


Ledvizor

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Светильник светодиодный LV-ROUND BASE

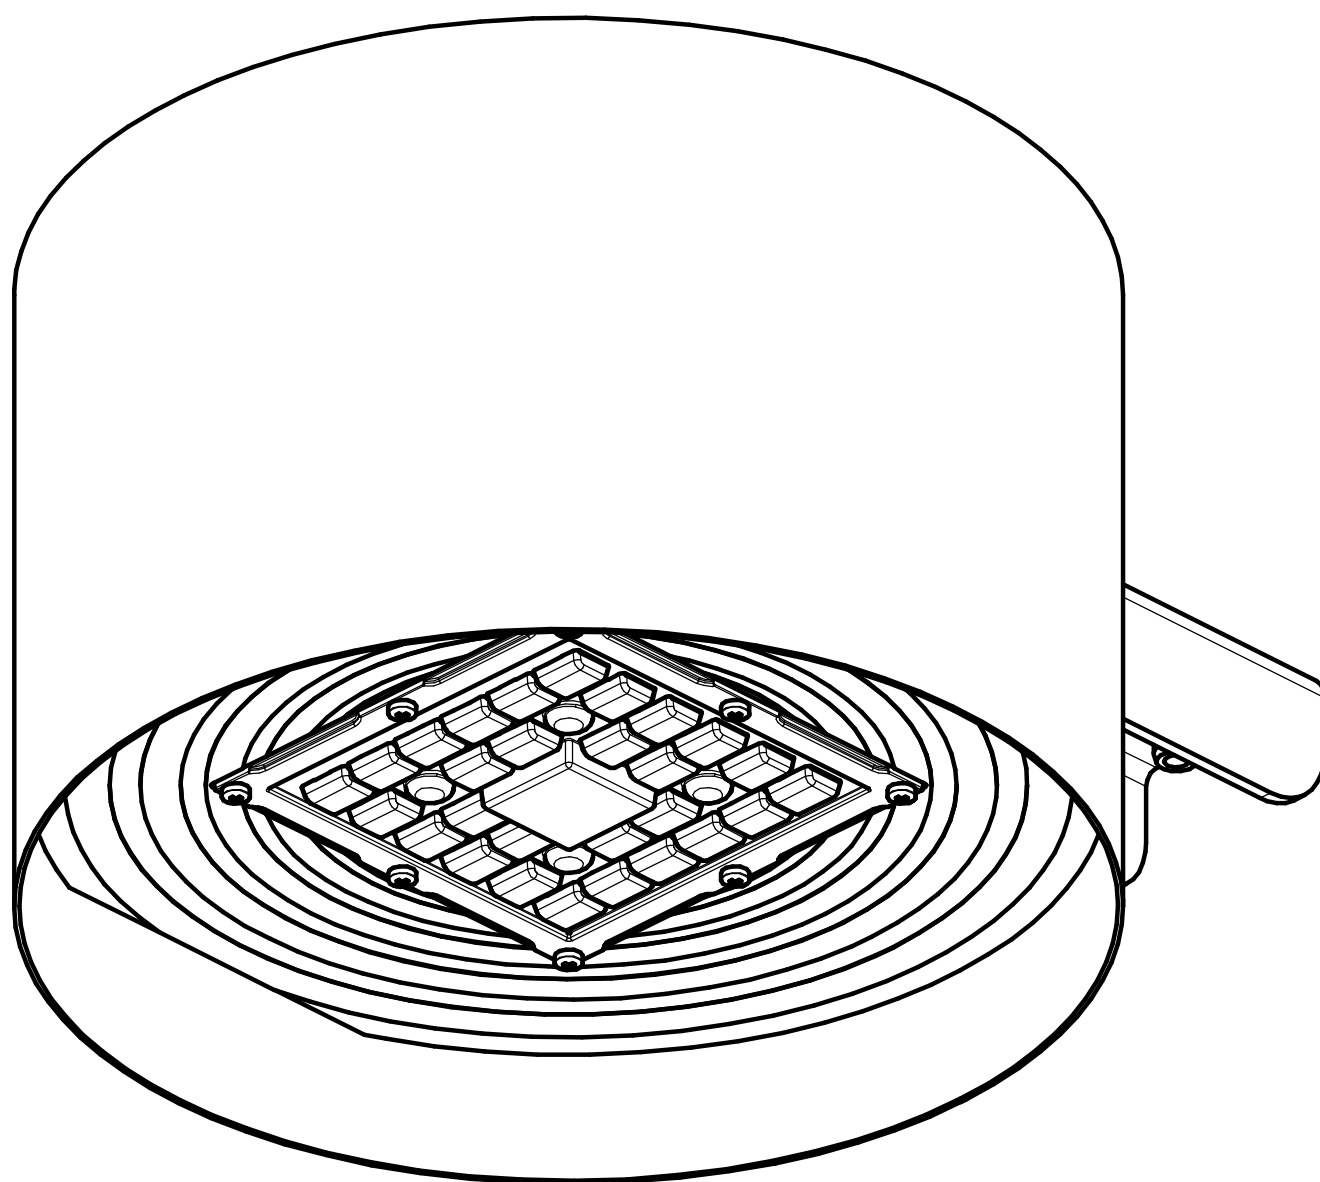

Больше информации

IP65

СОДЕРЖАНИЕ


- 1. ВВЕДЕНИЕ..... 3
- 2. ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ..... 4
- 3. ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ..... 5
- 4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ..... 6
- 5. КОММУТАЦИЯ..... 7
- 6. ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА..... 8

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за покупку. Мы рады, что вы выбрали нашу компанию. Перед началом установки светильника просим вас внимательно ознакомиться с инструкцией.


LV-ROUND BASE - уличный консольный светильник для освещения парков и скверов. Минималистичный дизайн прибора органично вписывается как в дизайн городских парков и скверов, так и в архитектуру современных жилых комплексов и бизнес-центров. Возможность выбора оптики помогает решать разные световые задачи. LV-ROUND BASE создан, чтобы украшать пешеходные транзиты.

ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ

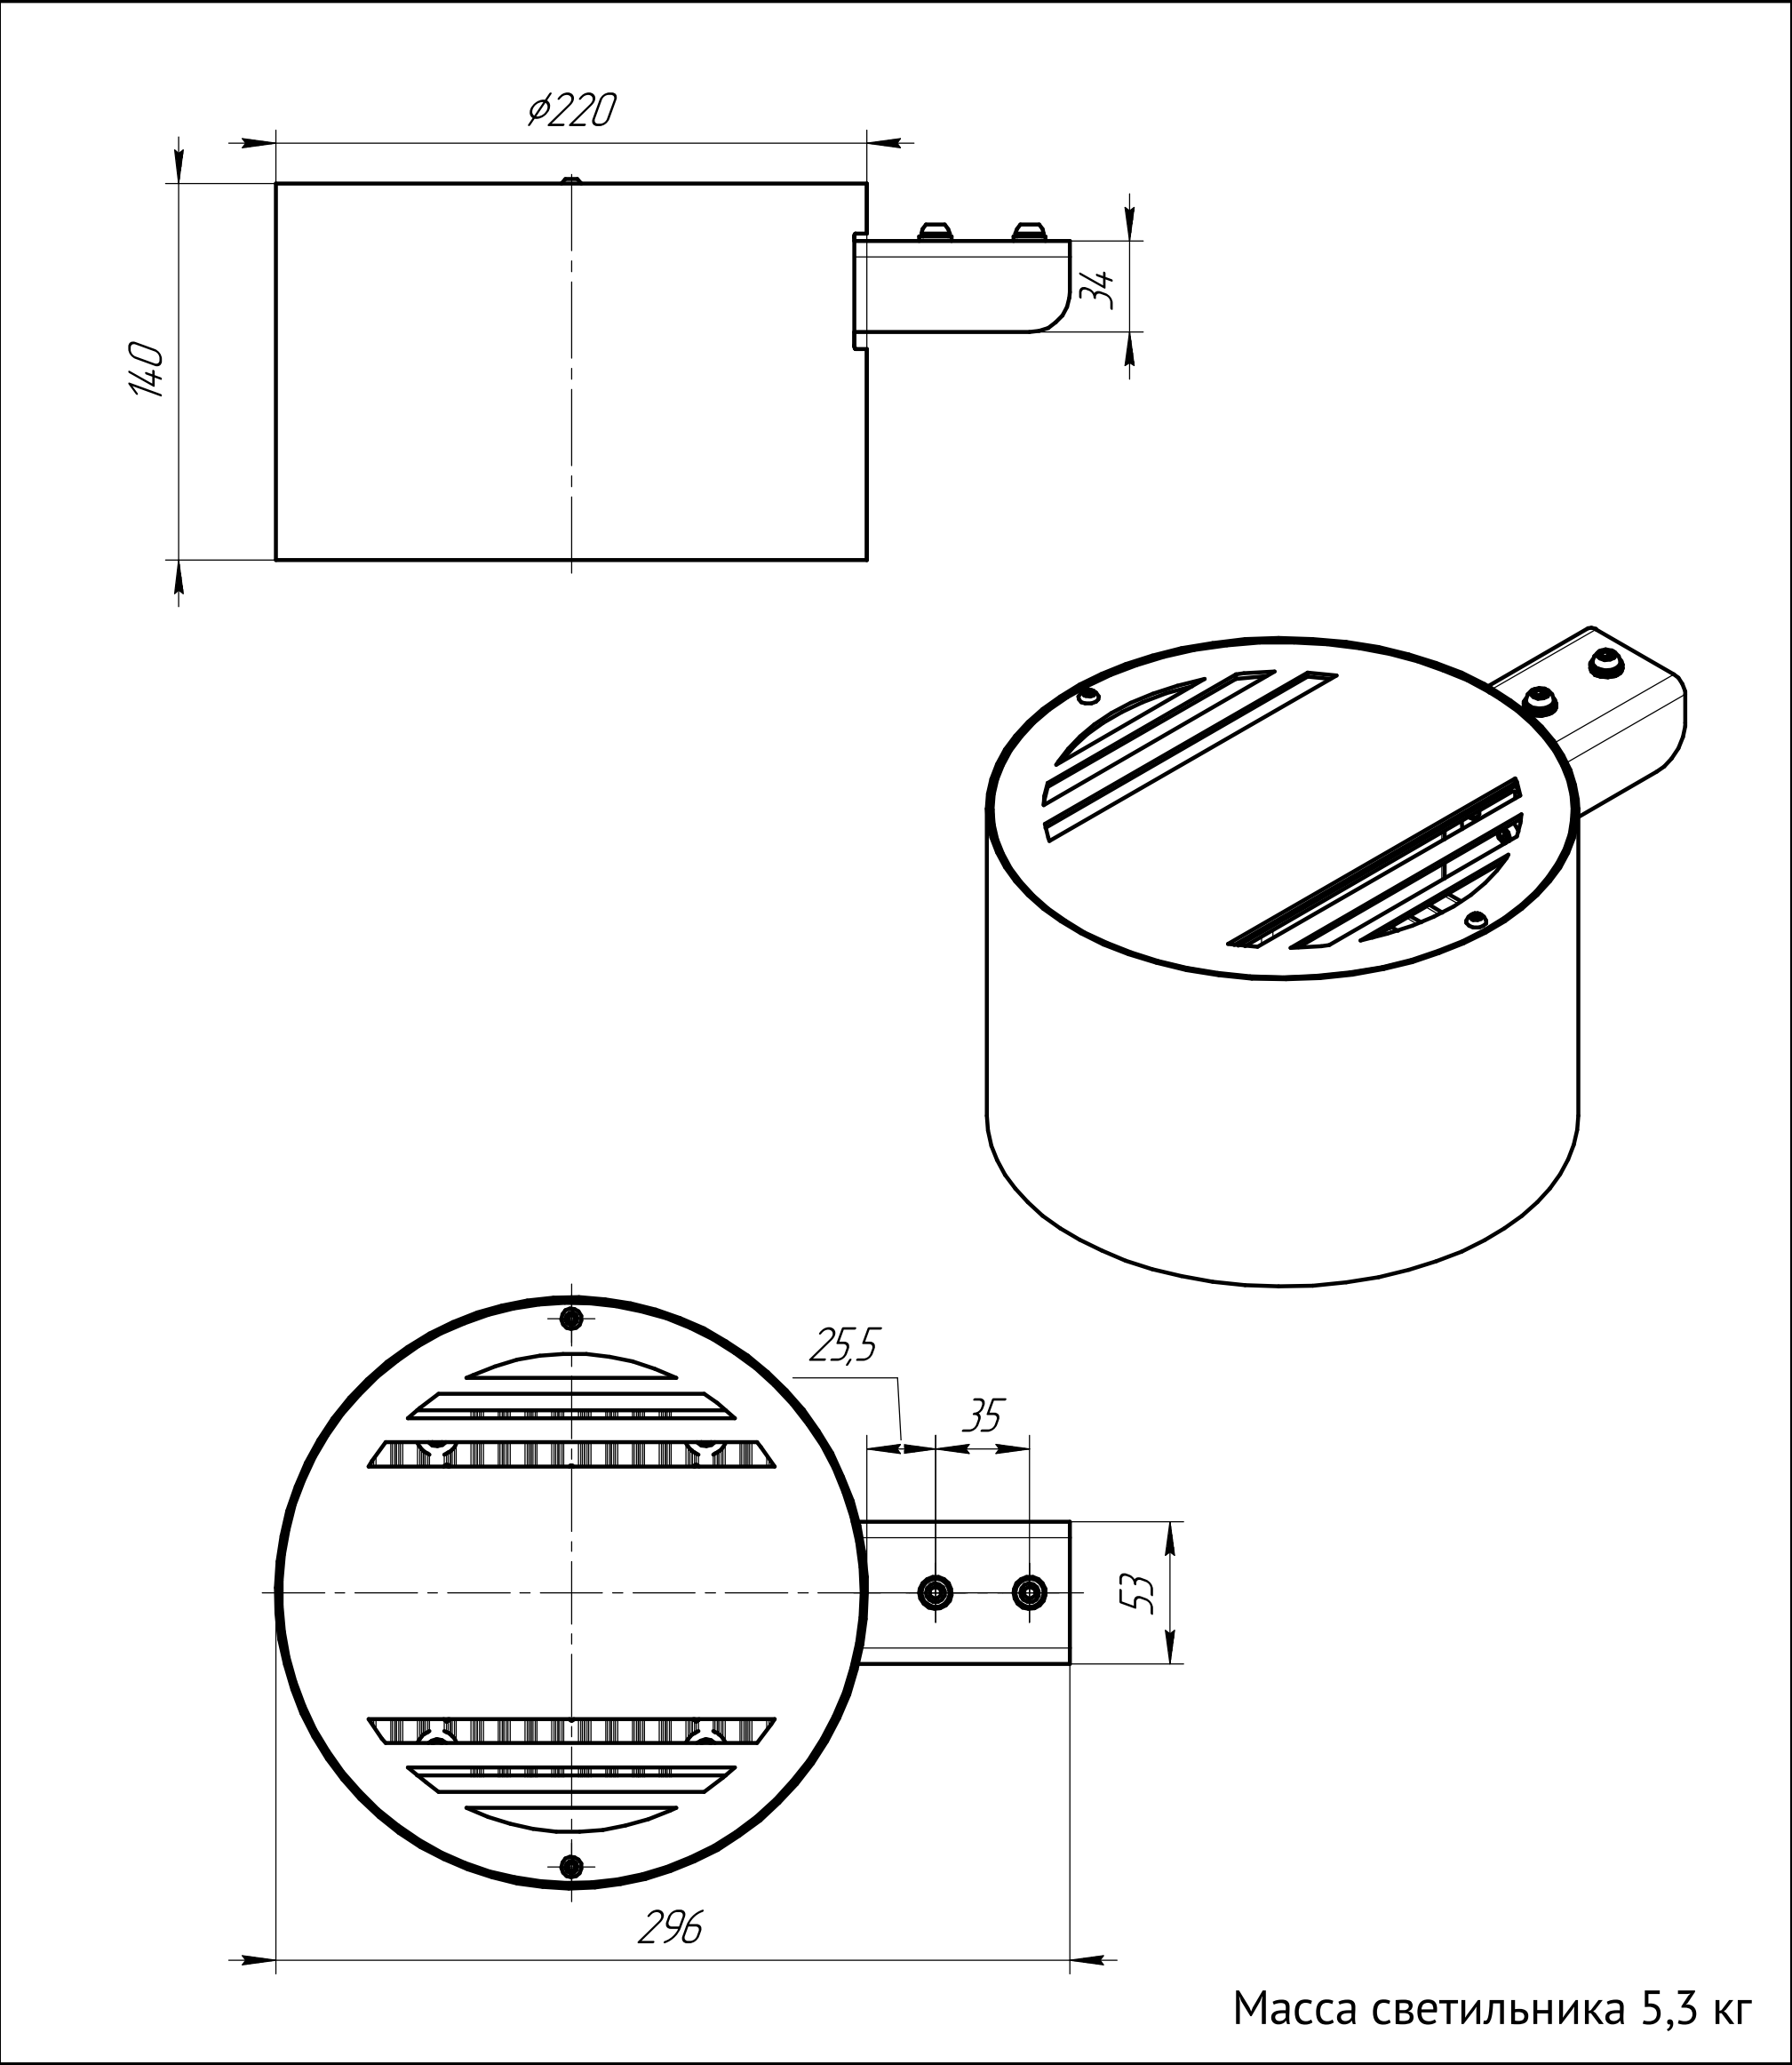

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

Выбор места установки, а также способа крепления к несущей конструкции, остаётся за монтажной/строительной организацией.

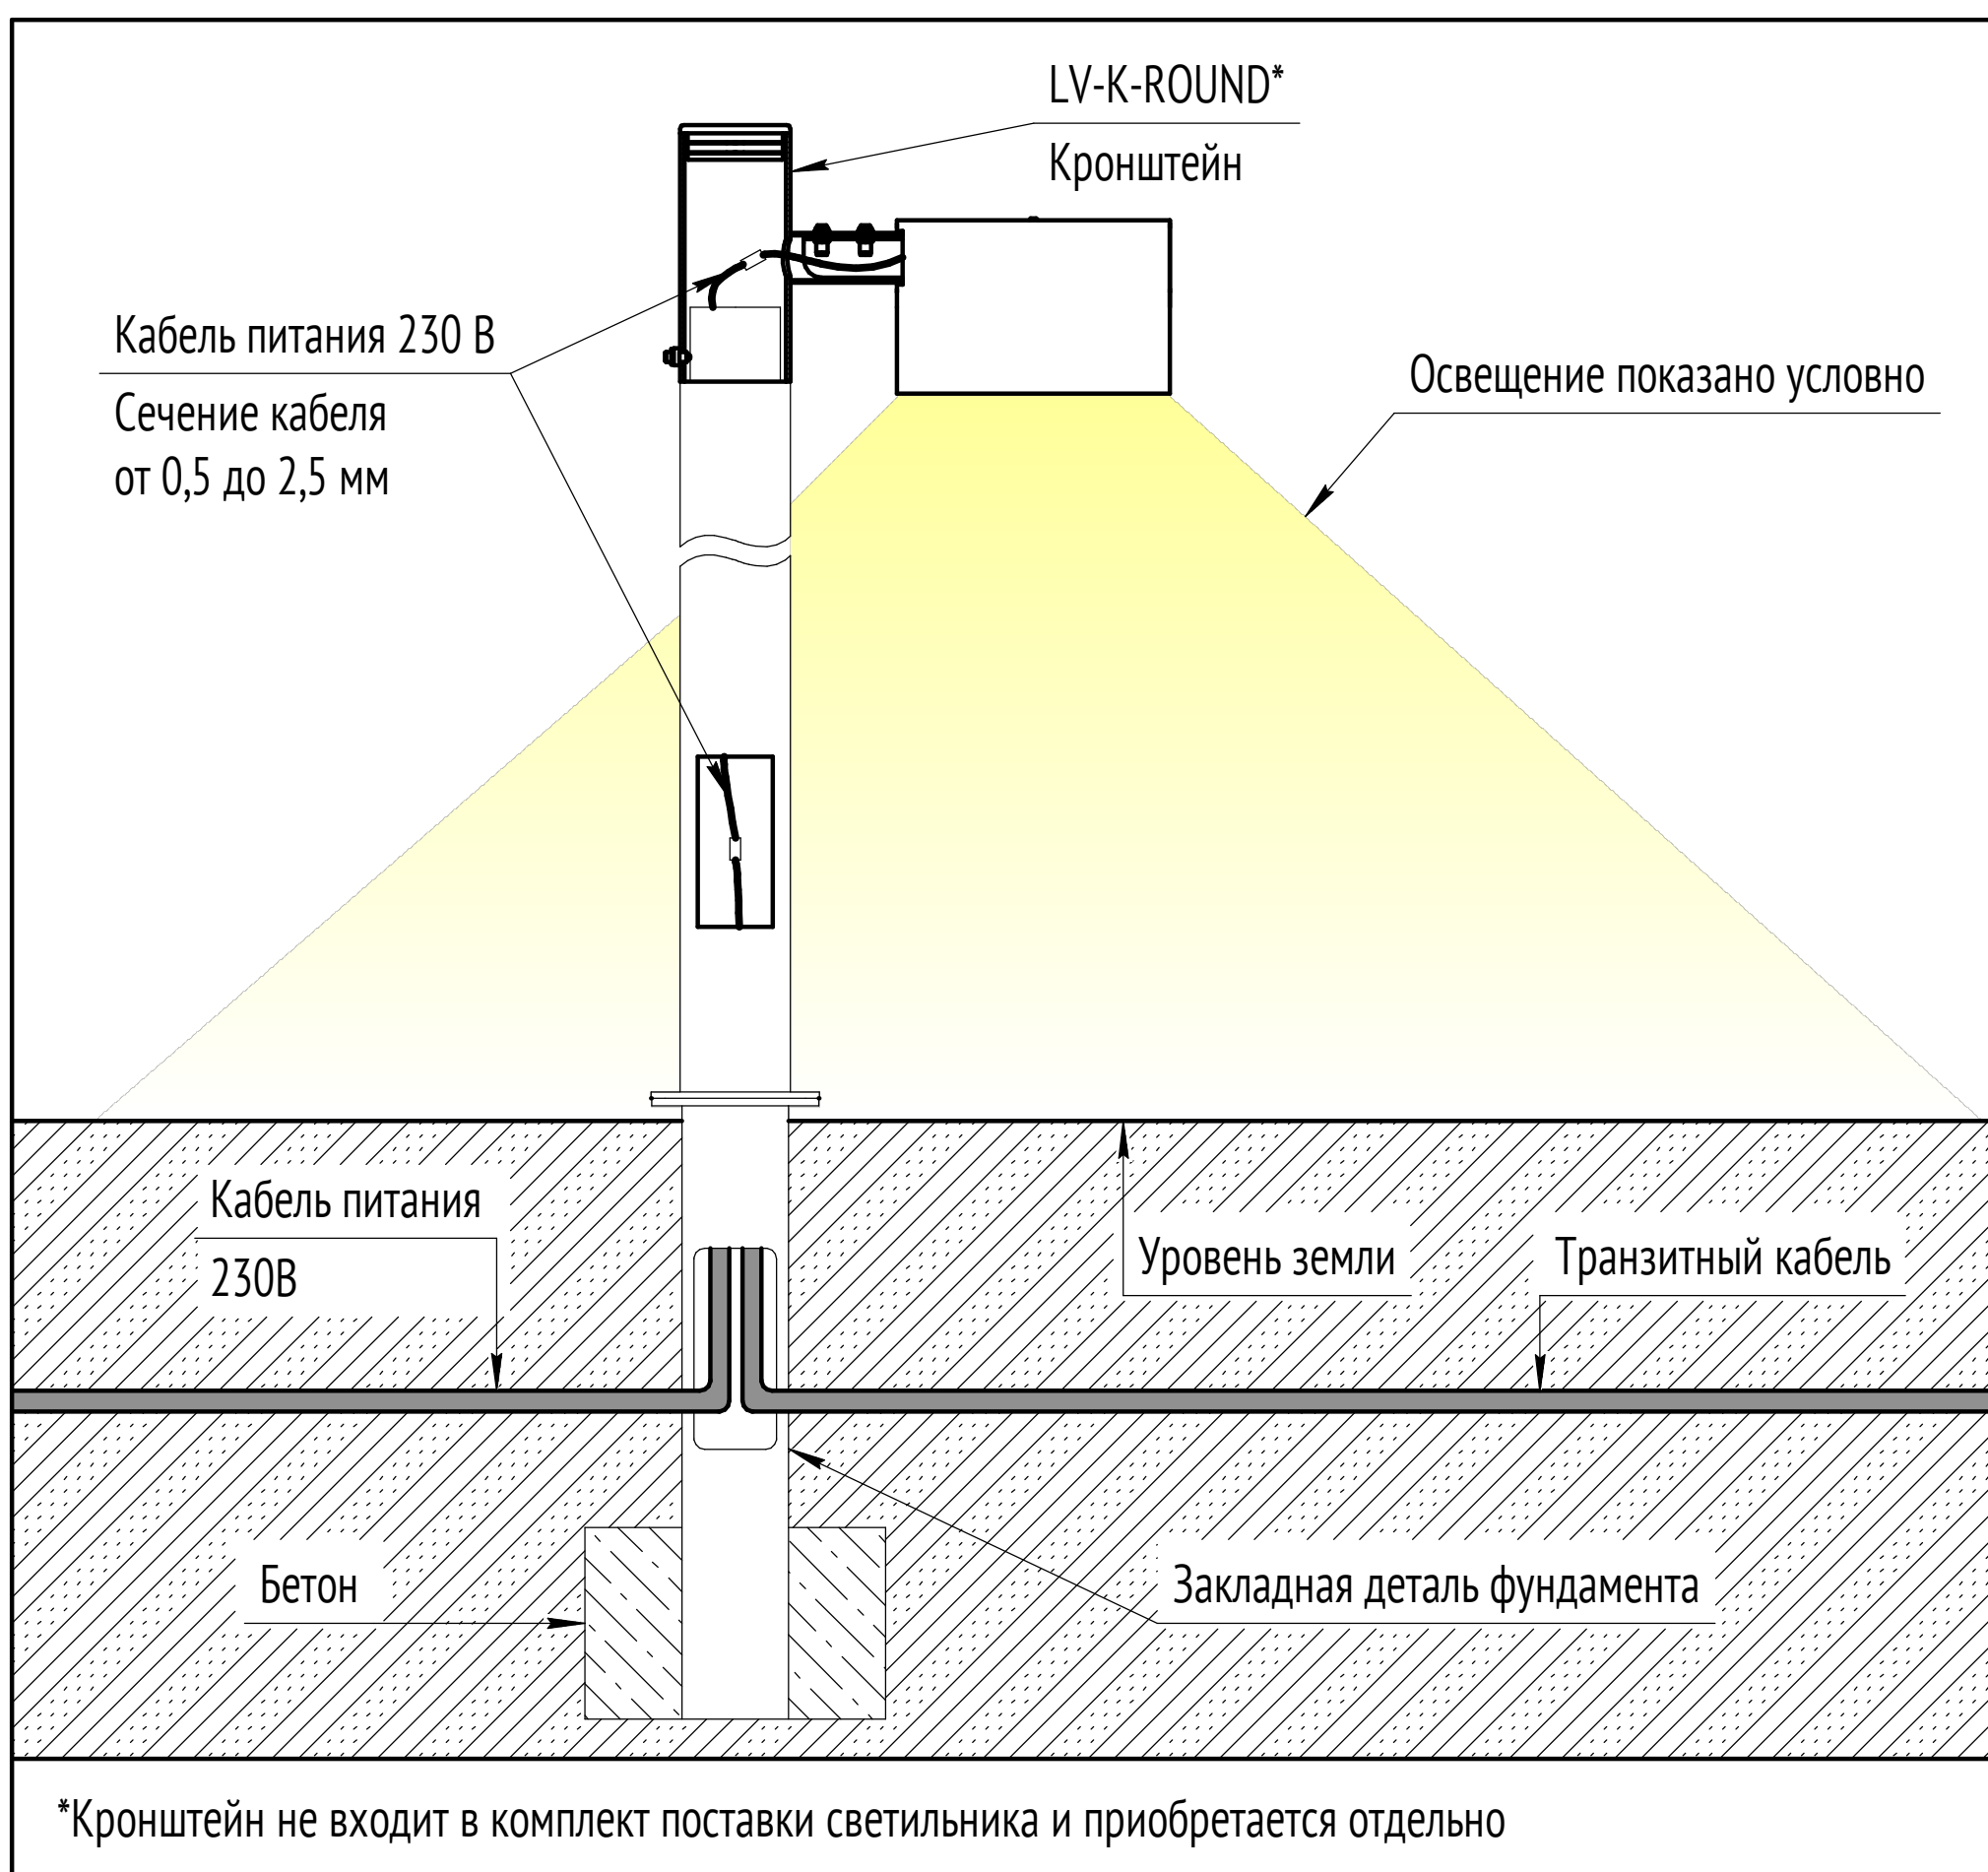

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ


Установка LV-ROUND BASE



Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.

1.

Подключите светильник к сети питания через кабельную муфту WPI

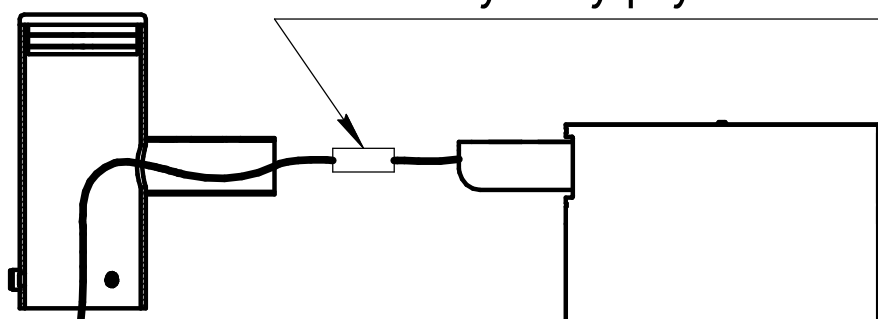


Кабель питания 230 В с сечением от 0,5 до 2,5 мм

2.

Зафиксировать светильник


M6

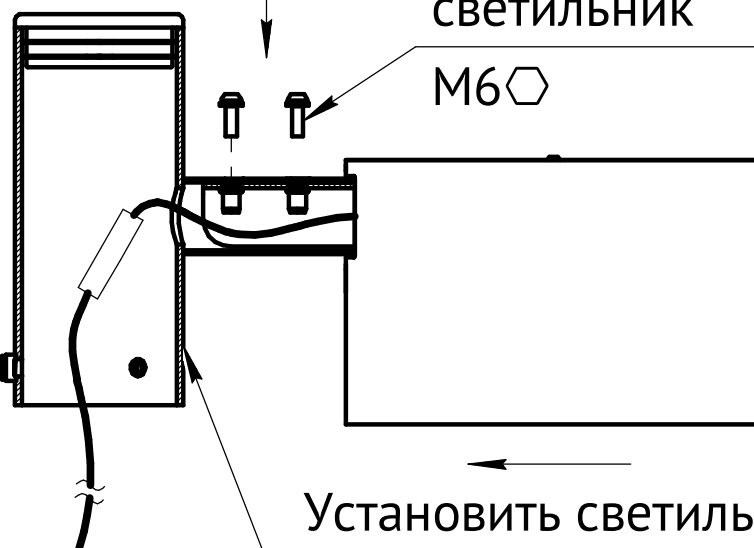

Установить светильник на кронштейн

3.

Установить кронштейн на опору

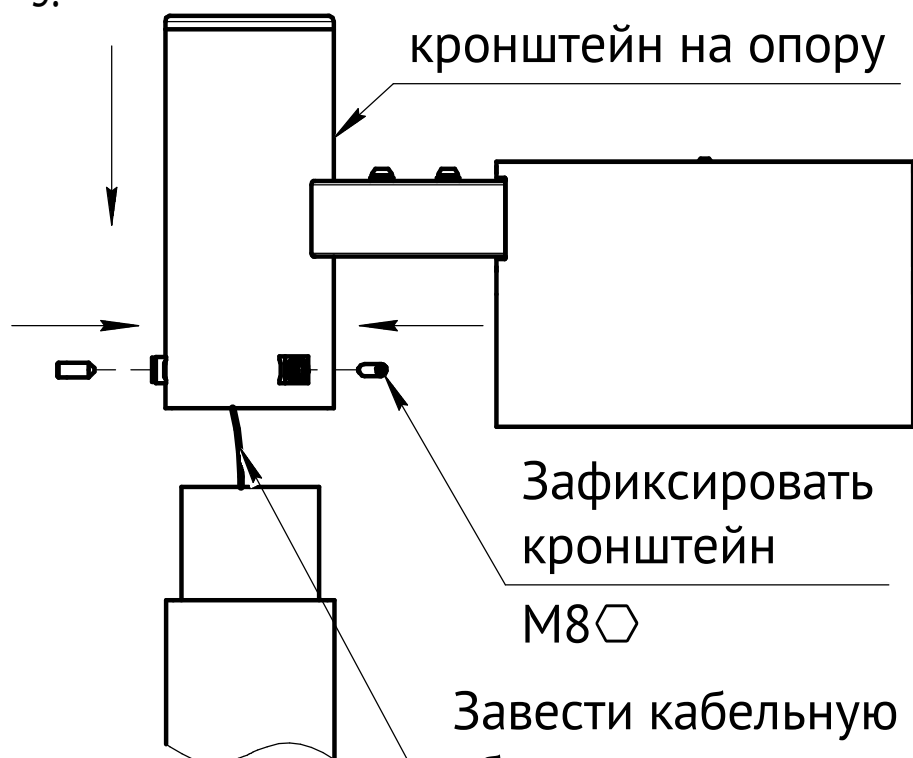

Зафиксировать кронштейн

M8

Завести кабельную сборку в опору

КОММУТАЦИЯ



Для обеспечения герметичности соединения с внешним питанием, рекомендуем использовать кабельную муфту.



Схема 1

Подключение кабеля через муфту


Чтобы произвести коммутацию кабельной муфты, необходимо соблюдать следующие требования:

- 1. Максимальный диаметр питающего кабеля 10 мм, минимальный диаметр 6мм.
- 2. Сечение питающего кабеля от 0,5 мм до 2,5 мм.
- 3. Кабель подключать в строгом соответствии с инструкцией, соблюдая маркировку "фаза", "ноль", "земля".


1. Разберите разъём




2. Зачистите внешнюю изоляцию на L, внутреннюю на X



3. Зафиксируйте кабель в разъёме

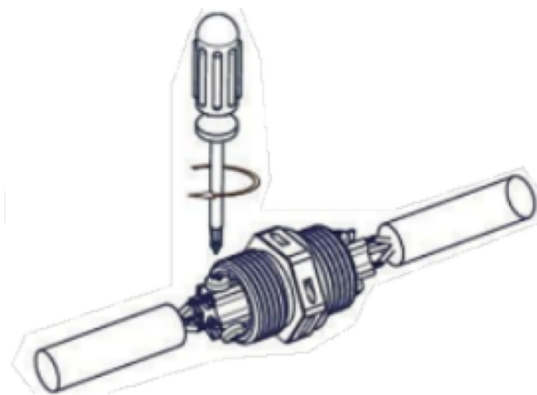

4. Соберите разъём

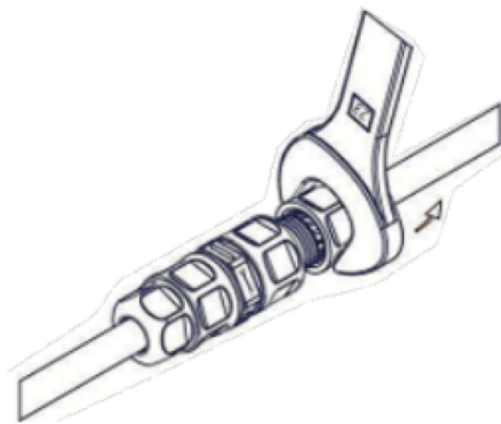

ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА




Перед чисткой отключить питание от сети и дать светильнику остыть до температуры +5°C...+25°C.

Внешняя очистка светильника проводится чистой влажной тканью. Не использовать жесткие щетки и инструменты, чтобы не повредить покрытие светильника. Не используйте для чистки агрессивные химические или абразивные вещества.



При сильном загрязнении светильника допускается мойка водой под напором на расстоянии не менее 50 см.

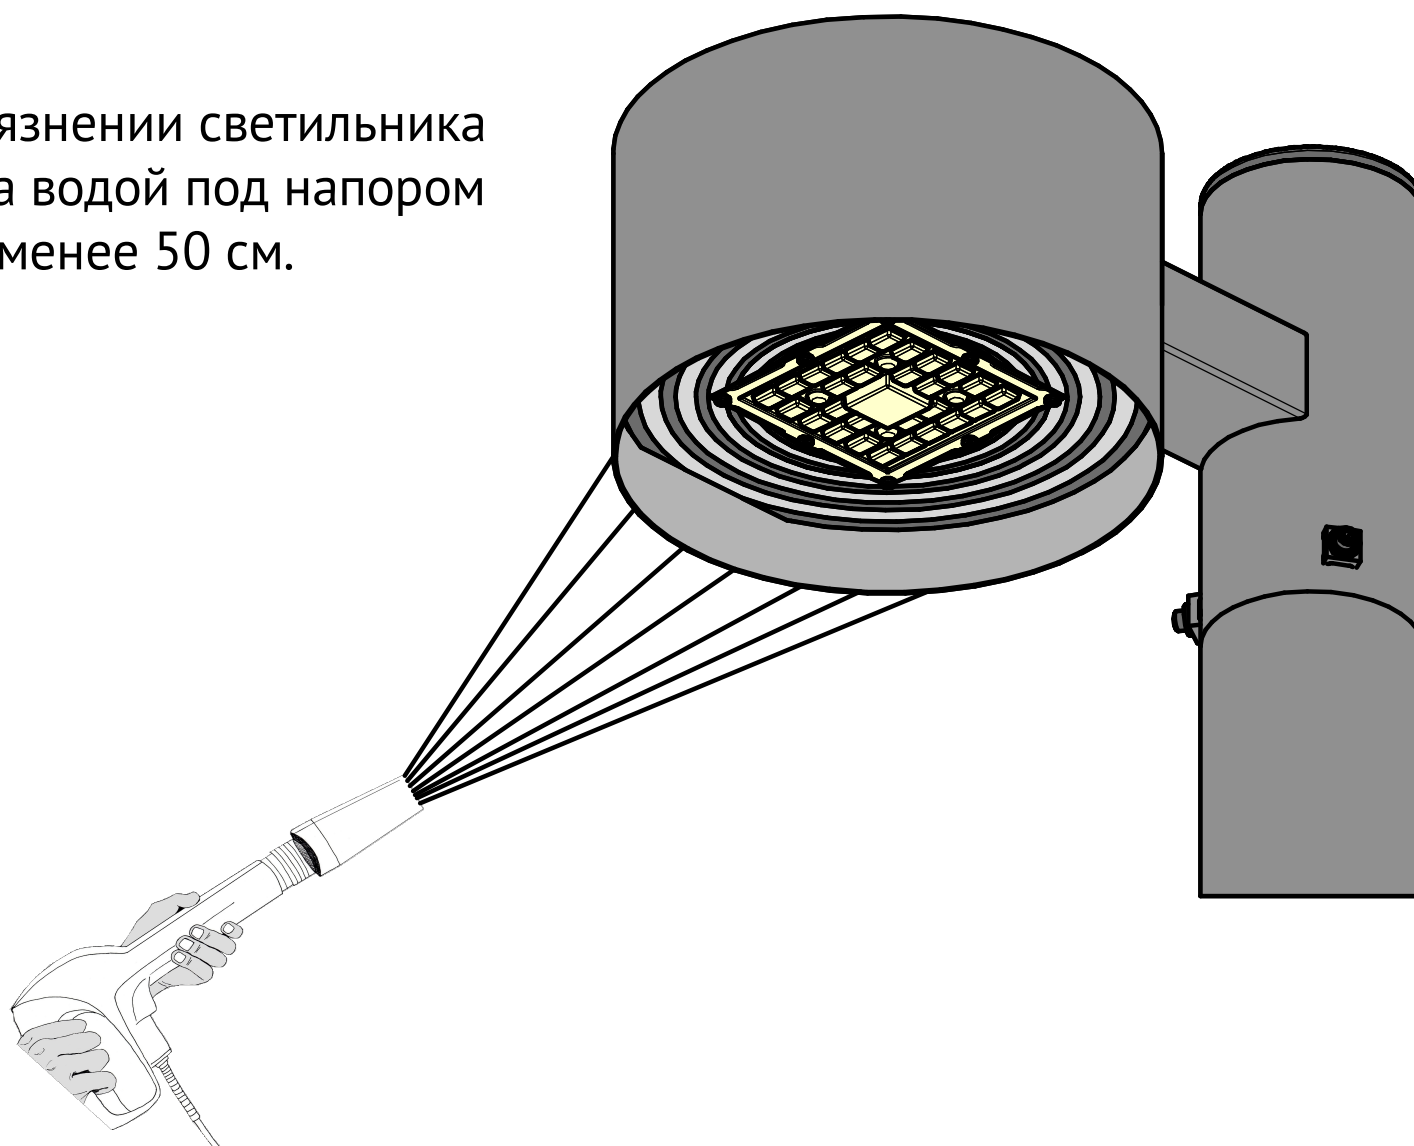

Ledvizor



Больше продукции на сайте!

Производитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"
Россия., г.Красноярск., Северное Шоссе 9А стр. 1

Телефон: +7 (800) 222-49-90
ledvizor.ru