

Ledvizon

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Светильник светодиодный LV-DROID D65



Больше информации

IP66 24V

СОДЕРЖАНИЕ


- 1. ВВЕДЕНИЕ..... 3
- 2. ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ..... 4
- 3. ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ..... 5
- 4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ..... 6
- 5. ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА..... 8

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за покупку. Мы рады, что вы выбрали нашу компанию. Перед началом установки светильника просим вас внимательно ознакомиться с инструкцией.

LV-DROID — компактный уличный светильник на стойке для локального освещения растений и пешеходных дорожек. Изящный корпус и тонкая стойка формируют аккуратный силуэт, а мягкий направленный свет подчёркивает ландшафт без визуального шума.

ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ

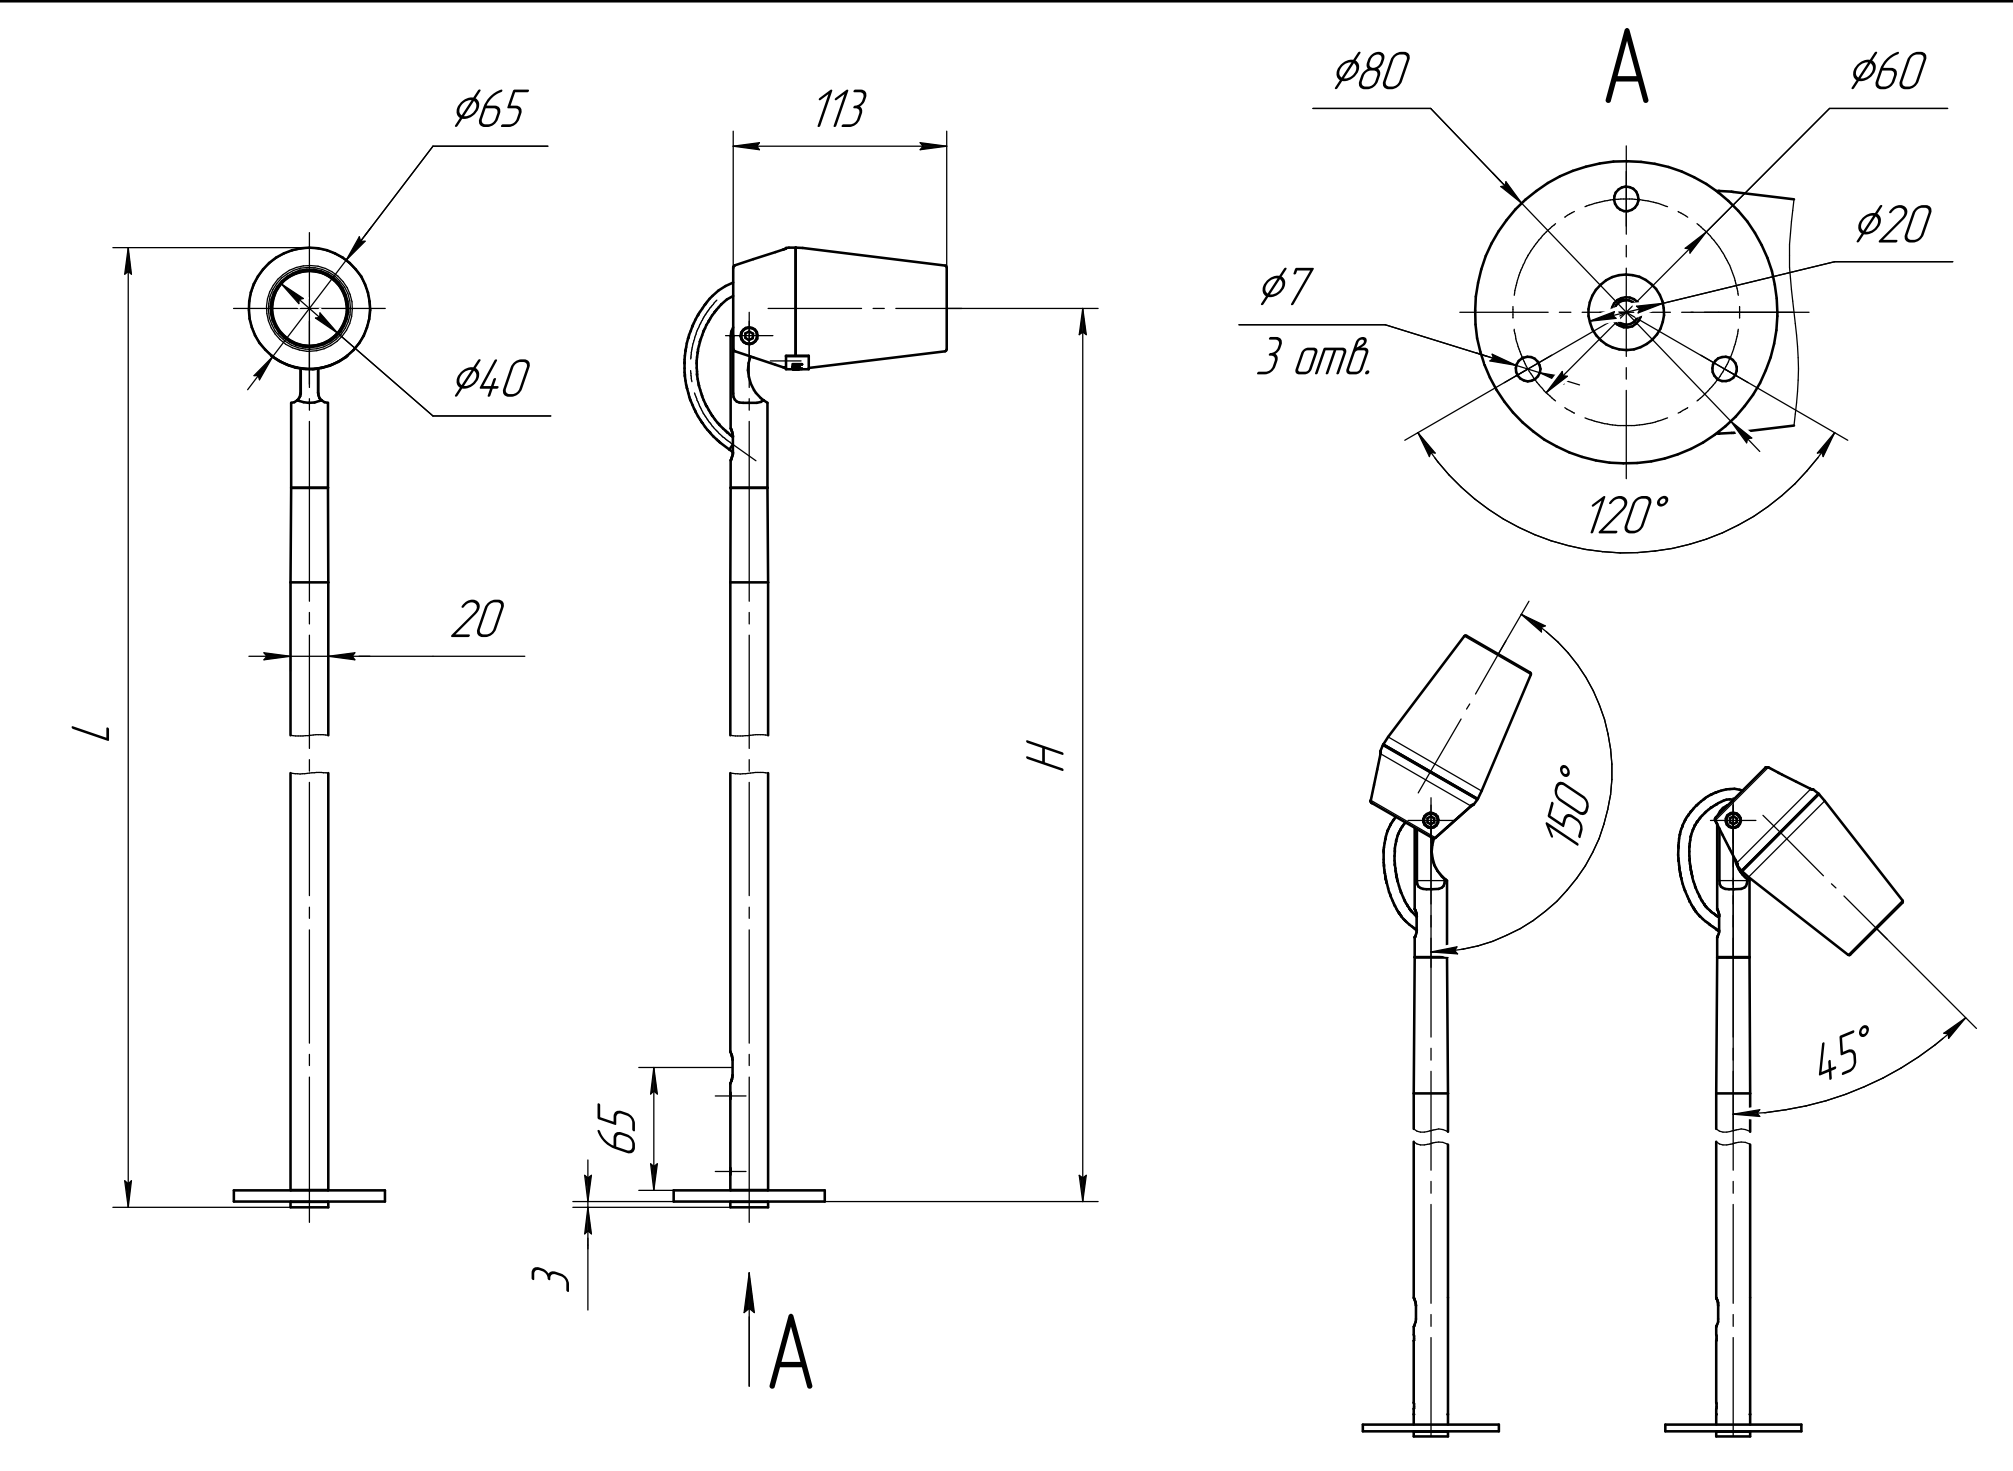

Наименование, кг	Высота стойки H, мм	Высота L, мм	Масса, кг
LV-DROID D65 (HC*) 24VDC 2W/3W H300	300	335	0,75
LV-DROID D65 (HC*) 24VDC 2W/3W H400	400	435	0,80
LV-DROID D65 (HC*) 24VDC 2W/3W H500	500	535	0,85
LV-DROID D65 (HC*) 24VDC 2W/3W H600	600	635	0,90
LV-DROID D65 (HC*) 24VDC 2W/3W H700	700	735	0,95
LV-DROID D65 (HC*) 24VDC 2W/3W H800	800	835	1,00
LV-DROID D65 (HC*) 24VDC 2W/3W H900	900	935	1,05
LV-DROID D65 (HC*) 24VDC 2W/3W H1000	1000	1035	1,10
LV-DROID D65 (HC*) 24VDC 2W/3W H1100	1100	1035	1,15
*HC (HONEYCOMB) - опционально, версия с сотовой решеткой.			

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

Выбор места установки, а также способ крепления к несущей конструкции, остаётся за монтажной/строительной организацией.

Установка на закладную	Установка на плоскую поверхность
Освещение показано условно Уровень земли Бетон Кабель 24V DC Гофрированная ПНД труба**	Освещение показано условно Метизы М6** Фланец* Кабель 24V DC Гофрированная труба** * изделие входит в дополнительный комплект ** изделия не входят в комплект поставки

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ


Установка LV-DROID на закладную




Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.

Запрещается подключать 230 В в светильник без блока питания.

1. Распаковать светильник, выполнить подключение.

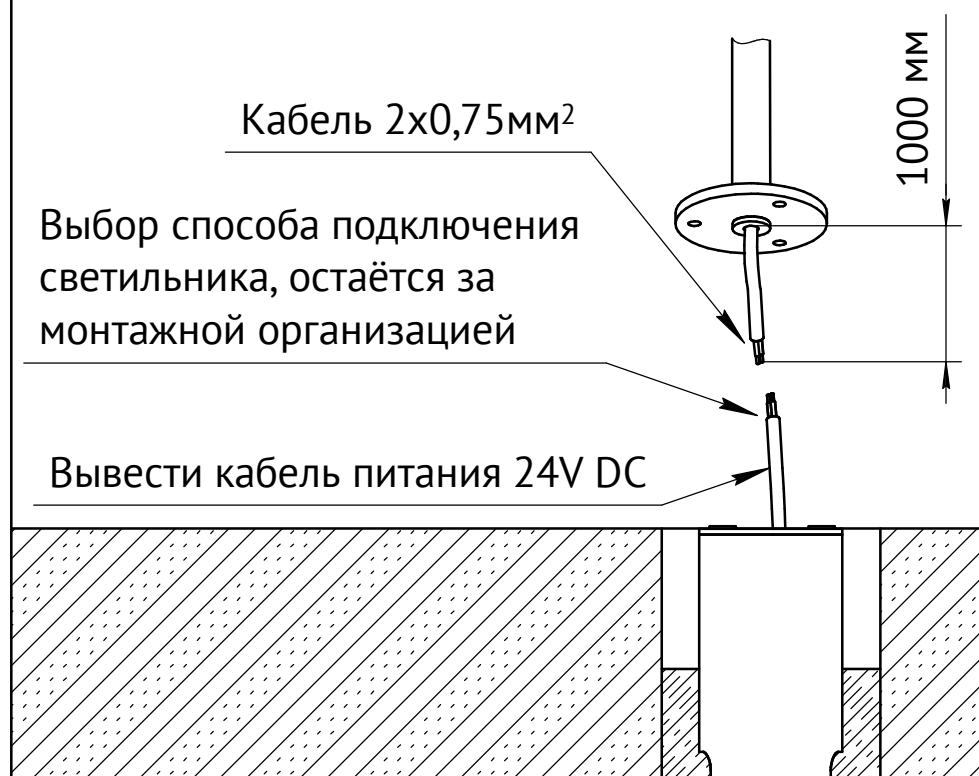


2. Установить светильник на закладную.

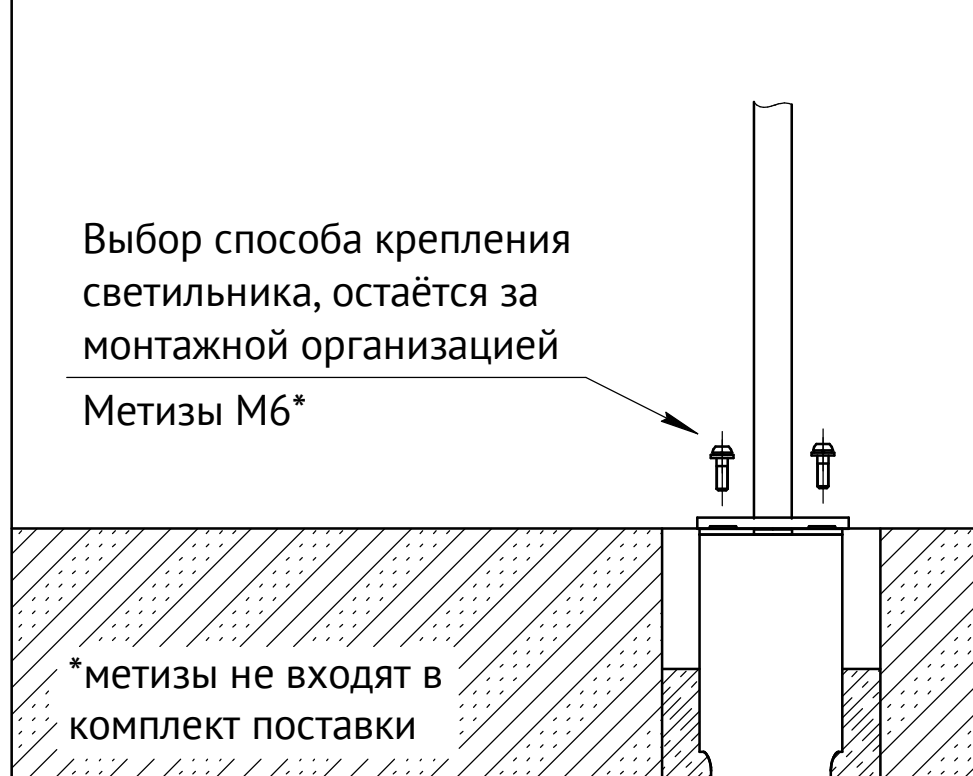

3. Засыпать грунтом.



4. Выставить нужный угол.

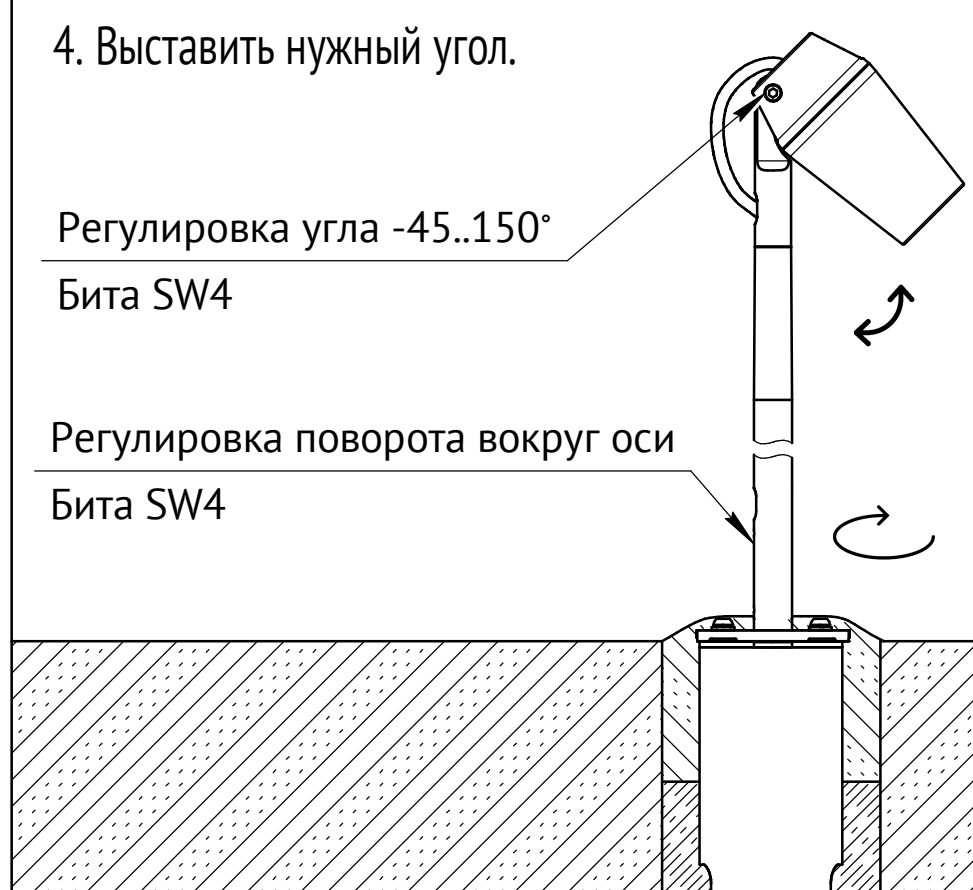

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установка LV-DROID на плоскую поверхность




Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.

Запрещается подключать 230 В в светильник без блока питания.


1. Подготовить поверхность к установке

Просверлить сквозные отверстия
под крепление фланца

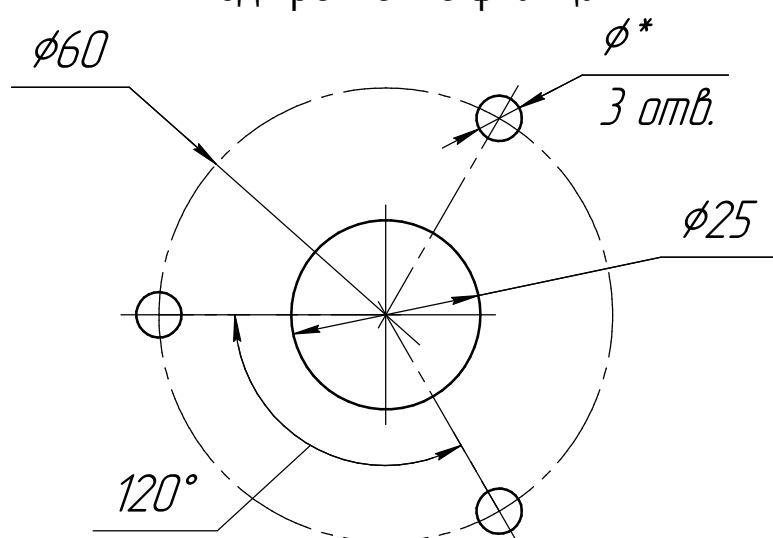


*подбор диаметра отверстия зависит от типа поверхности и способа крепления

2. Распаковать светильник, выполнить подключение.

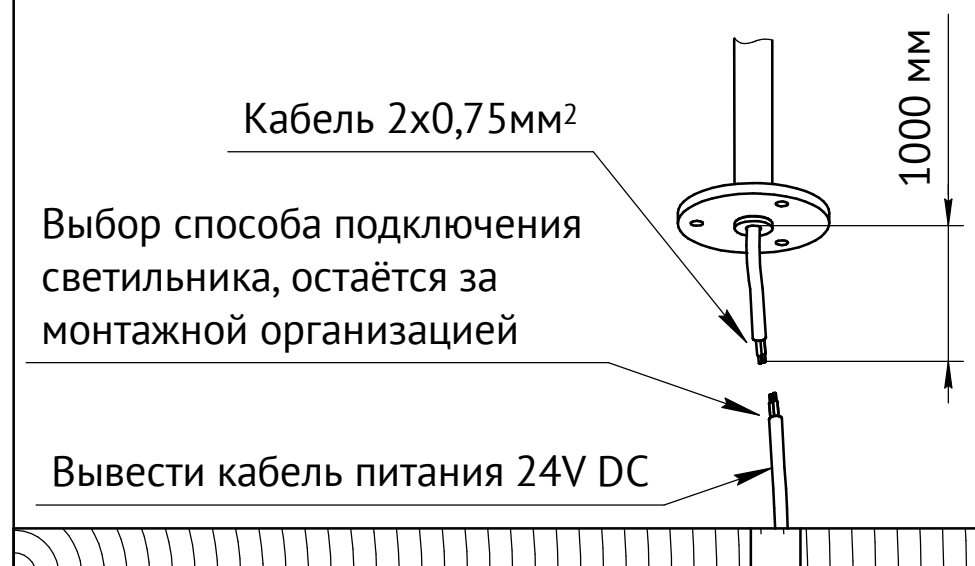

3. Установить светильник на поверхность.


Выбор способа крепления
светильника, остаётся за
монтажной организацией

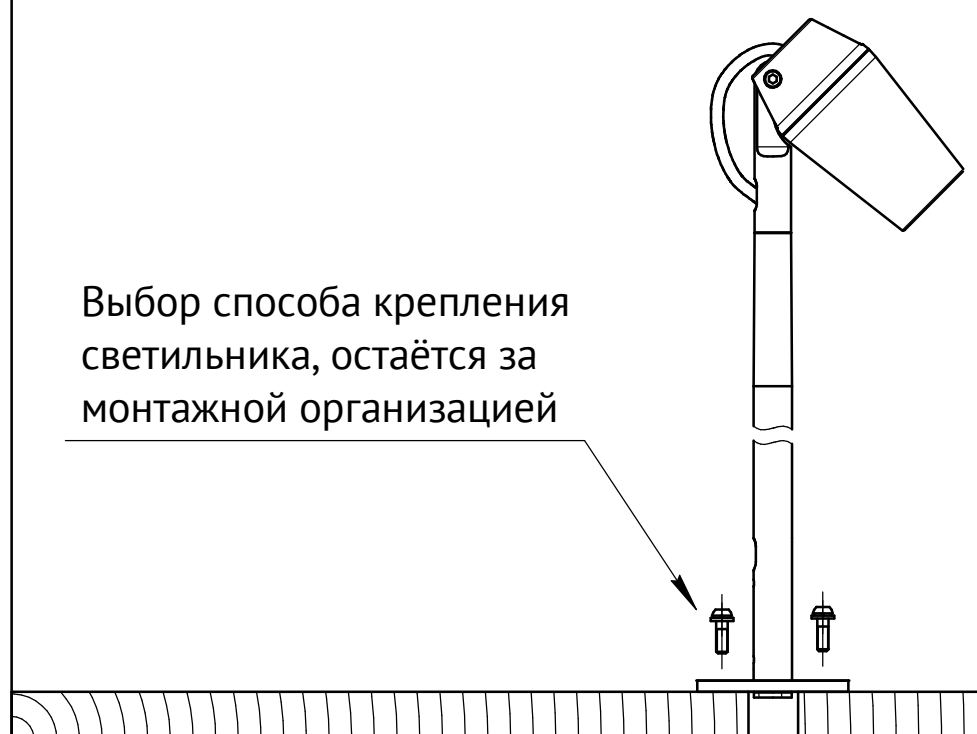

4. Выставить нужный угол

Регулировка угла -45..150°
Бита SW4

Регулировка поворота вокруг оси
Бита SW4

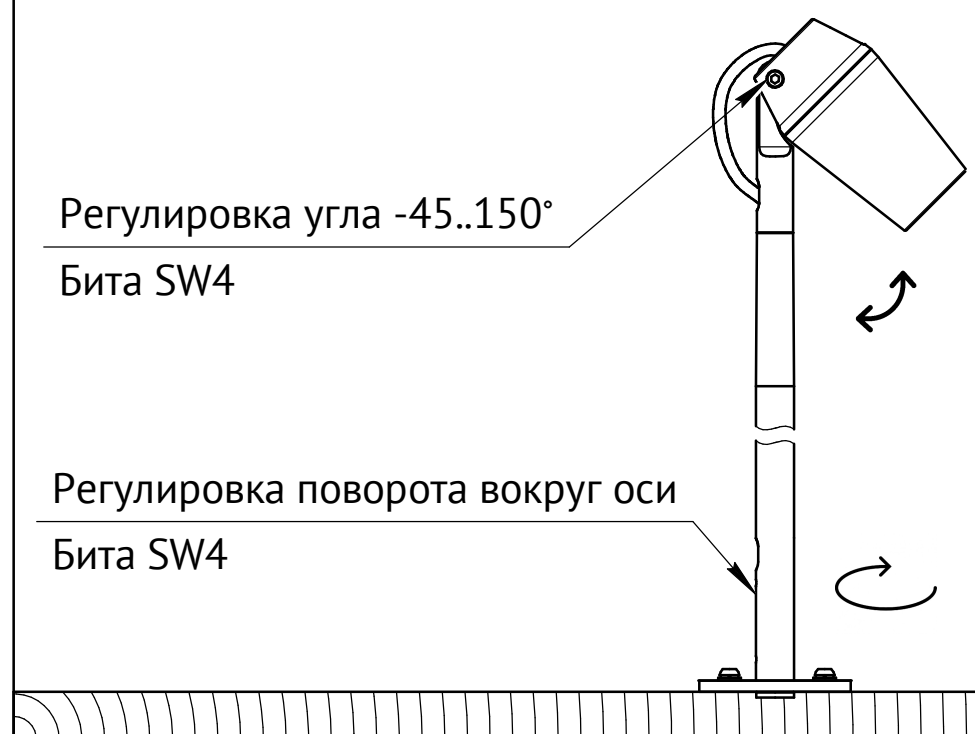

ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА




Перед чисткой отключить питание от сети и дать светильнику остыть до температуры +5°C...+25°C.

Внешняя очистка светильника проводится чистой влажной тканью. Не использовать жесткие щетки и инструменты, чтобы не повредить покрытие светильника. Не используйте для чистки агрессивные химические или абразивные вещества.



При сильном загрязнении светильника допускается мойка водой под напором только лицевой панели на расстоянии не менее 50 см. Мойка линзы под напором - запрещена.

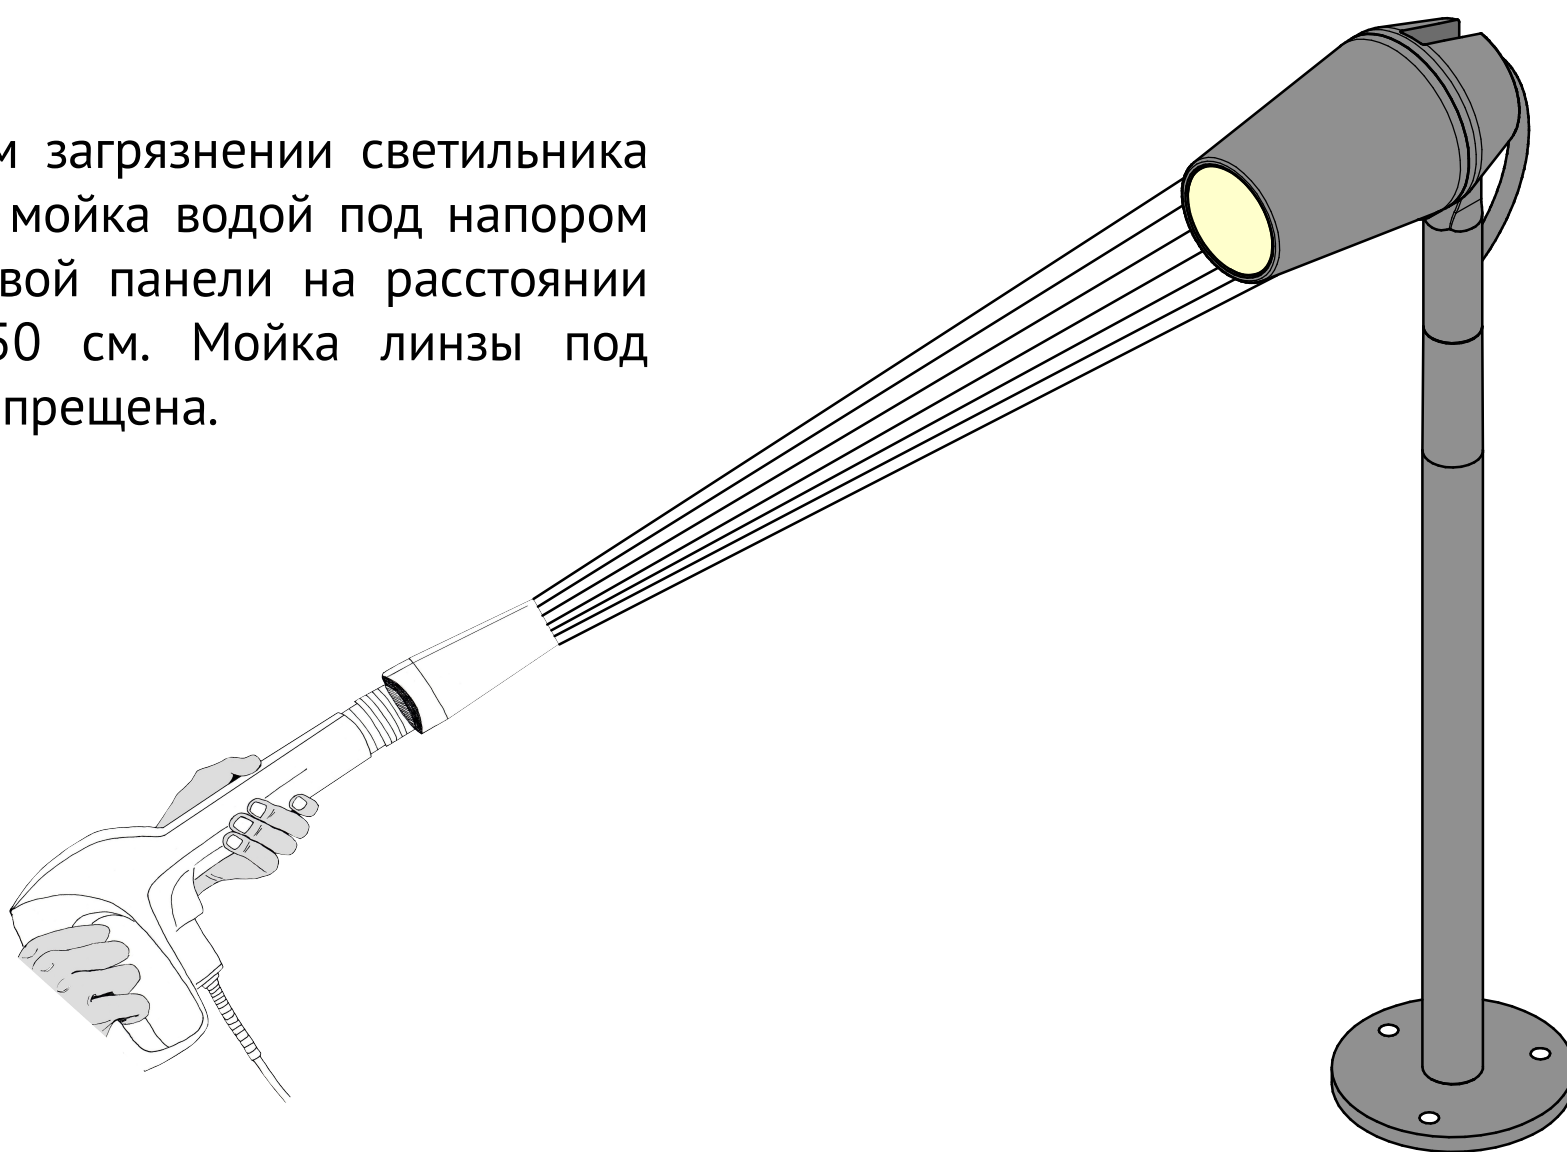

Ledvizor



Больше продукции на сайте!

Производитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"
Россия., г.Красноярск., Северное Шоссе 9А стр. 1

Телефон: +7 (800) 222-49-90
ledvizor.ru