


Ledvizor

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Светильник светодиодный LV-ROUND GIGA

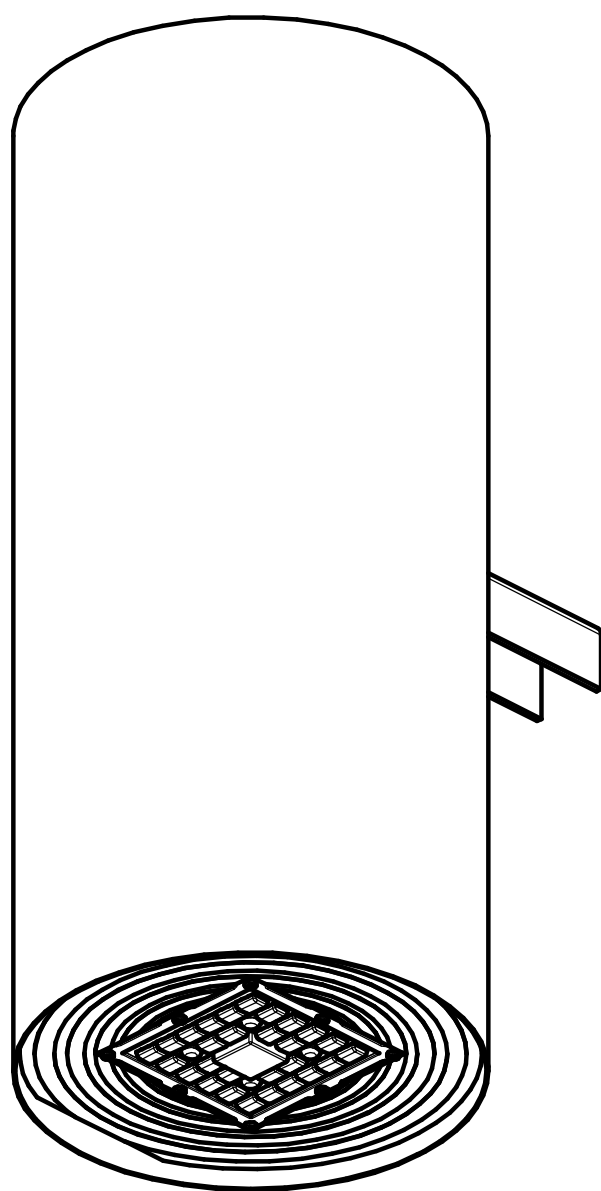

Больше информации

IP65

СОДЕРЖАНИЕ


- 1. ВВЕДЕНИЕ..... 3
- 2. ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ..... 4
- 3. ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ..... 5
- 4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ..... 6
- 5. КОММУТАЦИЯ..... 7
- 6. ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА..... 8

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за покупку. Мы рады, что вы выбрали нашу компанию. Перед началом установки светильника просим вас внимательно ознакомиться с инструкцией.


LV-ROUND GIGA - интересный инструмент для благоустройства общественных пространств. Это более массивная версия паркового светильника LV-ROUND BASE. Оптикой из поликарбоната в сочетании с вымеренной мощностью прибора создаёт комфортные и четкие пятна засветки на пешеходных дорожках. Светильник подходит для освещения городских парков, скверов и набережных.

ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ

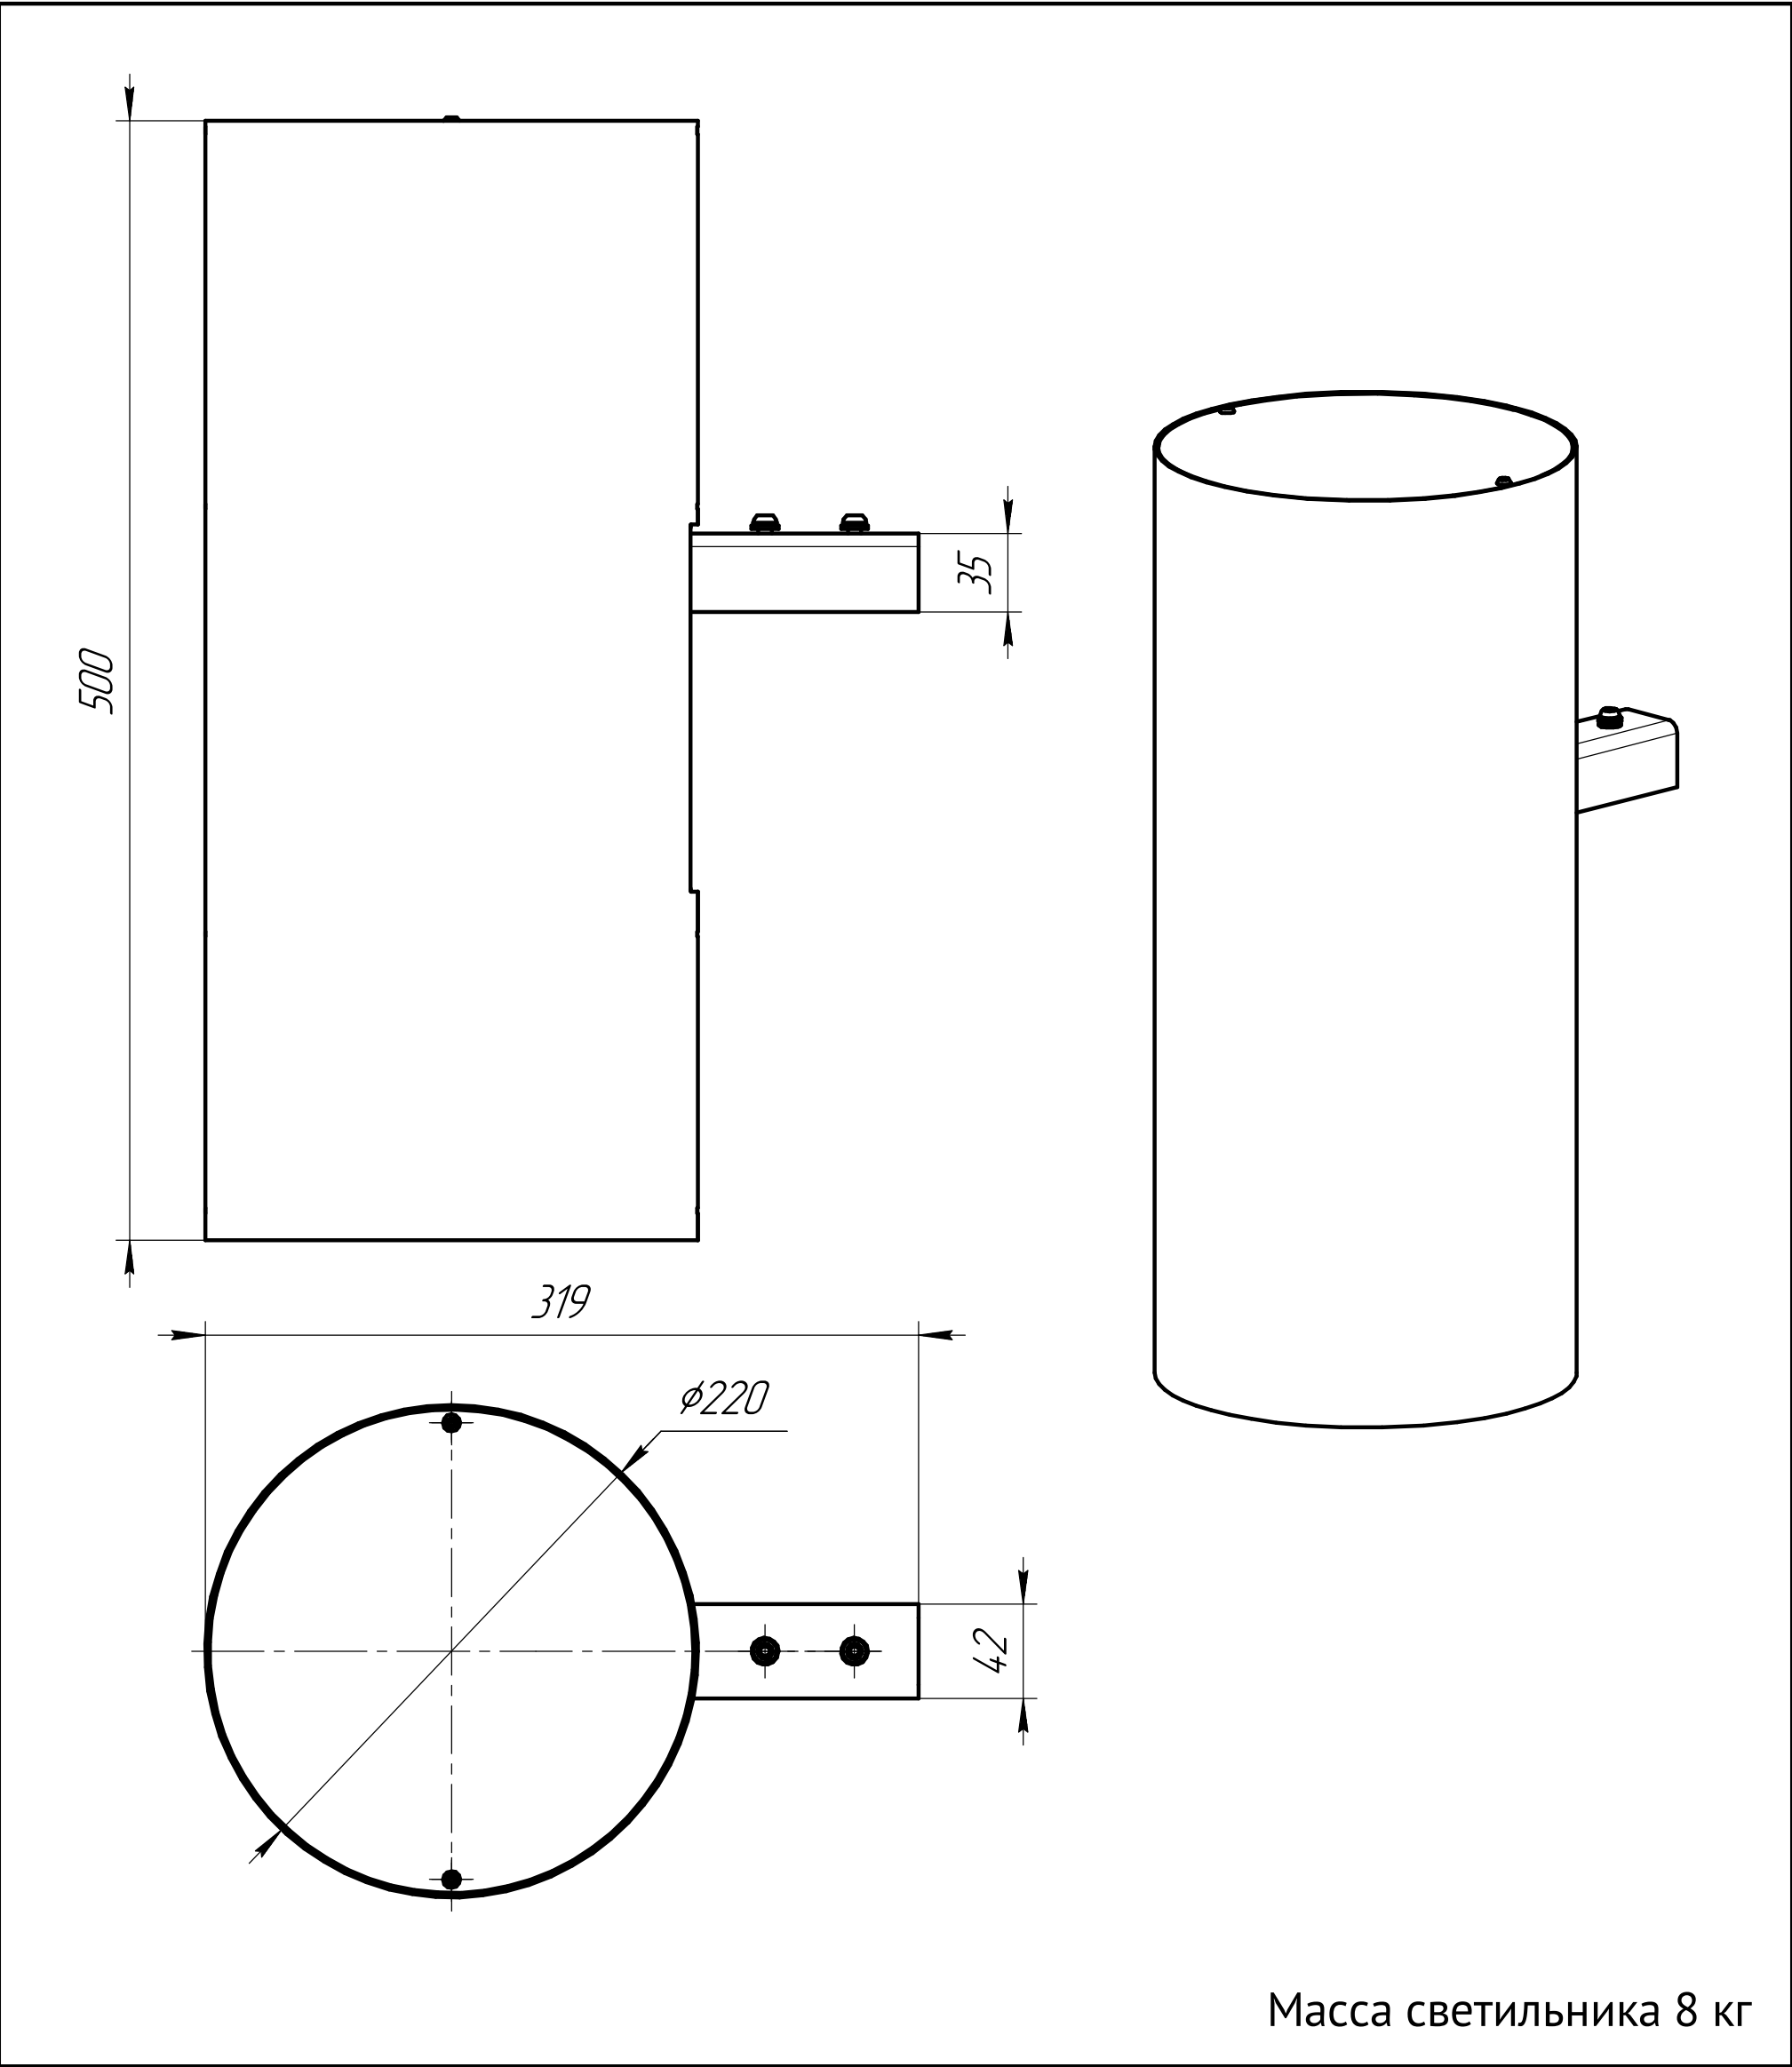

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

Выбор места установки, а также способа крепления к несущей конструкции, остаётся за монтажной/строительной организацией.

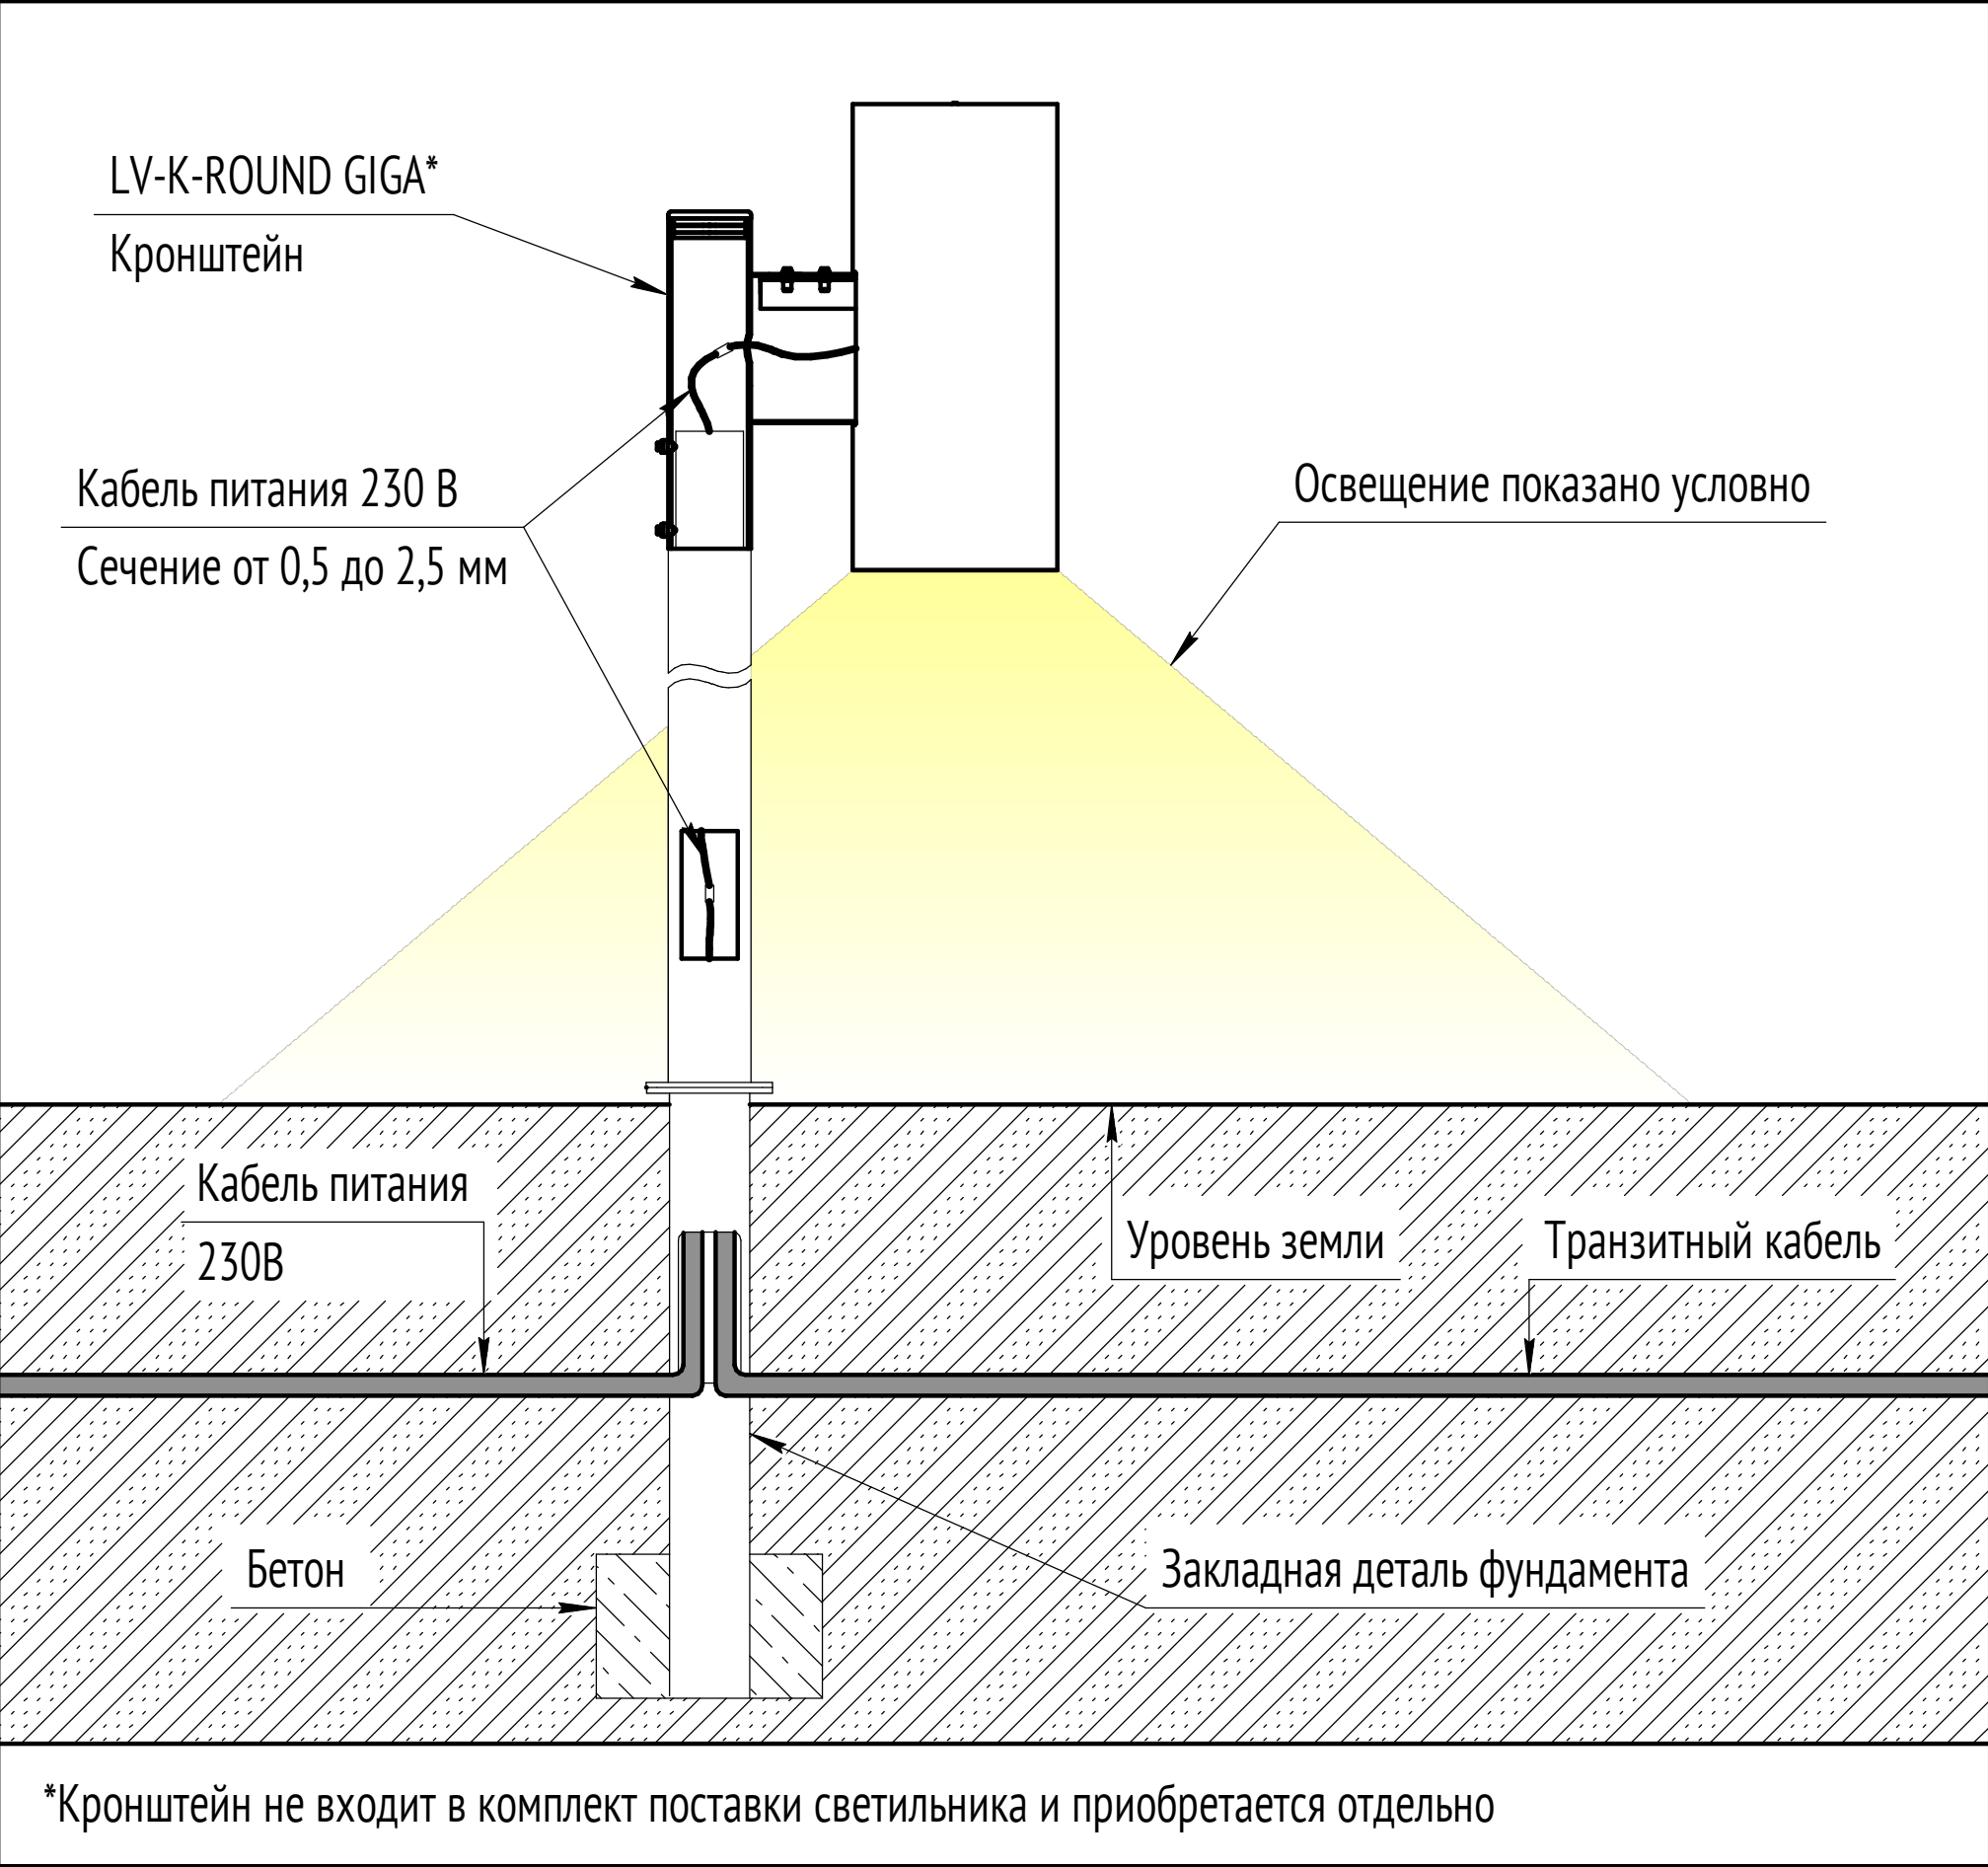


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установка LV-ROUND GIGA



Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.


1. Подключите светильник к сети питания через кабельную муфту WPI

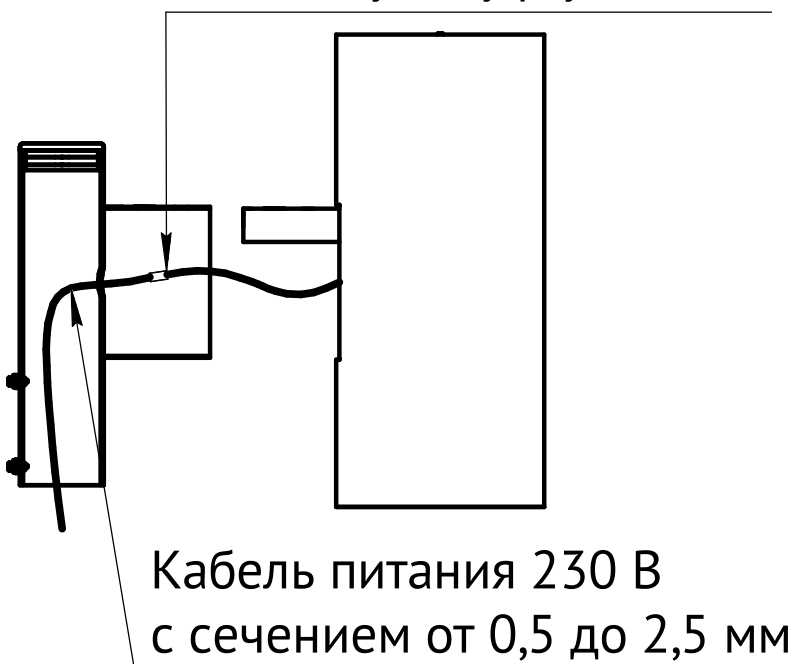

2. Зафиксировать светильник



3. Установить кронштейн на опору

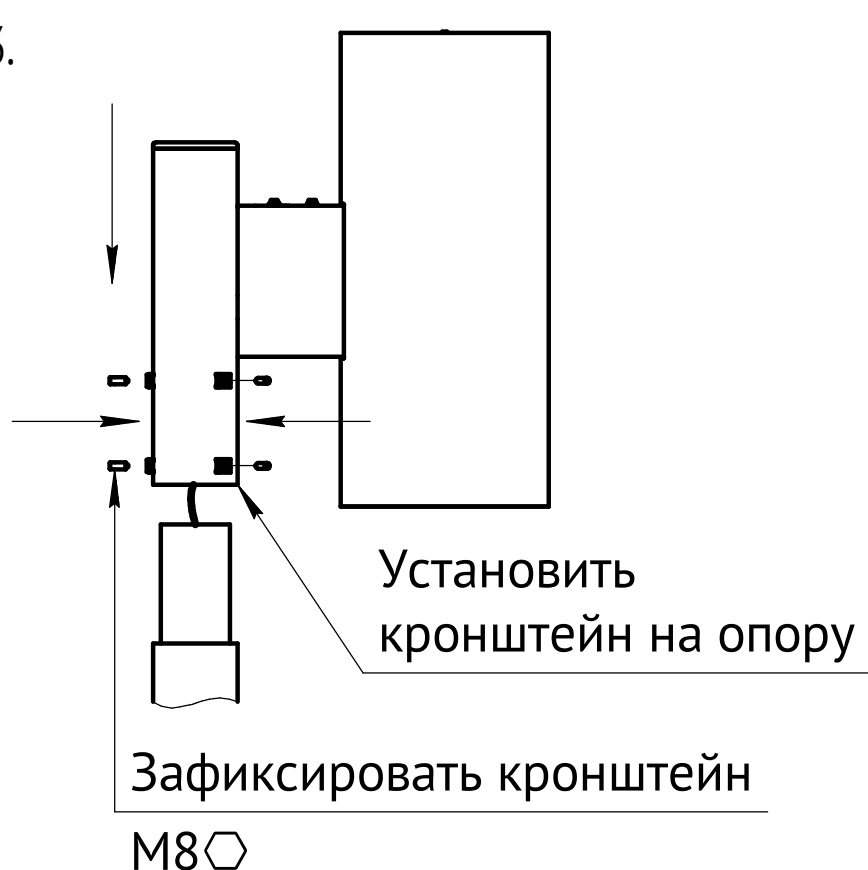

КОММУТАЦИЯ



Для обеспечения герметичности соединения с внешним питанием, рекомендуем использовать кабельную муфту.



Схема 1

Подключение кабеля через муфту


Чтобы произвести коммутацию кабельной муфты, необходимо соблюдать следующие требования:

1. Максимальный диаметр питающего кабеля 10 мм, минимальный диаметр 6мм.
2. Сечение питающего кабеля от 0,5 мм до 2,5 мм.
3. Кабель подключать в строгом соответствии с инструкцией, соблюдая маркировку "фаза", "ноль", "земля".


1. Разберите разъём




2. Зачистите внешнюю изоляцию на L, внутреннюю на X



3. Зафиксируйте кабель в разъёме

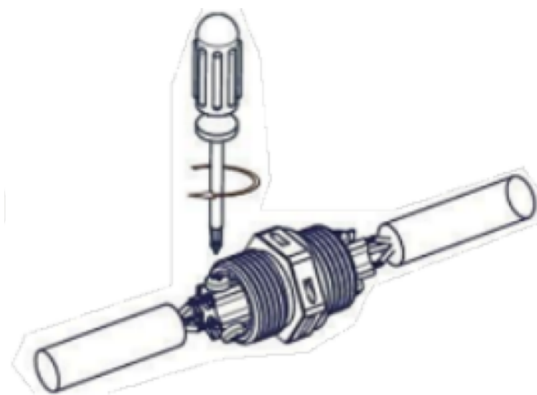

4. Соберите разъём

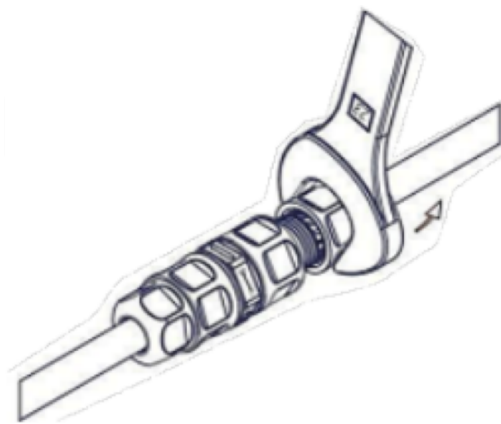


ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА



Перед чисткой отключить питание от сети и дать светильнику остыть до температуры +5°C...+25°C.

Внешняя очистка светильника проводится чистой влажной тканью. Не использовать жесткие щетки и инструменты, чтобы не повредить покрытие светильника. Не используйте для чистки агрессивные химические или абразивные вещества.

При сильном загрязнении светильника допускается мойка водой под напором на расстоянии не менее 50 см.

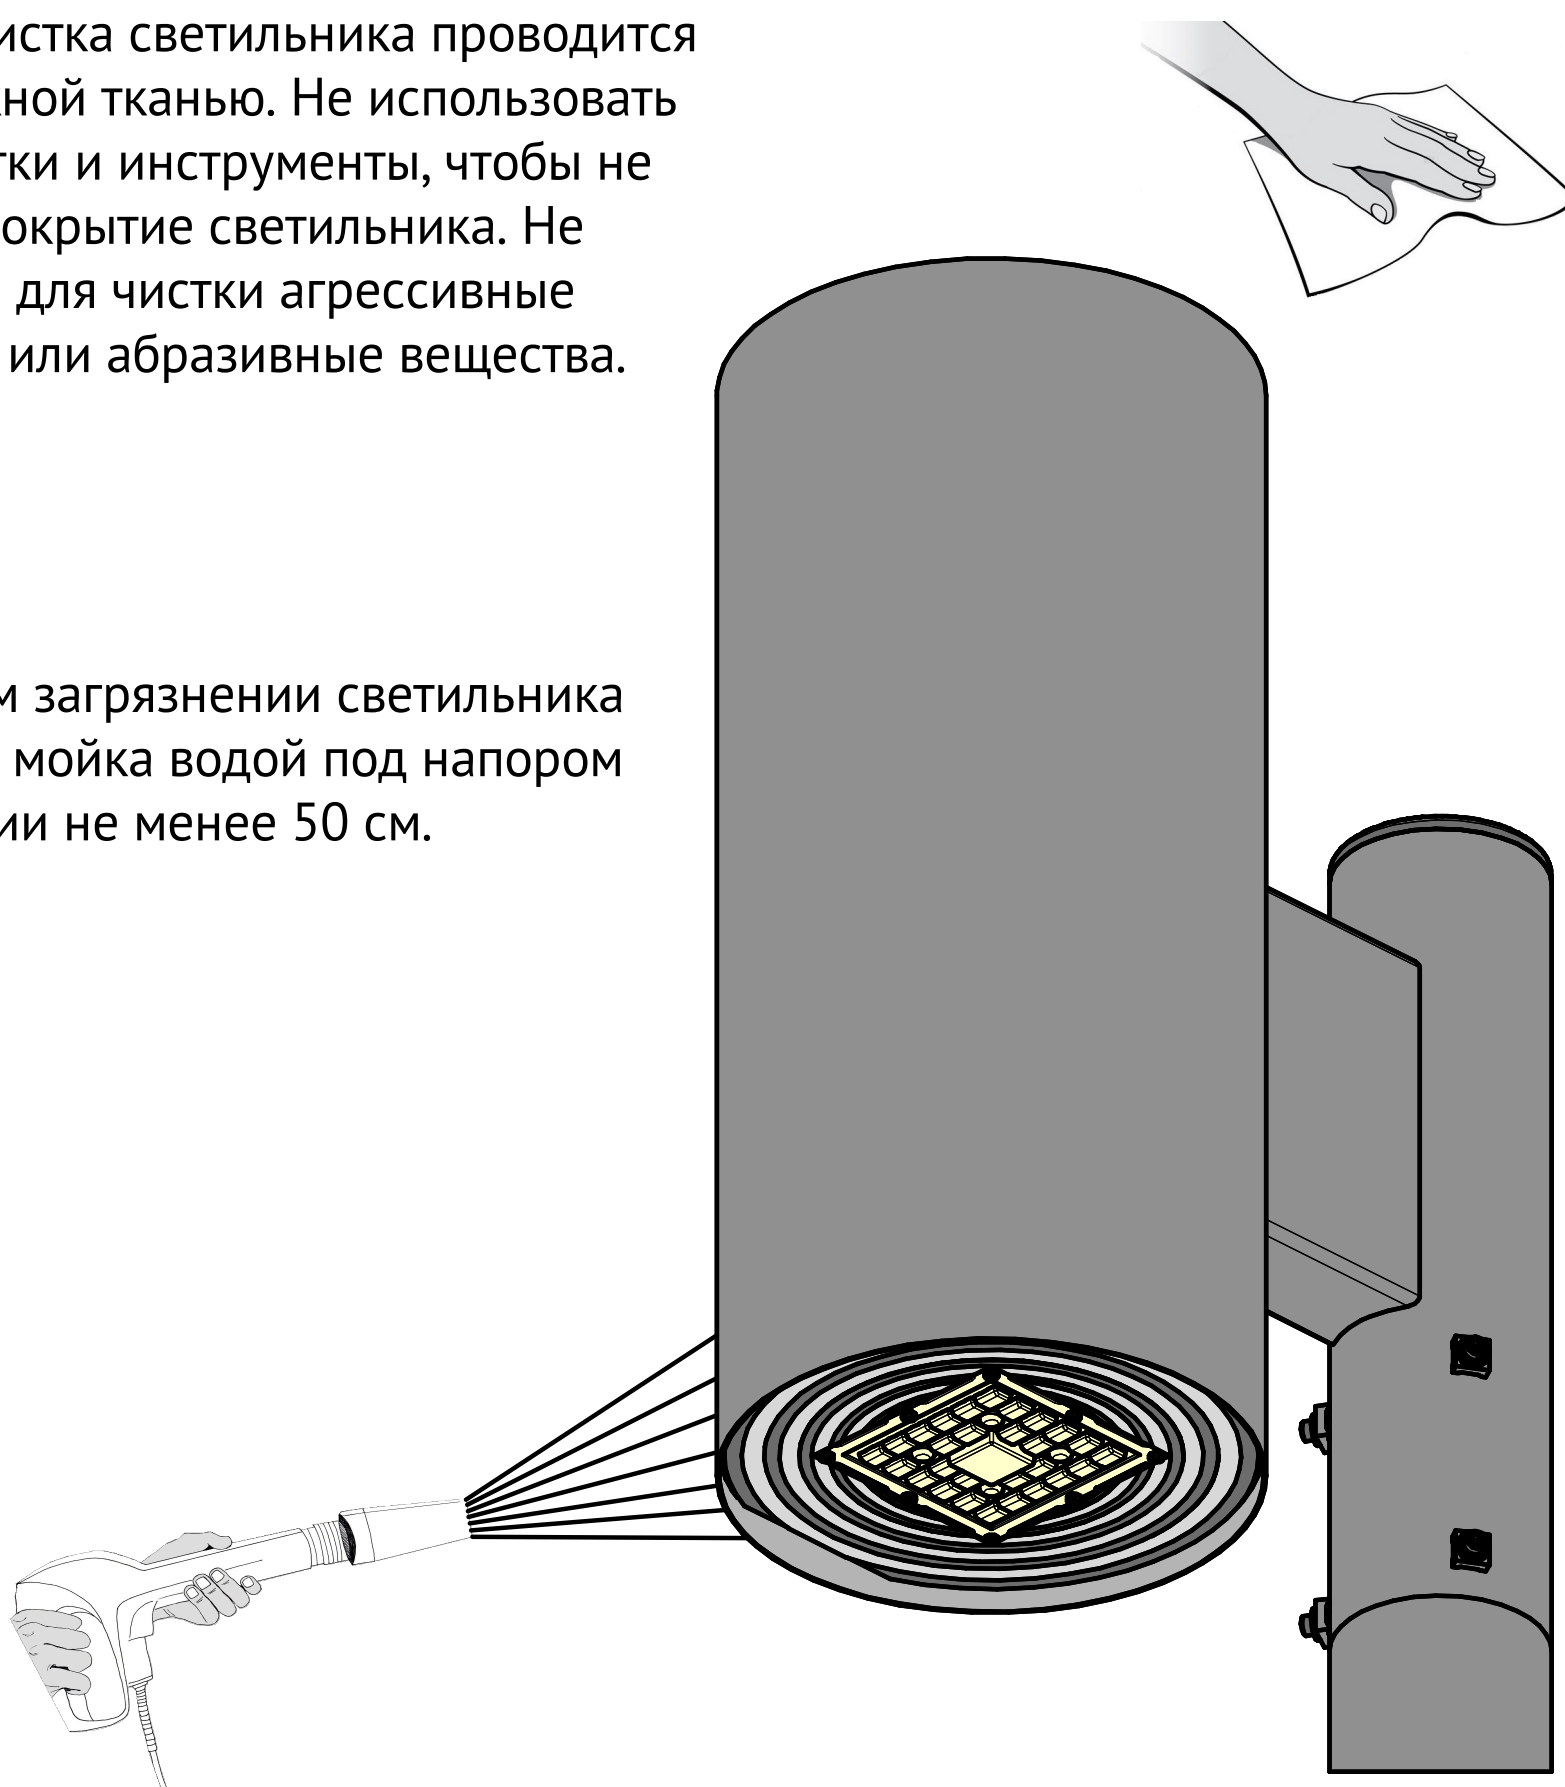

Ledvizor



Больше продукции на сайте!

Производитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"
Россия., г.Красноярск., Северное Шоссе 9А стр. 1

Телефон: +7 (800) 222-49-90
ledvizor.ru