

Ledvizor

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Светильник светодиодный LV-NOVA



Больше информации

IP65 230VAC

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

СОДЕРЖАНИЕ





1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ.....	4
3. ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ.....	5
4. ВАРИАТИВНОСТЬ.....	6
5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.....	7
6. ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА.....	8
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.....	9

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за покупку. Мы рады, что вы выбрали нашу компанию. Перед началом установки светильника просим вас внимательно ознакомиться с инструкцией.

LV-NOVA — боллард для локального освещения парков, скверов и променадов. Светильник даёт мягкое, равномерное свечение и легко вписывается в современную городскую среду. Корпус доступен в исполнении из нержавеющей стали, алюминия или меди, а также может быть покрыт горячей эмалью — для создания выразительных цветовых акцентов в городской среде. LV-NOVA органично сочетается с моделью LV-ASTRA, позволяя создавать комплексные световые сценарии в едином стиле. Идеален для ландшафтного освещения.

ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ

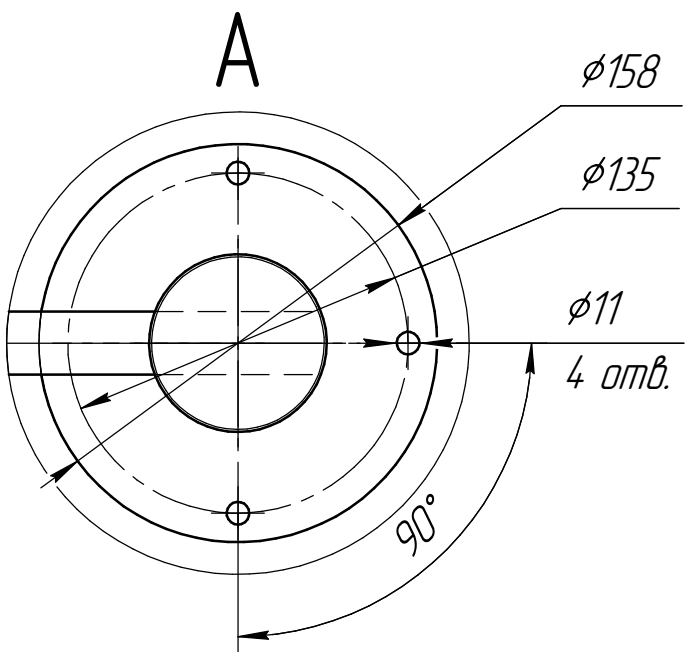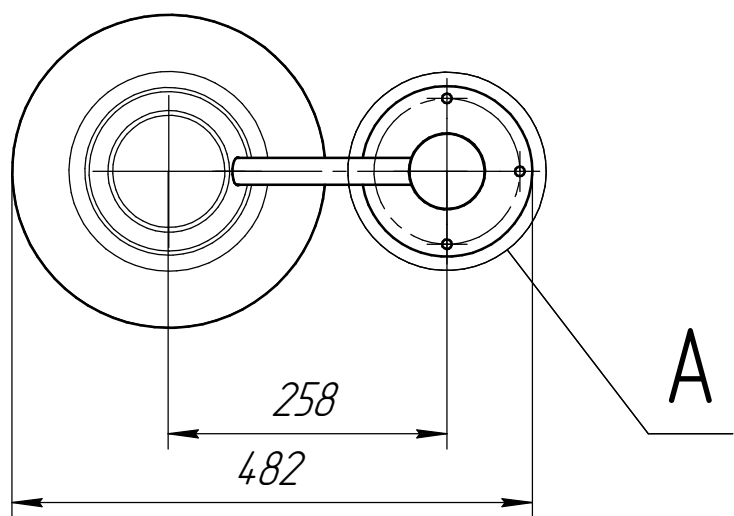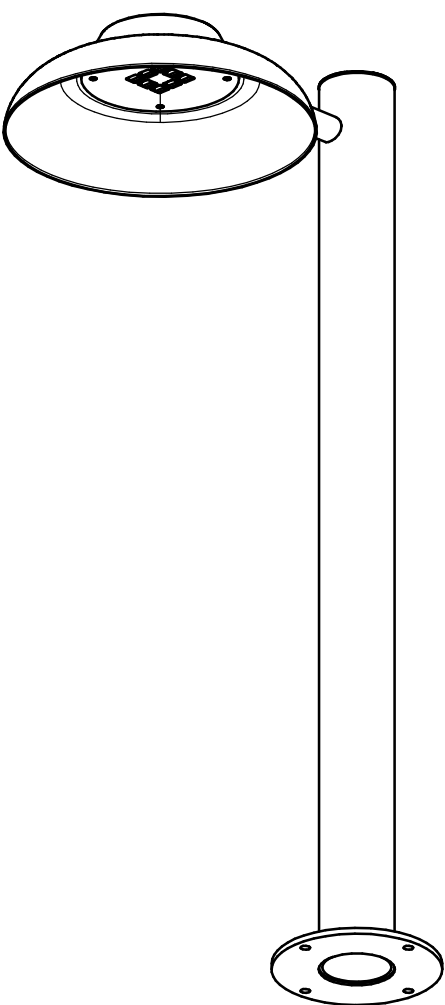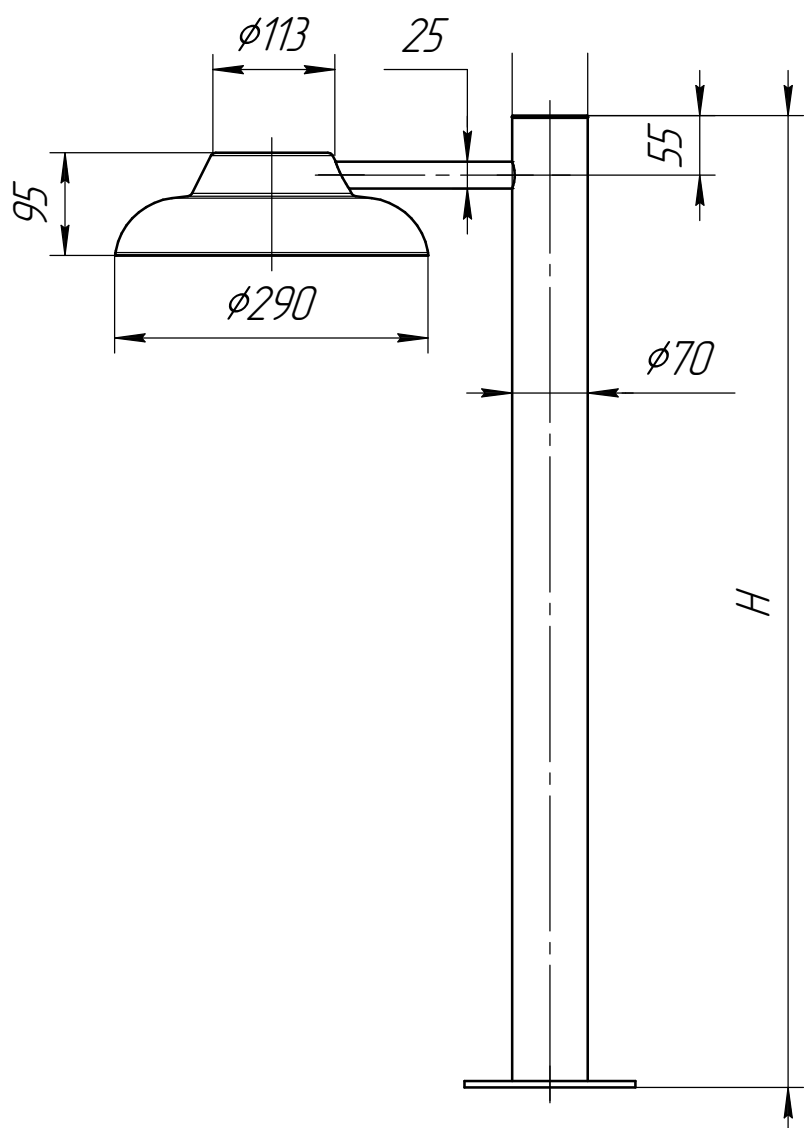


Наименование	Материал плафона	Высота Н, мм	Масса, кг
LV-NOVA AIN AL	Алюминий	500-1100	3,0-3,6
LV-NOVA AIN Cu	Медь	500-1100	3,4-4,0

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ



Выбор места установки и способа крепления к несущей конструкции, остаётся за монтажной или строительной организацией.

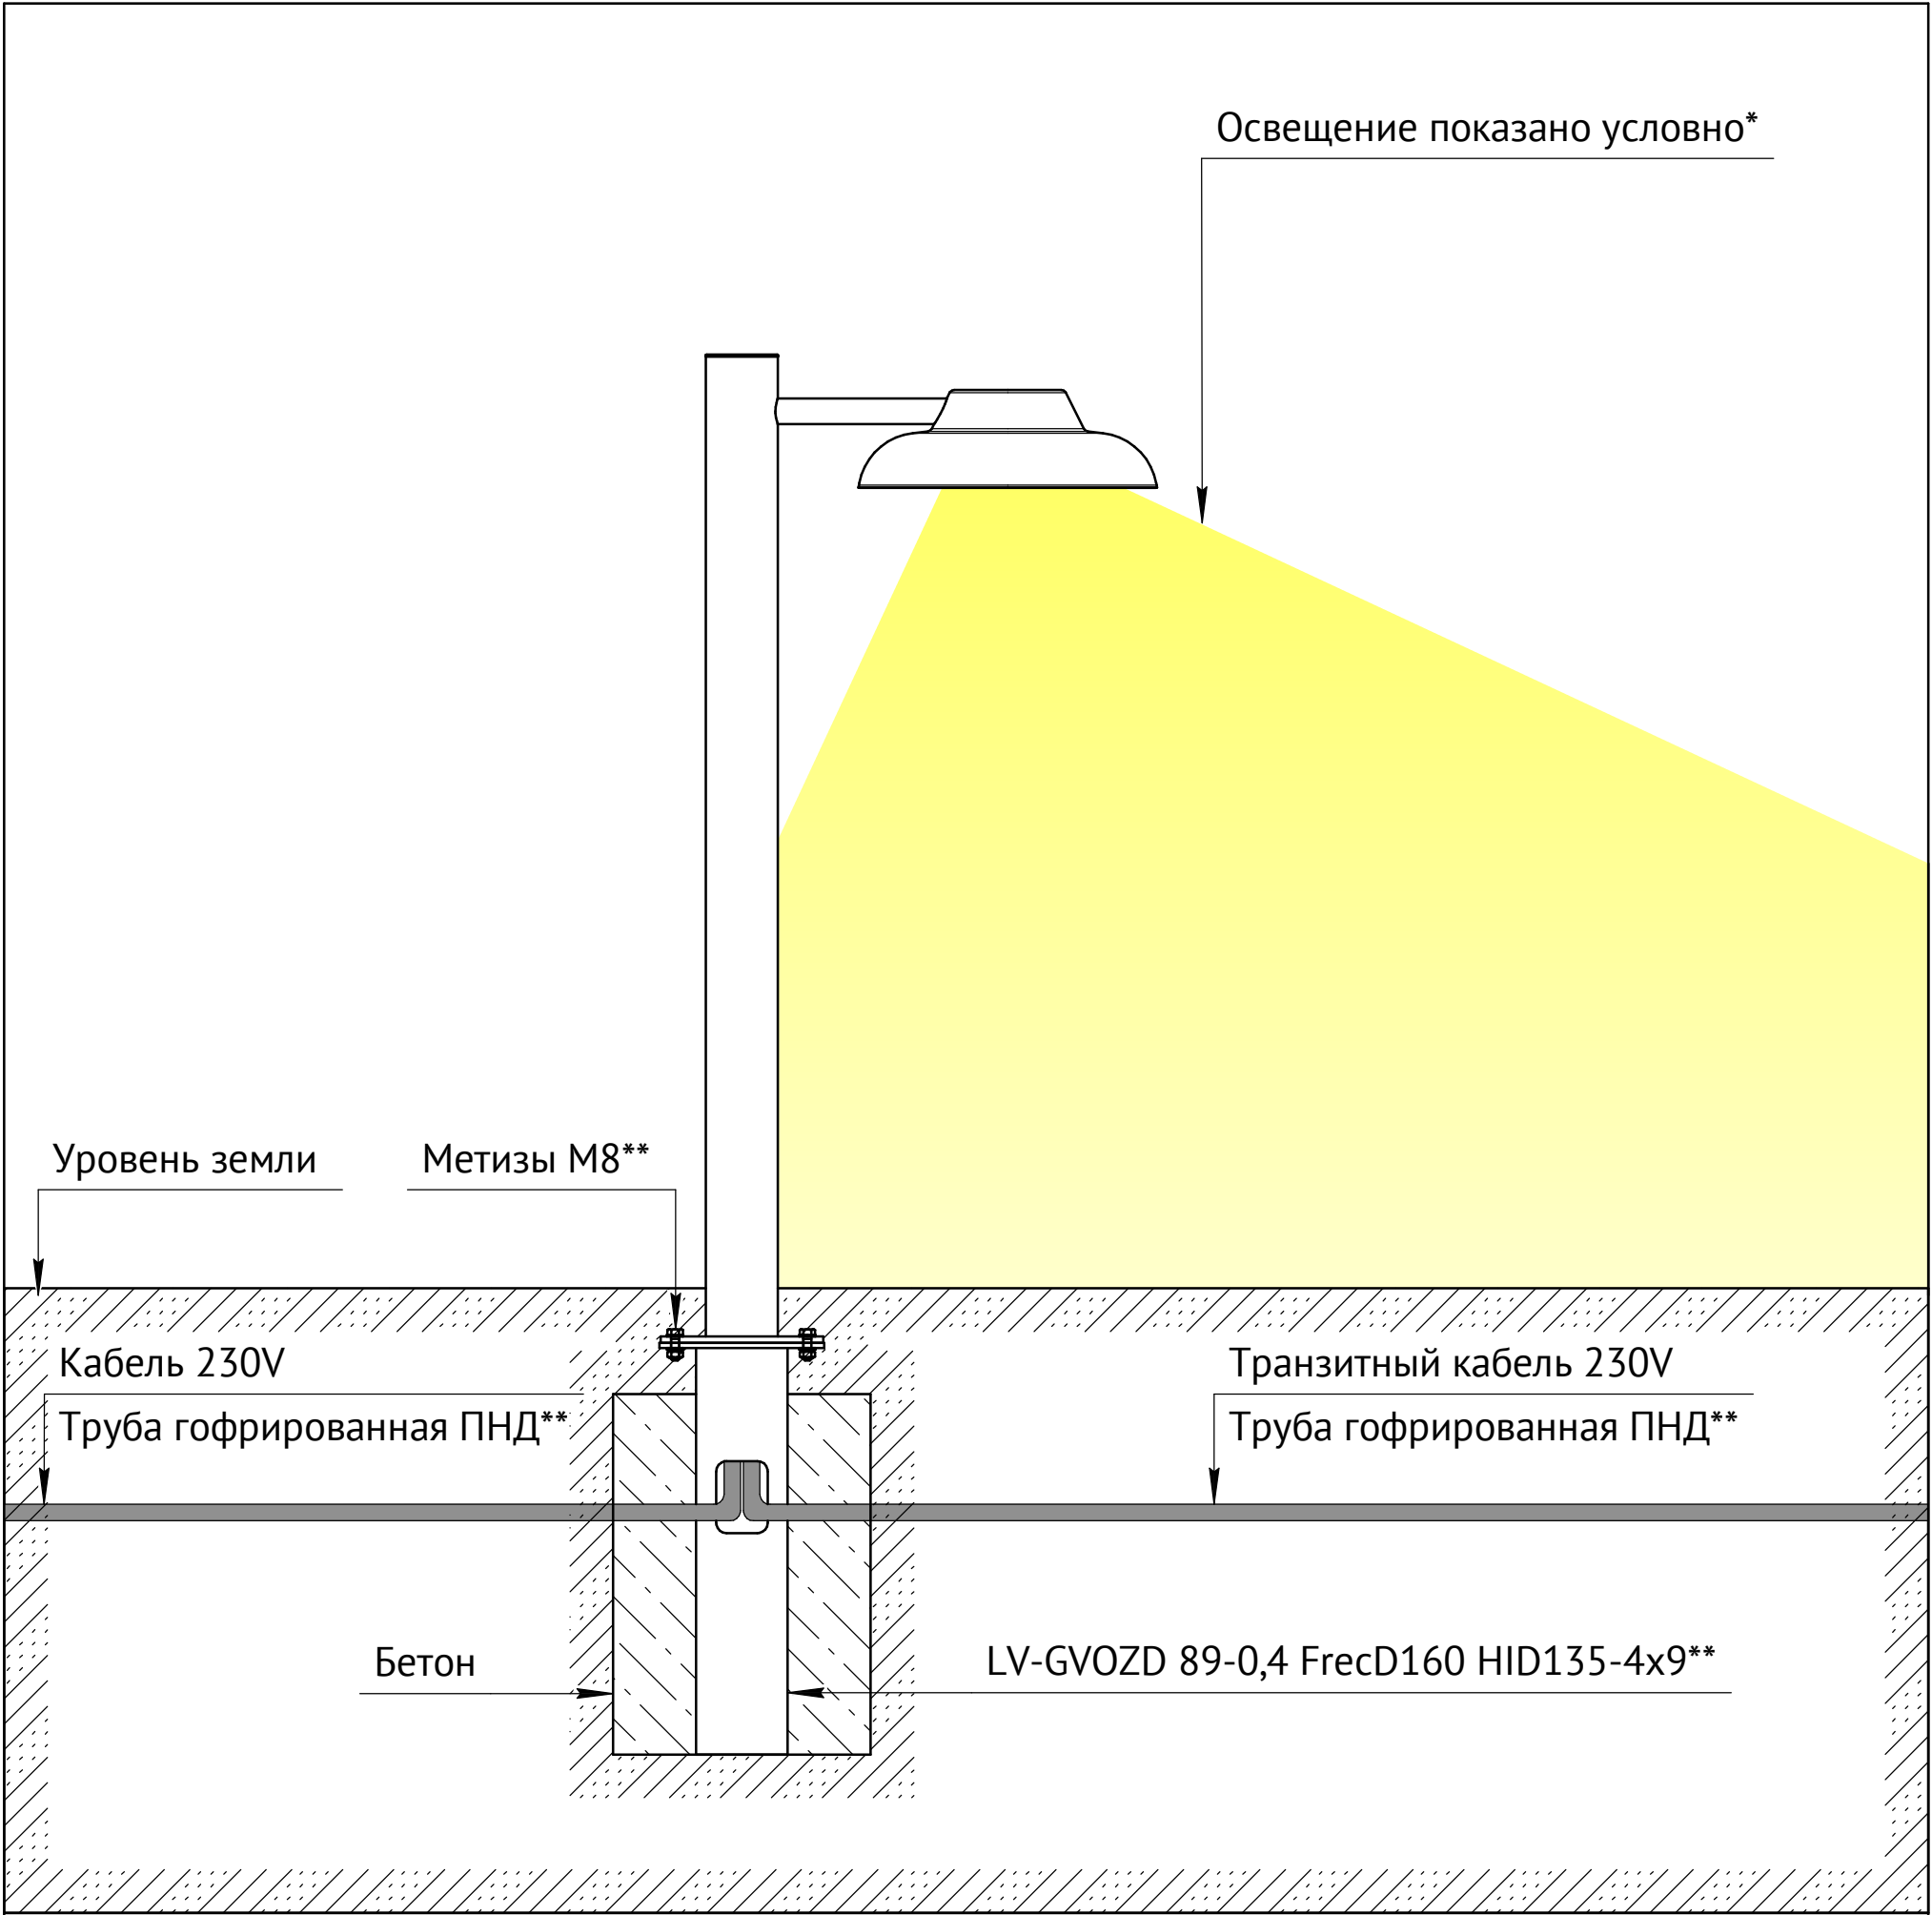

*Подробнее см. во вкладке "вариативность" на стр. 6.


**Не входит в комплект поставки. Подробнее см. во вкладке "дополнительные аксессуары" на стр. 9.

ВАРИАТИВНОСТЬ

Кривая сила света (КСС)



Для установки светильника в положении наилучшего покрытия и равномерности освещения необходимо располагать светильник с учетом диаграммы распределения светового потока.

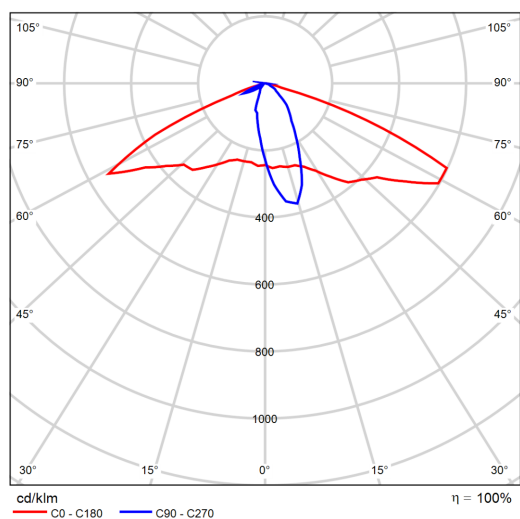


FWHM:147x72°

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ



Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.

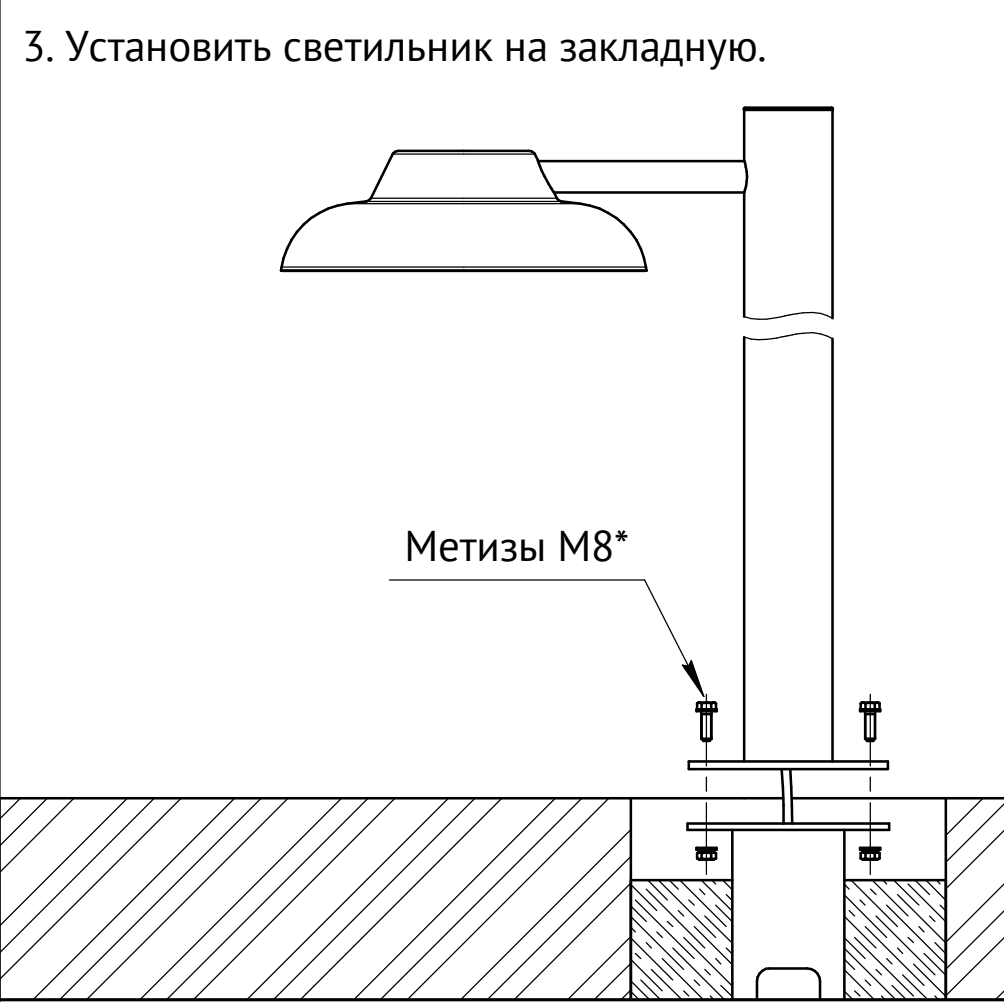
1. Установить закладную. Вывести кабель.  Кабель питания 230В 20-50мм	2. Распаковать светильник. Выполнить подключение.  Кабель 3x0,75мм² Выбор способа подключения светильника, остаётся за монтажной организацией 500 max
3. Установить светильник на закладную.  Метизы M8*	4. Засыпать.  Выбор типа и количество грунта, остаётся за монтажной организацией

*Не входит в комплект поставки. Подробнее см. во вкладке "дополнительные аксессуары " на стр. 9.


ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА




Перед чисткой отключить питание от сети и дать светильнику остыть до температуры +5°C...+25°C.

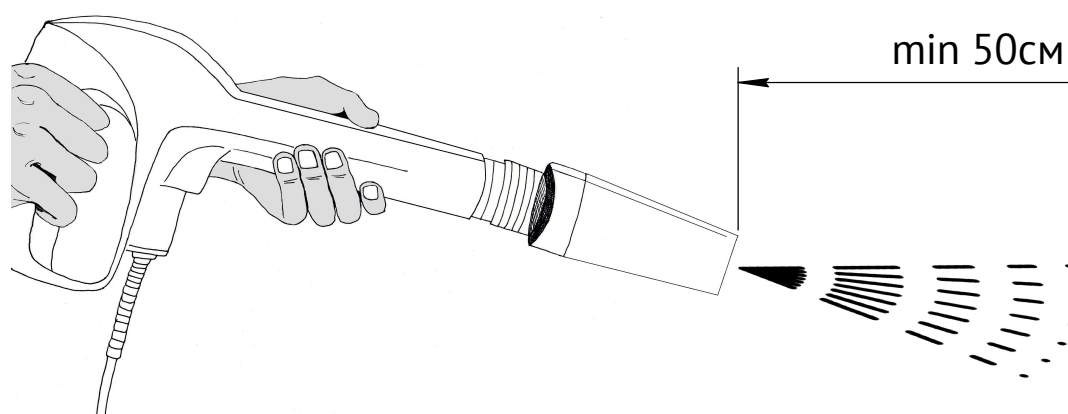

При сильном загрязнении светильника допускается мойка водой под напором на расстоянии не менее 50 см. Мойка линзы под напором - запрещена



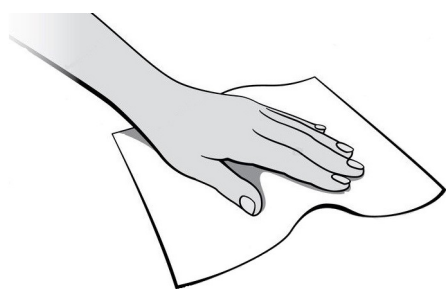


Внешняя очистка светильника проводится чистой влажной тканью. Не использовать жесткие щетки и инструменты, чтобы не повредить покрытие светильника. Не используйте для чистки агрессивные химические или абразивные вещества.

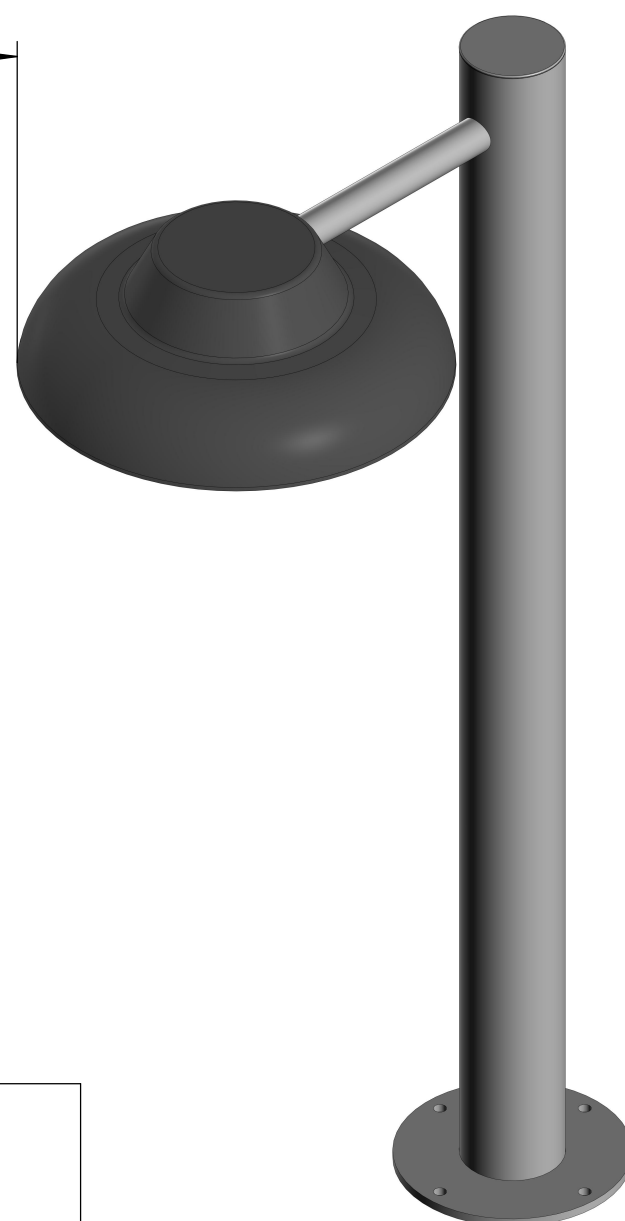

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

LV-GVOZD 89-0,4 FrecD160 HID135-4x9

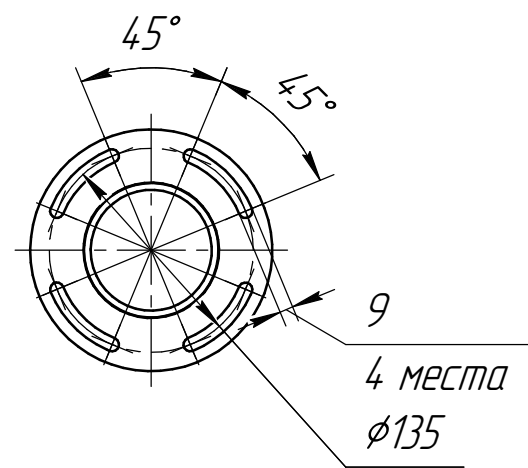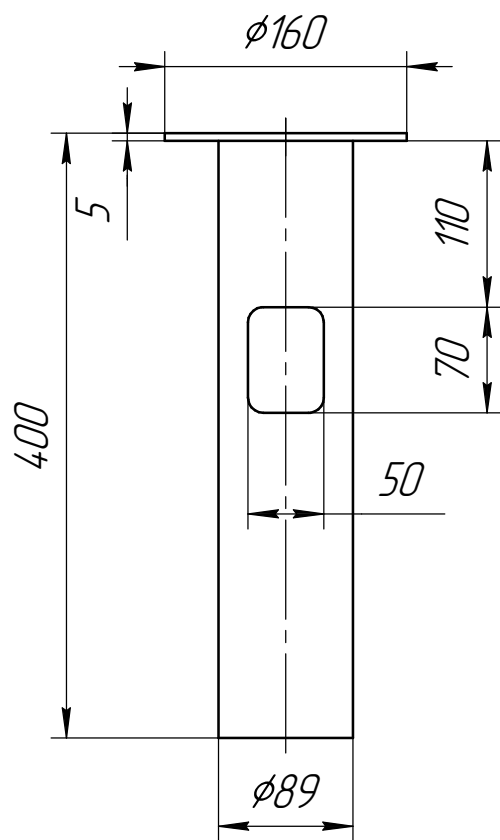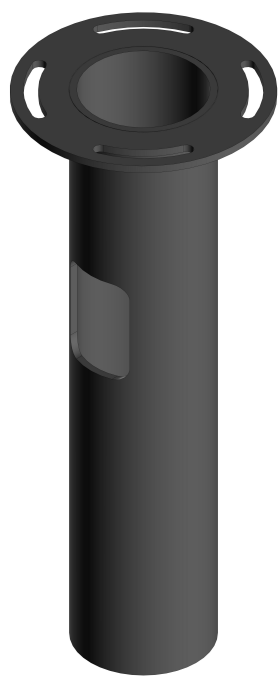

Комплект метизов	
Болт М8х25 DIN 933	4шт
Шайба М8 DIN 125	8шт
Шайба Г. М8 DIN 127	4шт
Гайка М8 DIN 934	4шт

Ledvizor



Больше продукции на сайте!

Производитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"
Россия., г.Красноярск., Северное Шоссе 9А стр. 1

Телефон: +7 (800) 222-49-90
ledvizor.ru