


Ledvizon

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Светильник светодиодный LV-LIGHTSABER SPOT

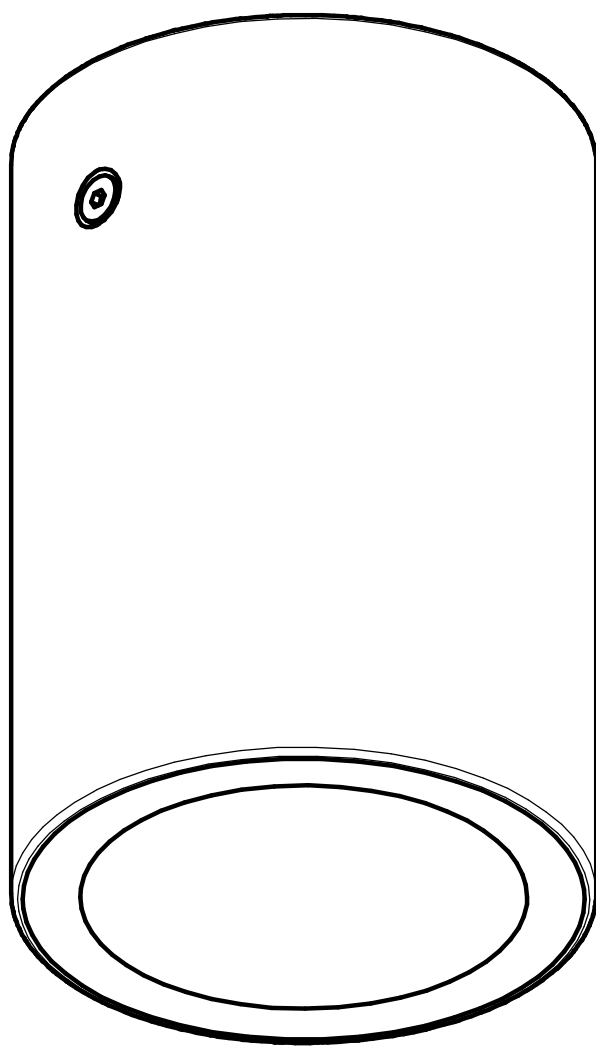

Больше информации

IK08

IP66

СОДЕРЖАНИЕ


- 1. ВВЕДЕНИЕ..... 3
- 2. ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ..... 4
- 3. ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ..... 5
- 4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ..... 6
- 5. ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА..... 8

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за покупку. Мы рады, что вы выбрали нашу компанию. Перед началом установки светильника просим вас внимательно ознакомиться с инструкцией.


LV-LIGHTSABER SPOT накладной светильник, созданный на базе прожектора LV-LIGHTSABER. Приборы интегрируются в уличные беседки, деревянные навесы и перголы, во все возможные малые архитектурные формы с ровными горизонтальными или вертикальными поверхностями.

ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ

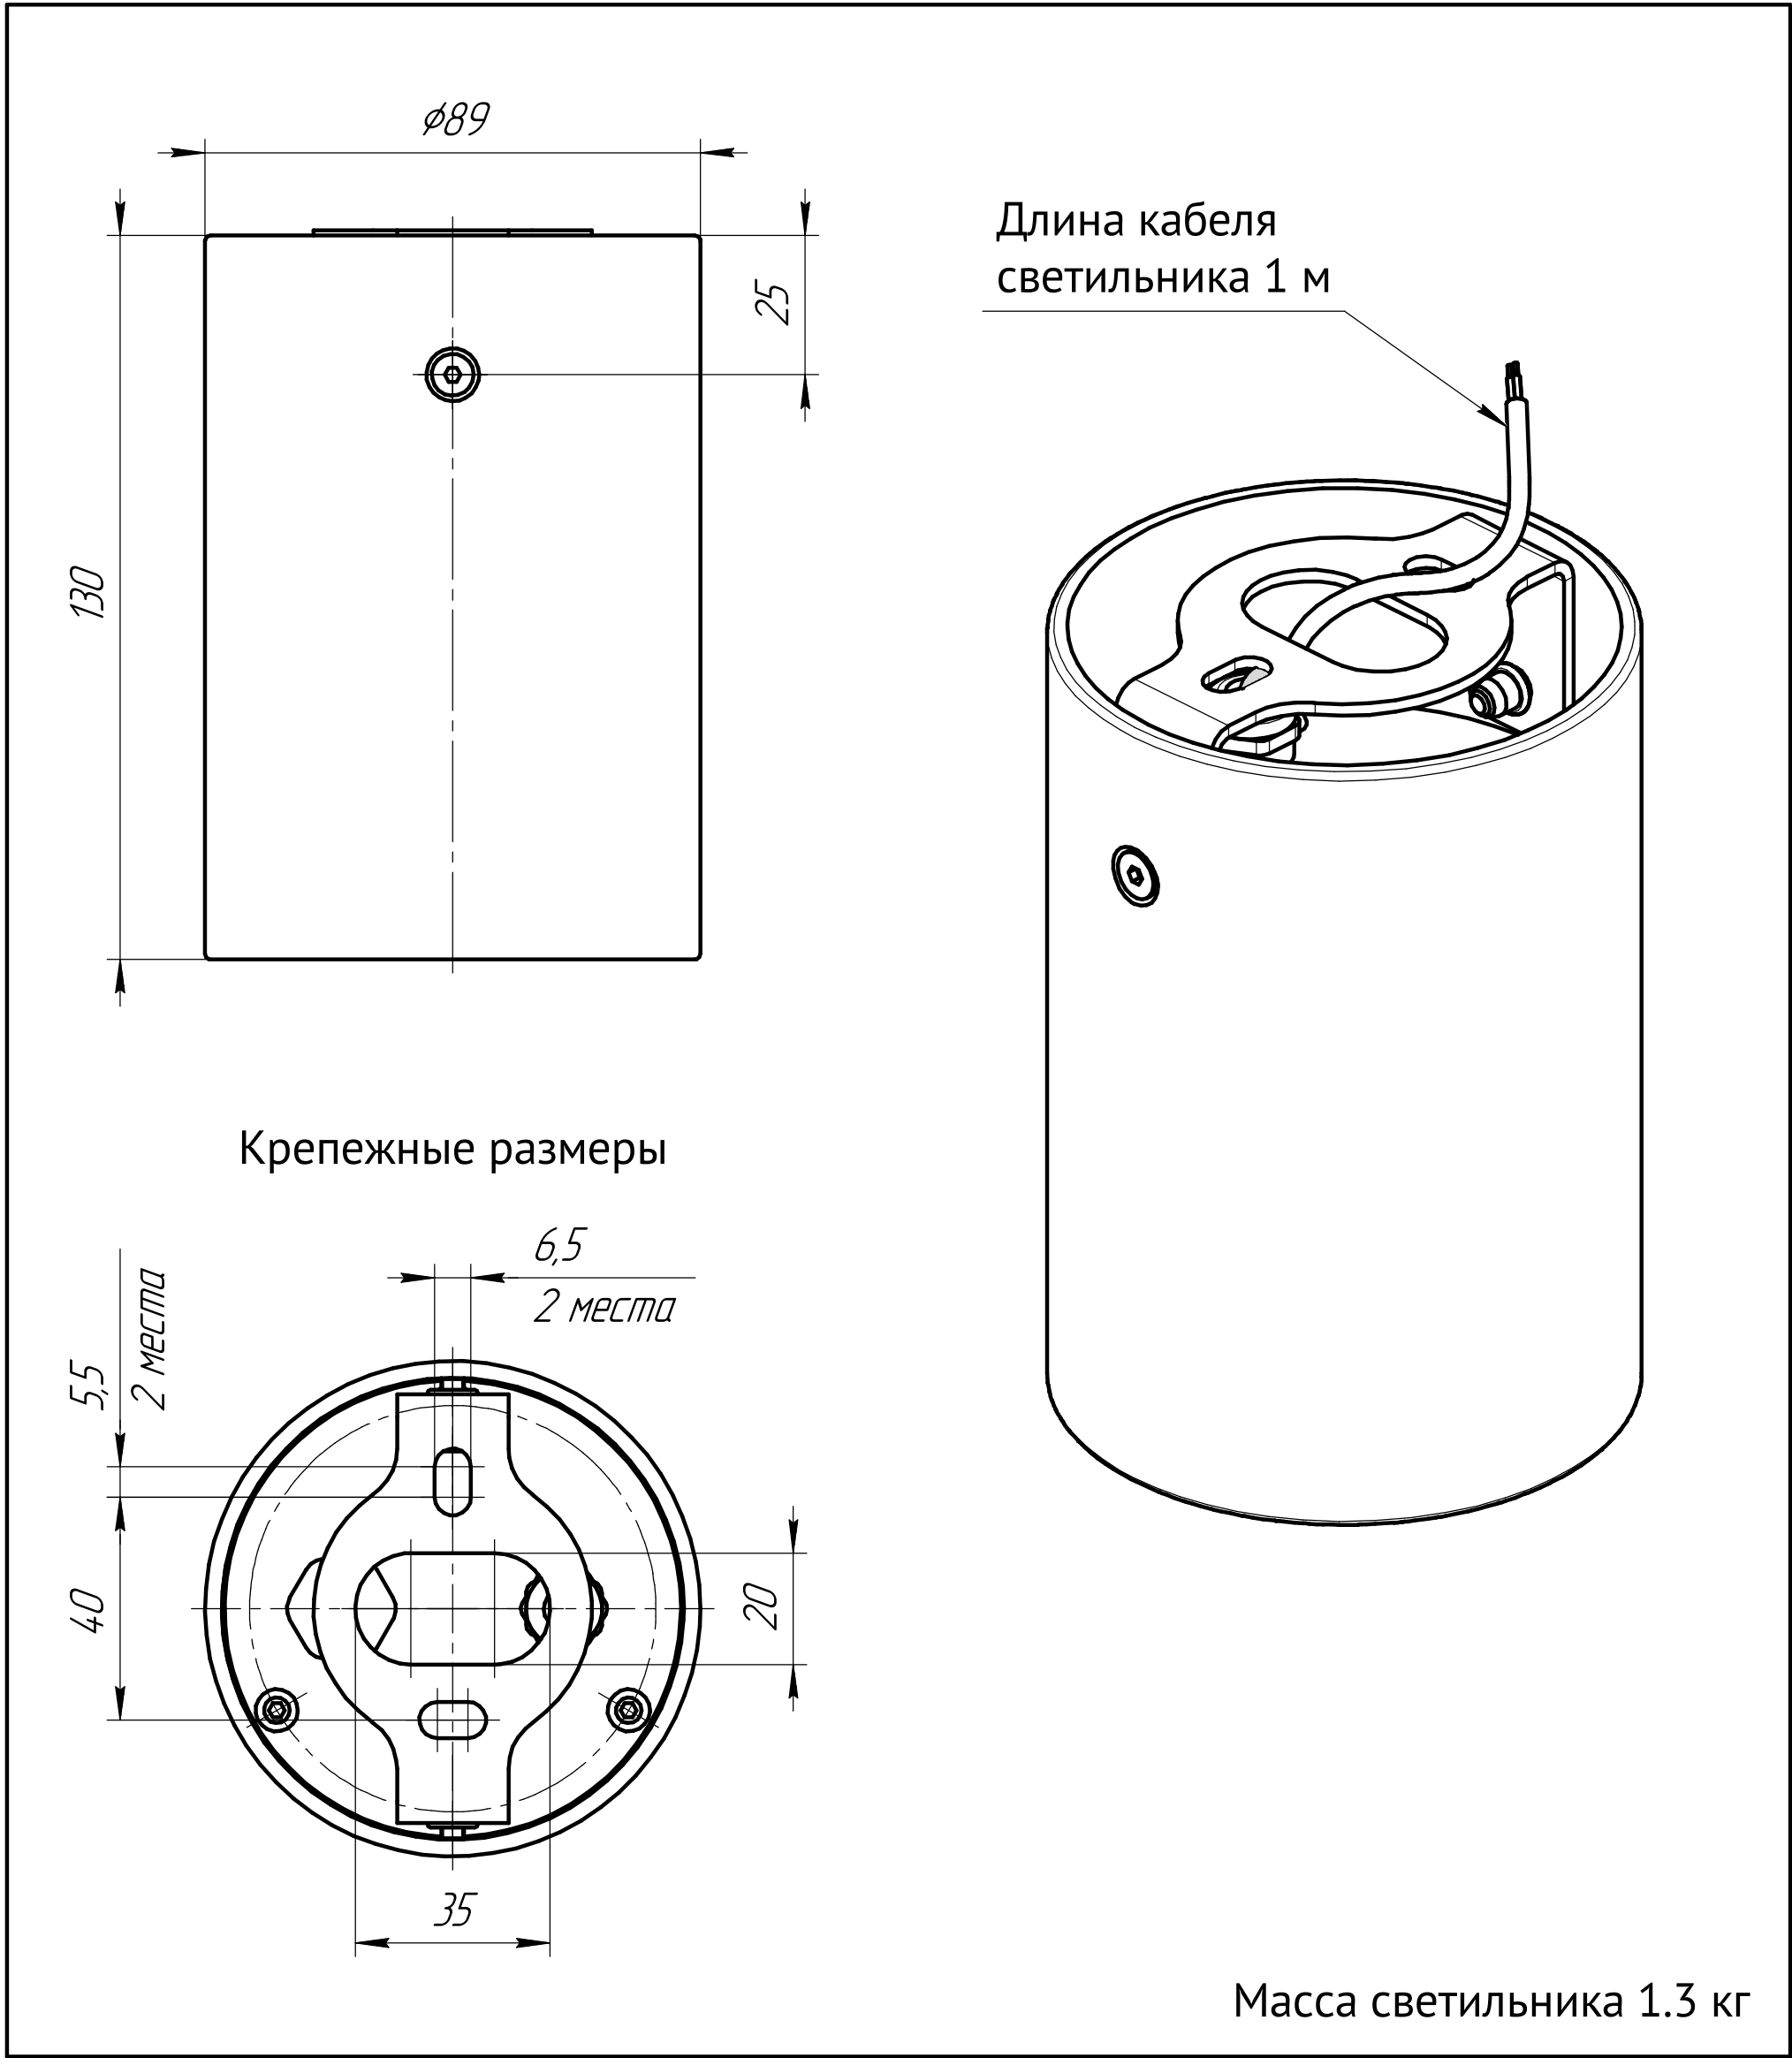

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

Выбор места установки, а также способа крепления к несущей конструкции, остаётся за монтажной/строительной организацией.

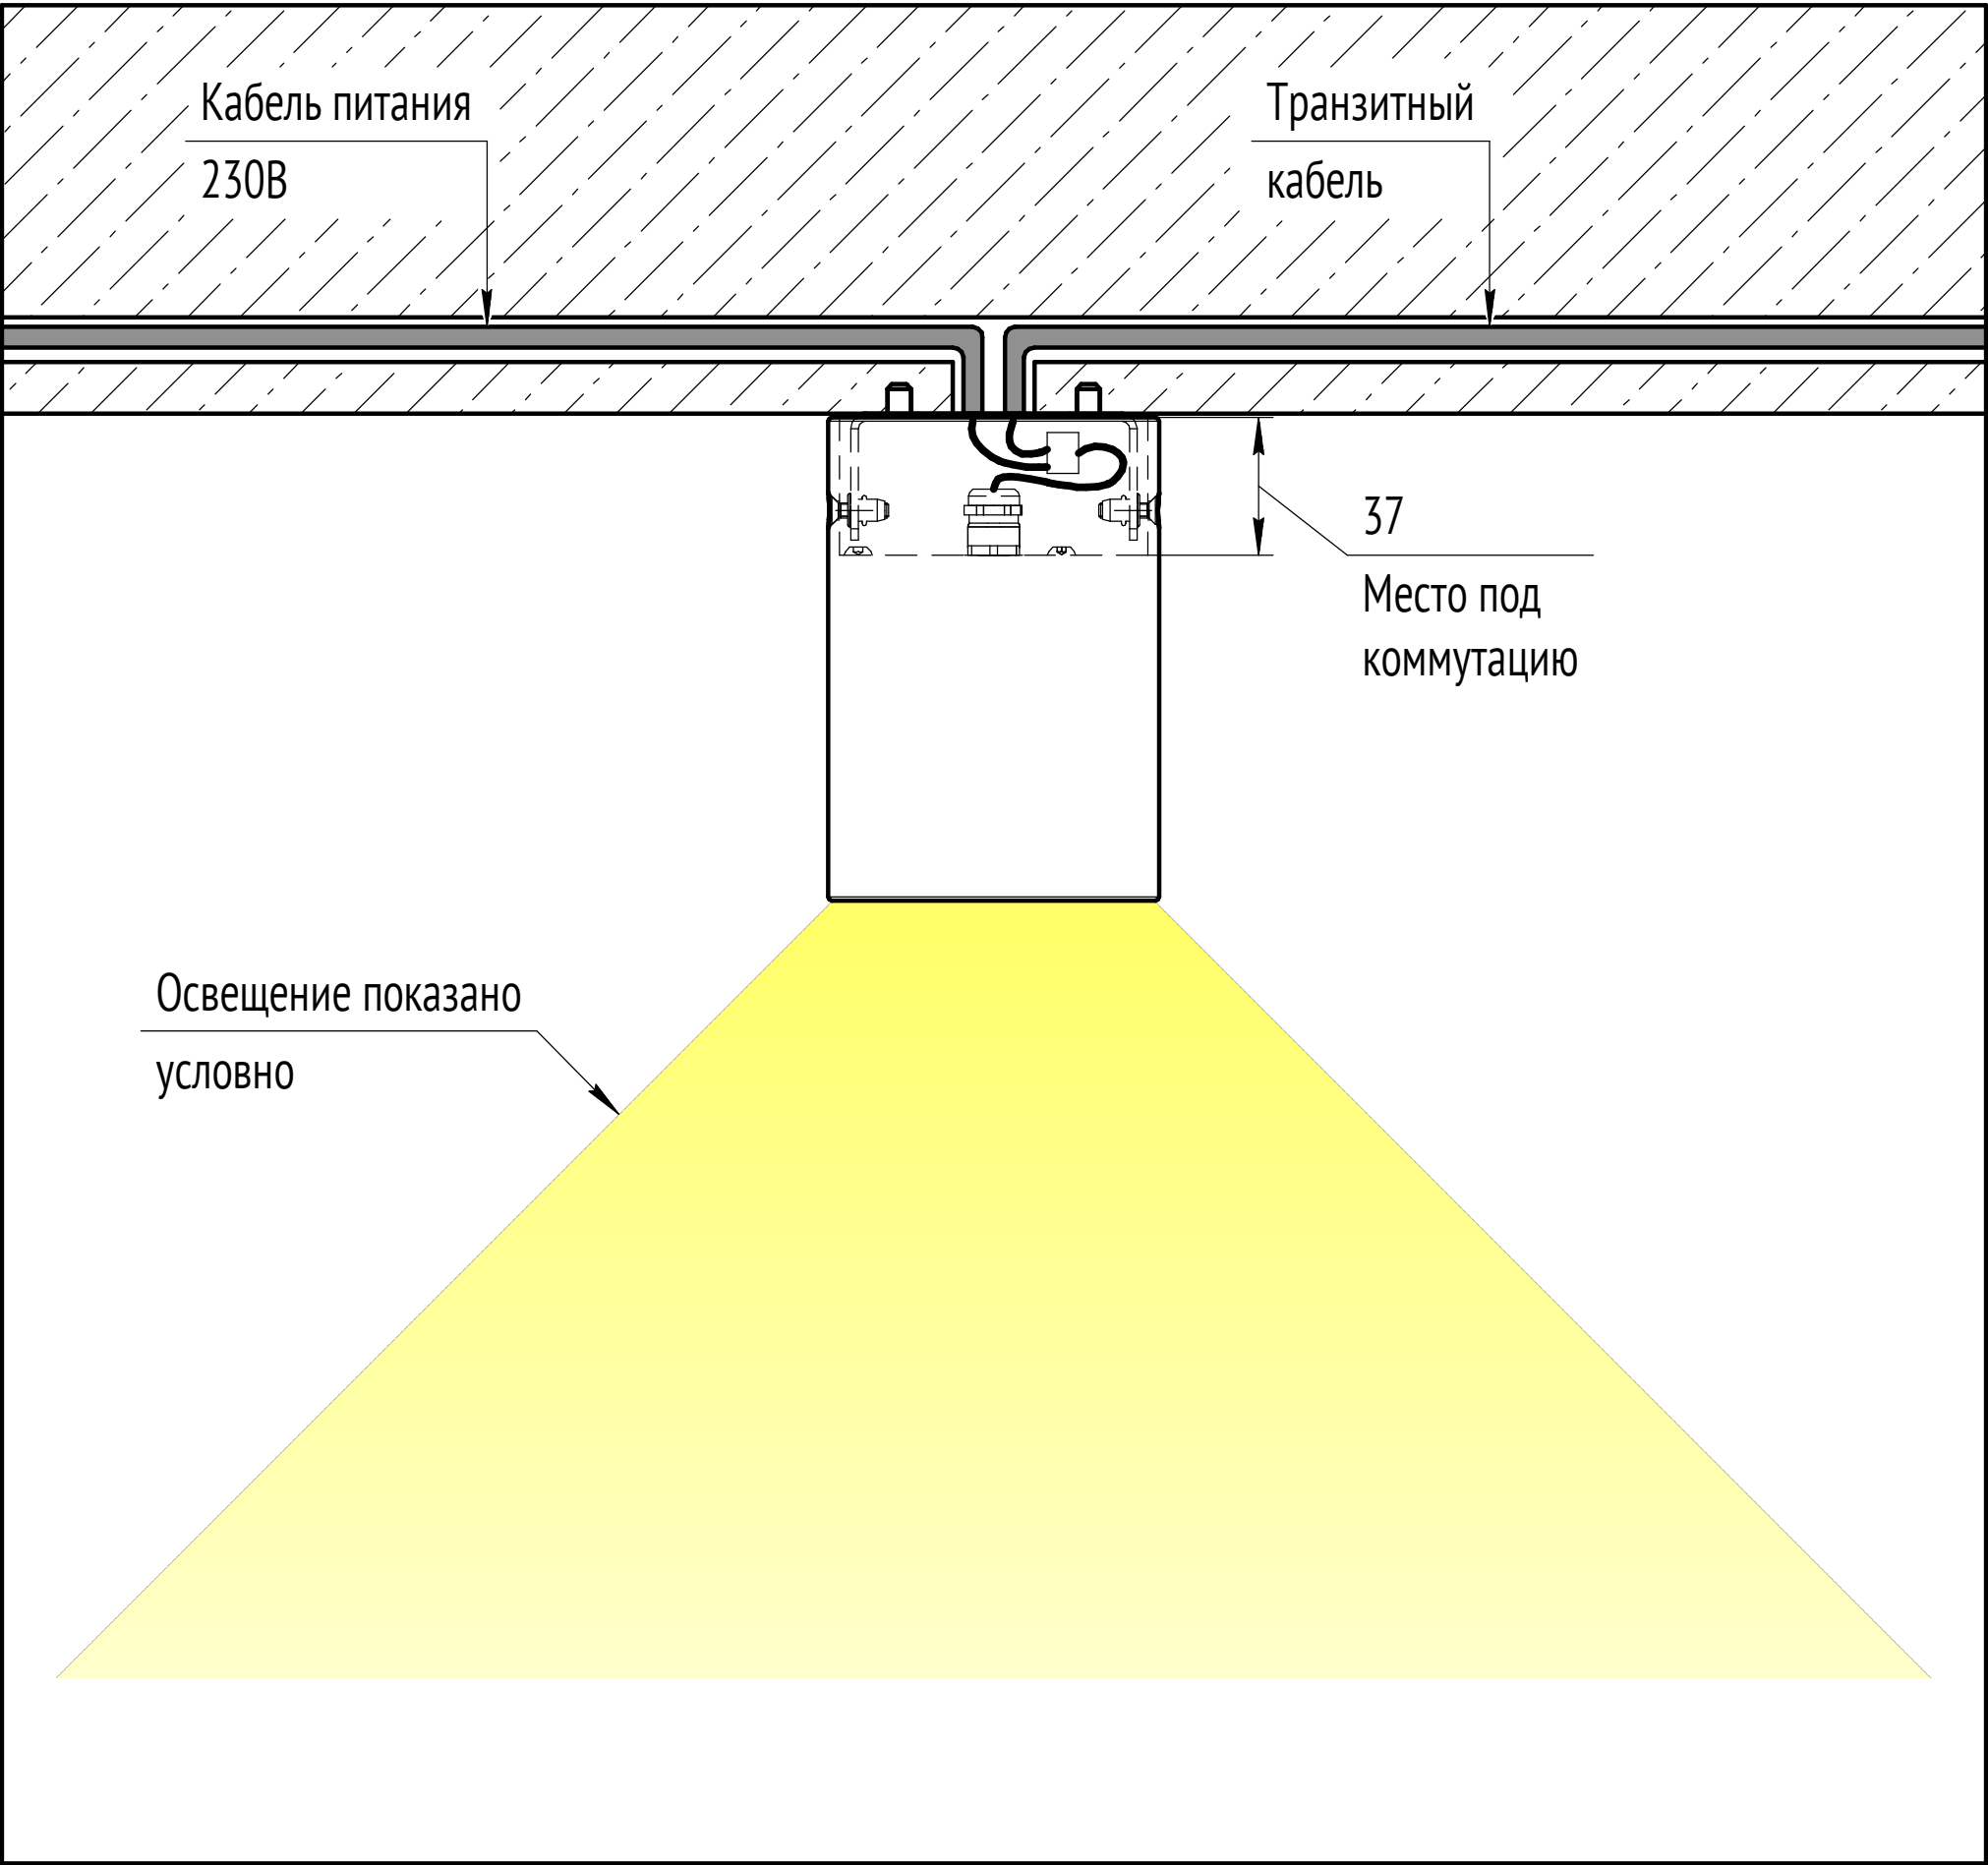

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ


Установка LV-LIGHTSABER SPOT D90



Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.


1.

Размеры под
крепление скобы

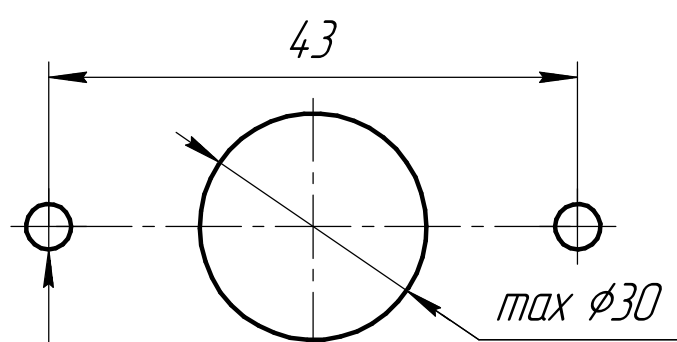

Диаметр монтажного
отверстия выбирать в
зависимости от выбранного
способа крепления, но не
более 6 мм

2.

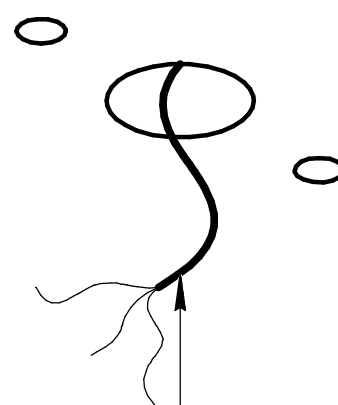

Вывести
кабель питания
230В

3.


Извлечь скобу



Выкрутить винты
M4

4.

Пропустить
кабель питания
230В

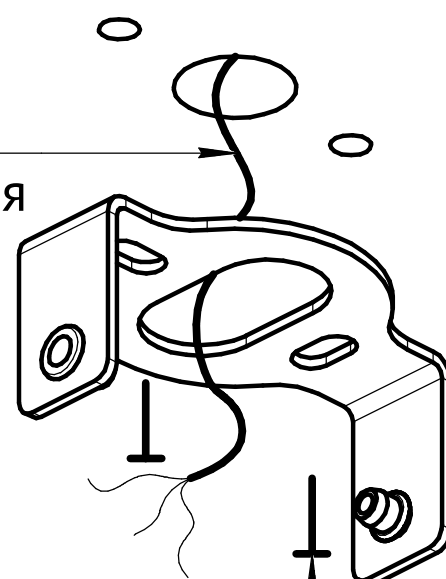

Выбор способа крепления
светильника, остаётся за
монтажной организацией
Метизы M6 и меньше

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ


Установка LV-LIGHTSABER SPOT D90



Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.


5.
Выбор способа
подключения светильника,
остаётся за монтажной
организацией

L - красный или
коричневый
N - синий
PE - желто-зеленый

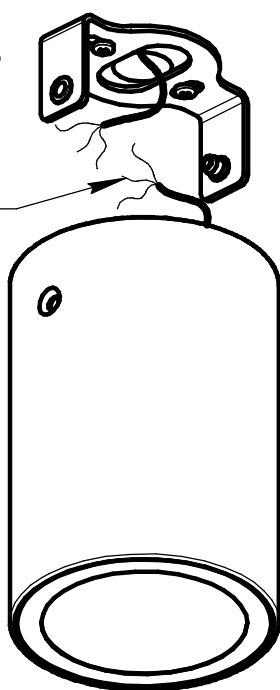

6.

Установить светильник
на скобу

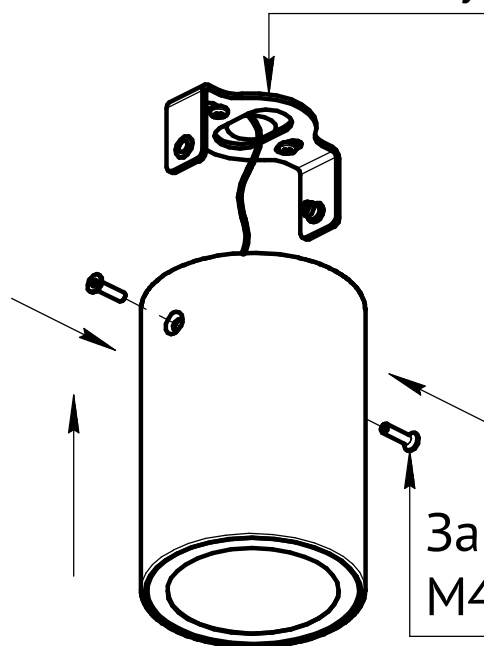

Закрутить винты
M4

ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА



Перед чисткой отключить питание от сети и дать светильнику остыть до температуры +5°C...+25°C.

Внешняя очистка светильника проводится чистой влажной тканью. Не использовать жесткие щетки и инструменты, чтобы не повредить покрытие светильника. Не используйте для чистки агрессивные химические или абразивные вещества.



Мойка светильника под напором запрещена.



Ledvizor



Больше продукции на сайте!

Производитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"
Россия., г.Красноярск., Северное Шоссе 9А стр. 1

Телефон: +7 (800) 222-49-90
ledvizor.ru