
Ledvizor

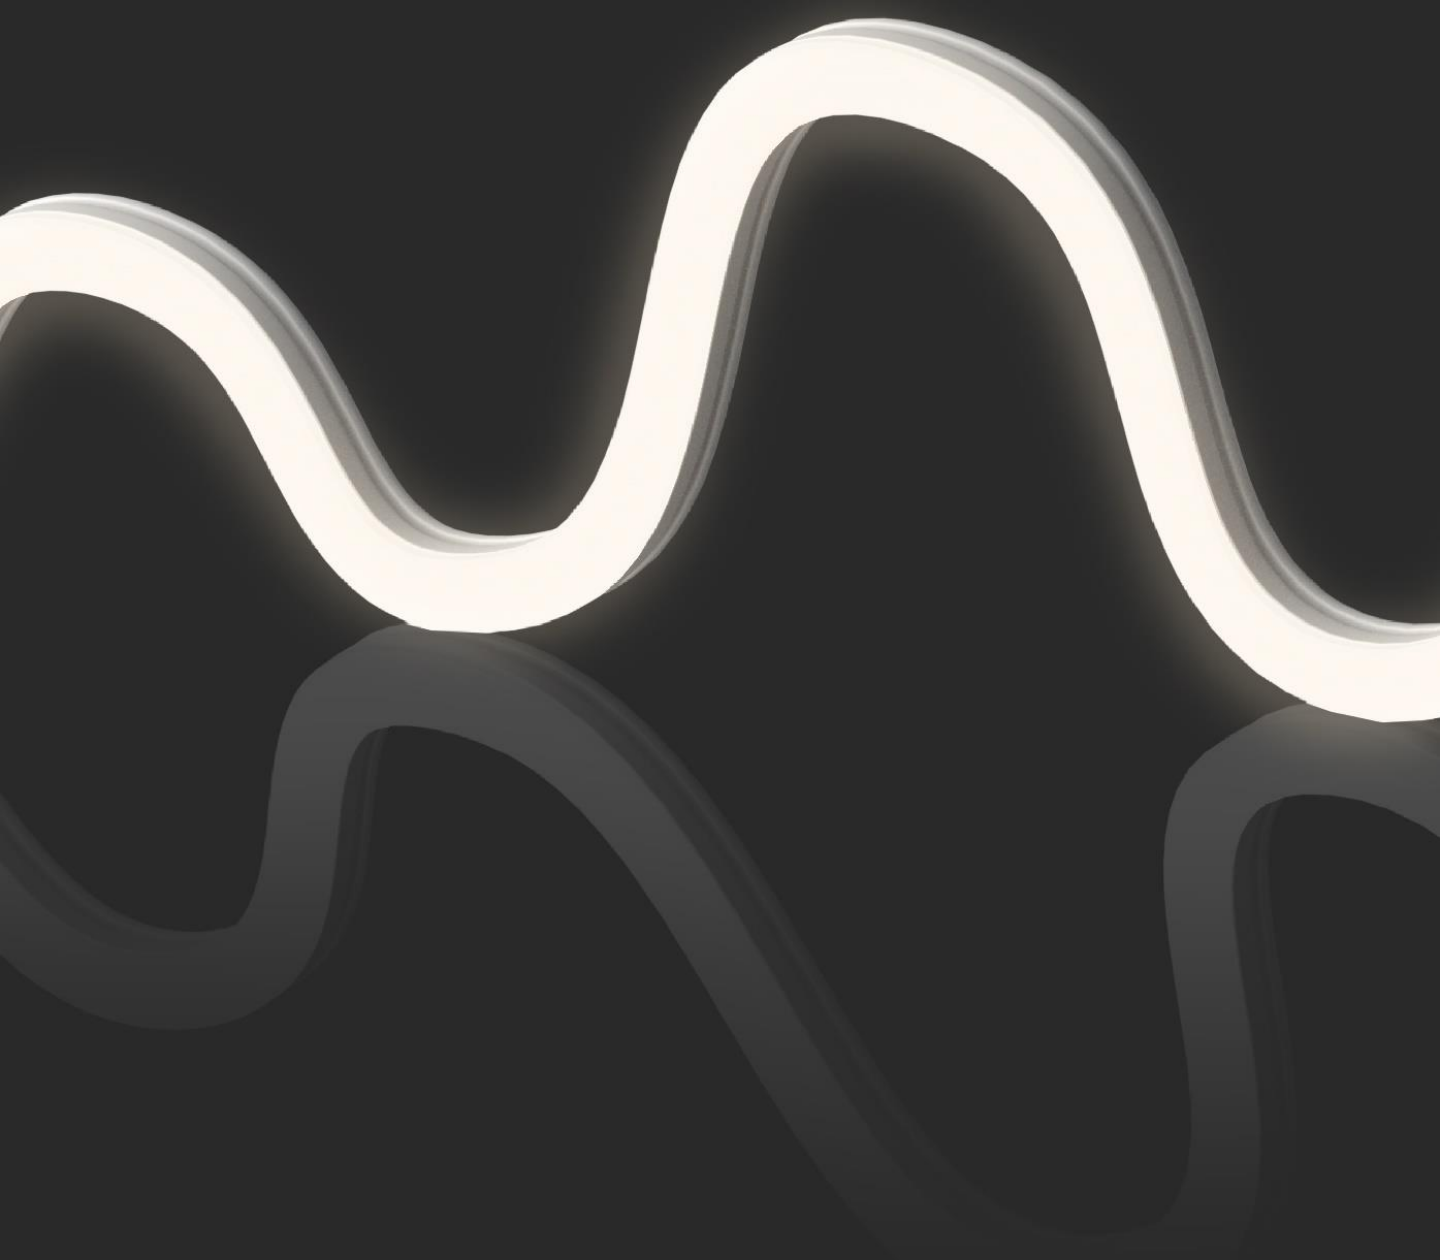


LV-NEON

гибкие световые линии

LV-NEON 16x15

- благодаря устойчивости к УФ-излучениям и другим агрессивным воздействиям, оптимальны для общественных пространств. Созданы для акцентирующего, контурного и заливающего освещения.

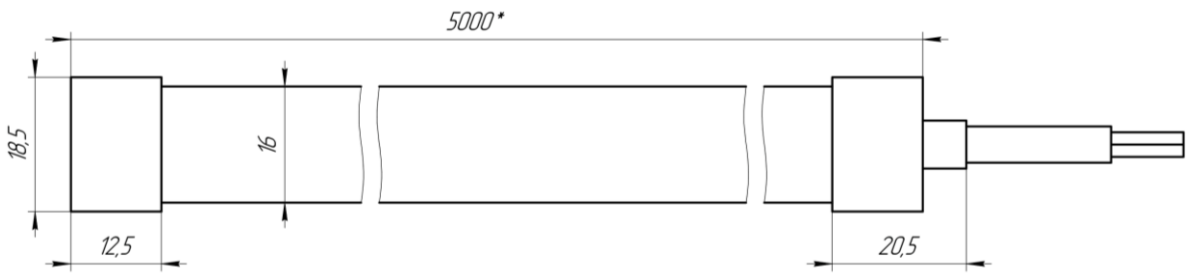

Применение:

1. Мостики
2. Беседки
3. Перголы с качелями
4. Модульная крупная мебель
5. Отдельно стоящая мебель
6. Перила
7. Лестницы
8. Подпорные стены
9. Качели
10. Арт-объекты

LV-NEON 16x15

Напряжение питания:
24 В

Мощность:
5, 10 Вт/м

Цветовая температура:
2700-5000 K

CRI>90

Материал:
силикон с матовым антипылевым покрытием

Минимальный отрезок:
50 мм

Максимальная длина линии при подключении с одной стороны:
5 м

Минимальный радиус изгиба:
200 мм

Температура эксплуатации:
-30°C ... +45°C

IP67

Есть возможность диммирования


Тип управления:
PWM, DALI

Доступны кастомизированные решения

Изгибы:




VB - вертикальный (vertical bend)






HB - горизонтальный (horizontal bend)



LV-NEON 16x15

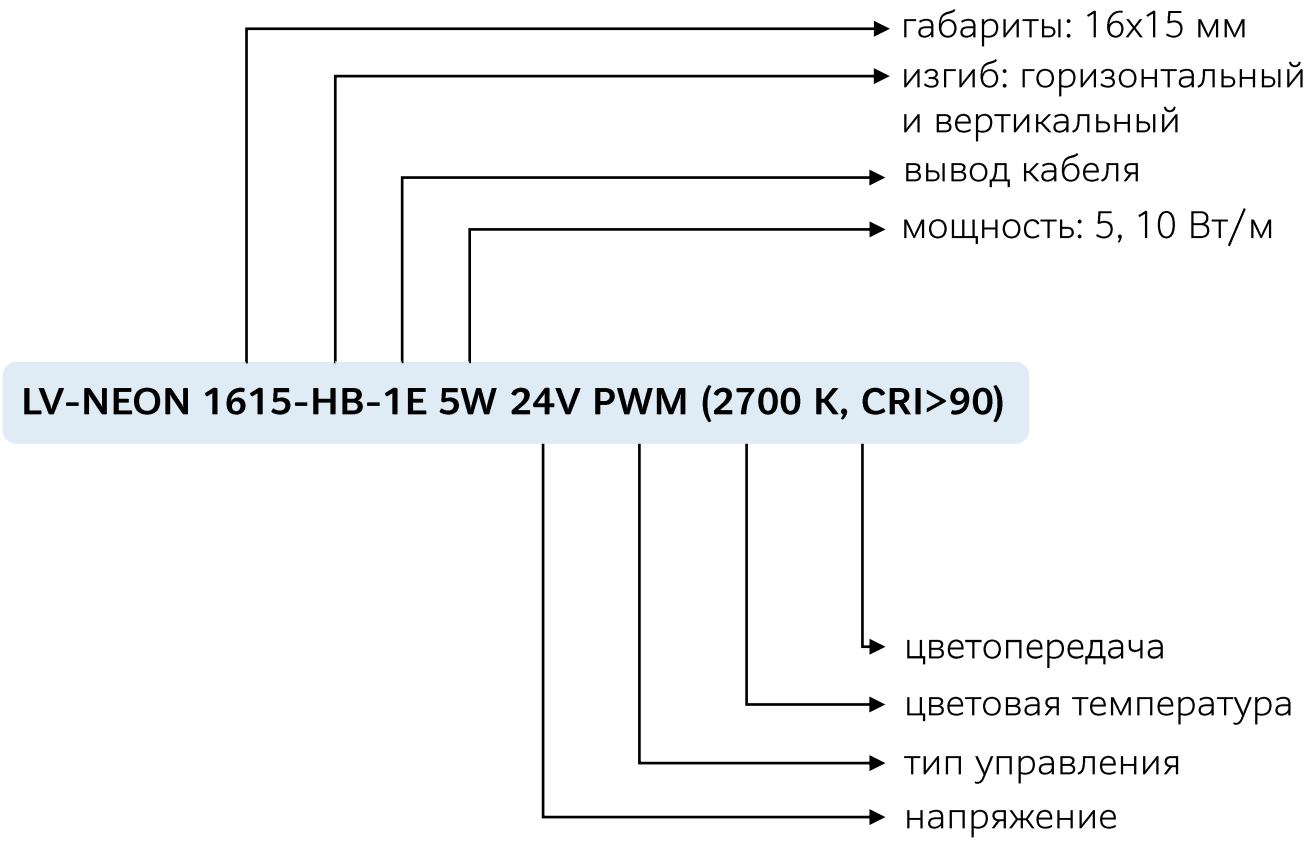

Цветовая температура

- белый (2700-5000 K)
- динамический белый (tunable white)
- статичный цветной (красный, зеленый, синий, желтый, янтарный)
- динамический цветной (RGBW)

Вывод кабеля питания

1E	Кабель с 1-ой стороны с торца
1S	Кабель с 1-ой стороны сбоку
1B	Кабель с 1-ой стороны снизу
2E	Кабели с 2-х сторон с торца
2S	Кабели с 2-х сторон сбоку
2B	Кабели с 2-х сторон снизу
0	Без припаянного кабеля

Аксессуары:

- заглушки
- алюминиевый профиль

Тип управления:

- PWM
- DMX-512, DALI