


Ledvizor

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Светильник светодиодный LV-SKIRT

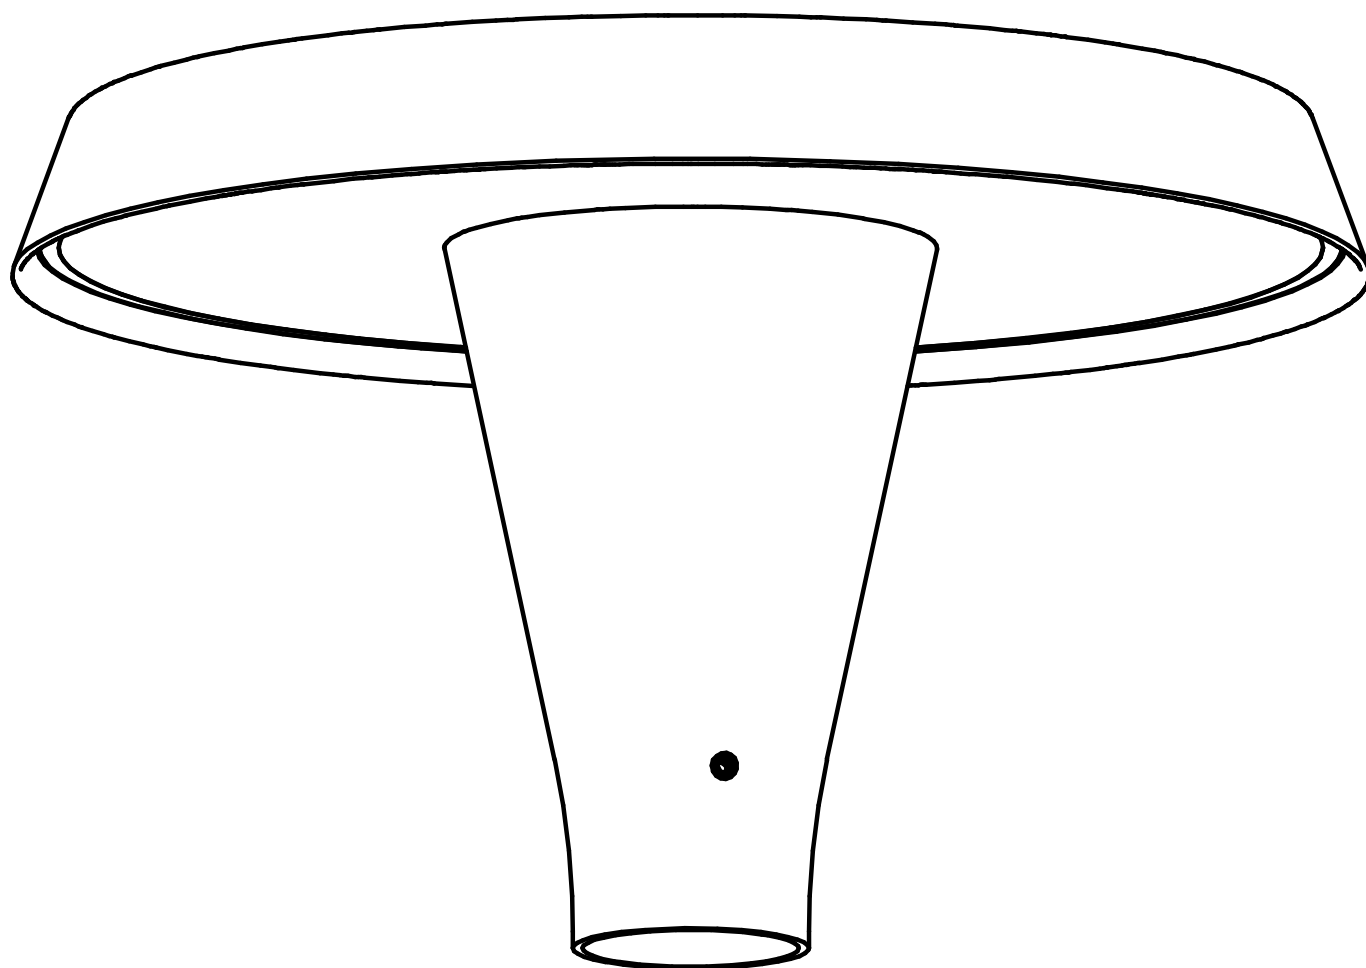

Больше информации

IP65

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ВВЕДЕНИЕ..... 3
- 2. ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ..... 4
- 3. ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ..... 5
- 4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ..... 6
- 5. КОММУТАЦИЯ..... 7
- 6. ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА..... 8


ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за покупку. Мы рады, что вы выбрали нашу компанию. Перед началом установки светильника просим вас внимательно ознакомиться с инструкцией.

LV-SKIRT - элегантный торшерный светильник для городской среды. Мягкое и равномерное свечение создает комфортную атмосферу на дорожках в парках и скверах, не нарушая общей стилистики пространств.


Литой алюминиевый корпус обеспечивает прочность, легкость и устойчивость к коррозии, а закаленное стекло дает дополнительную защиту светового модуля и аккуратный внешний вид.

ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ

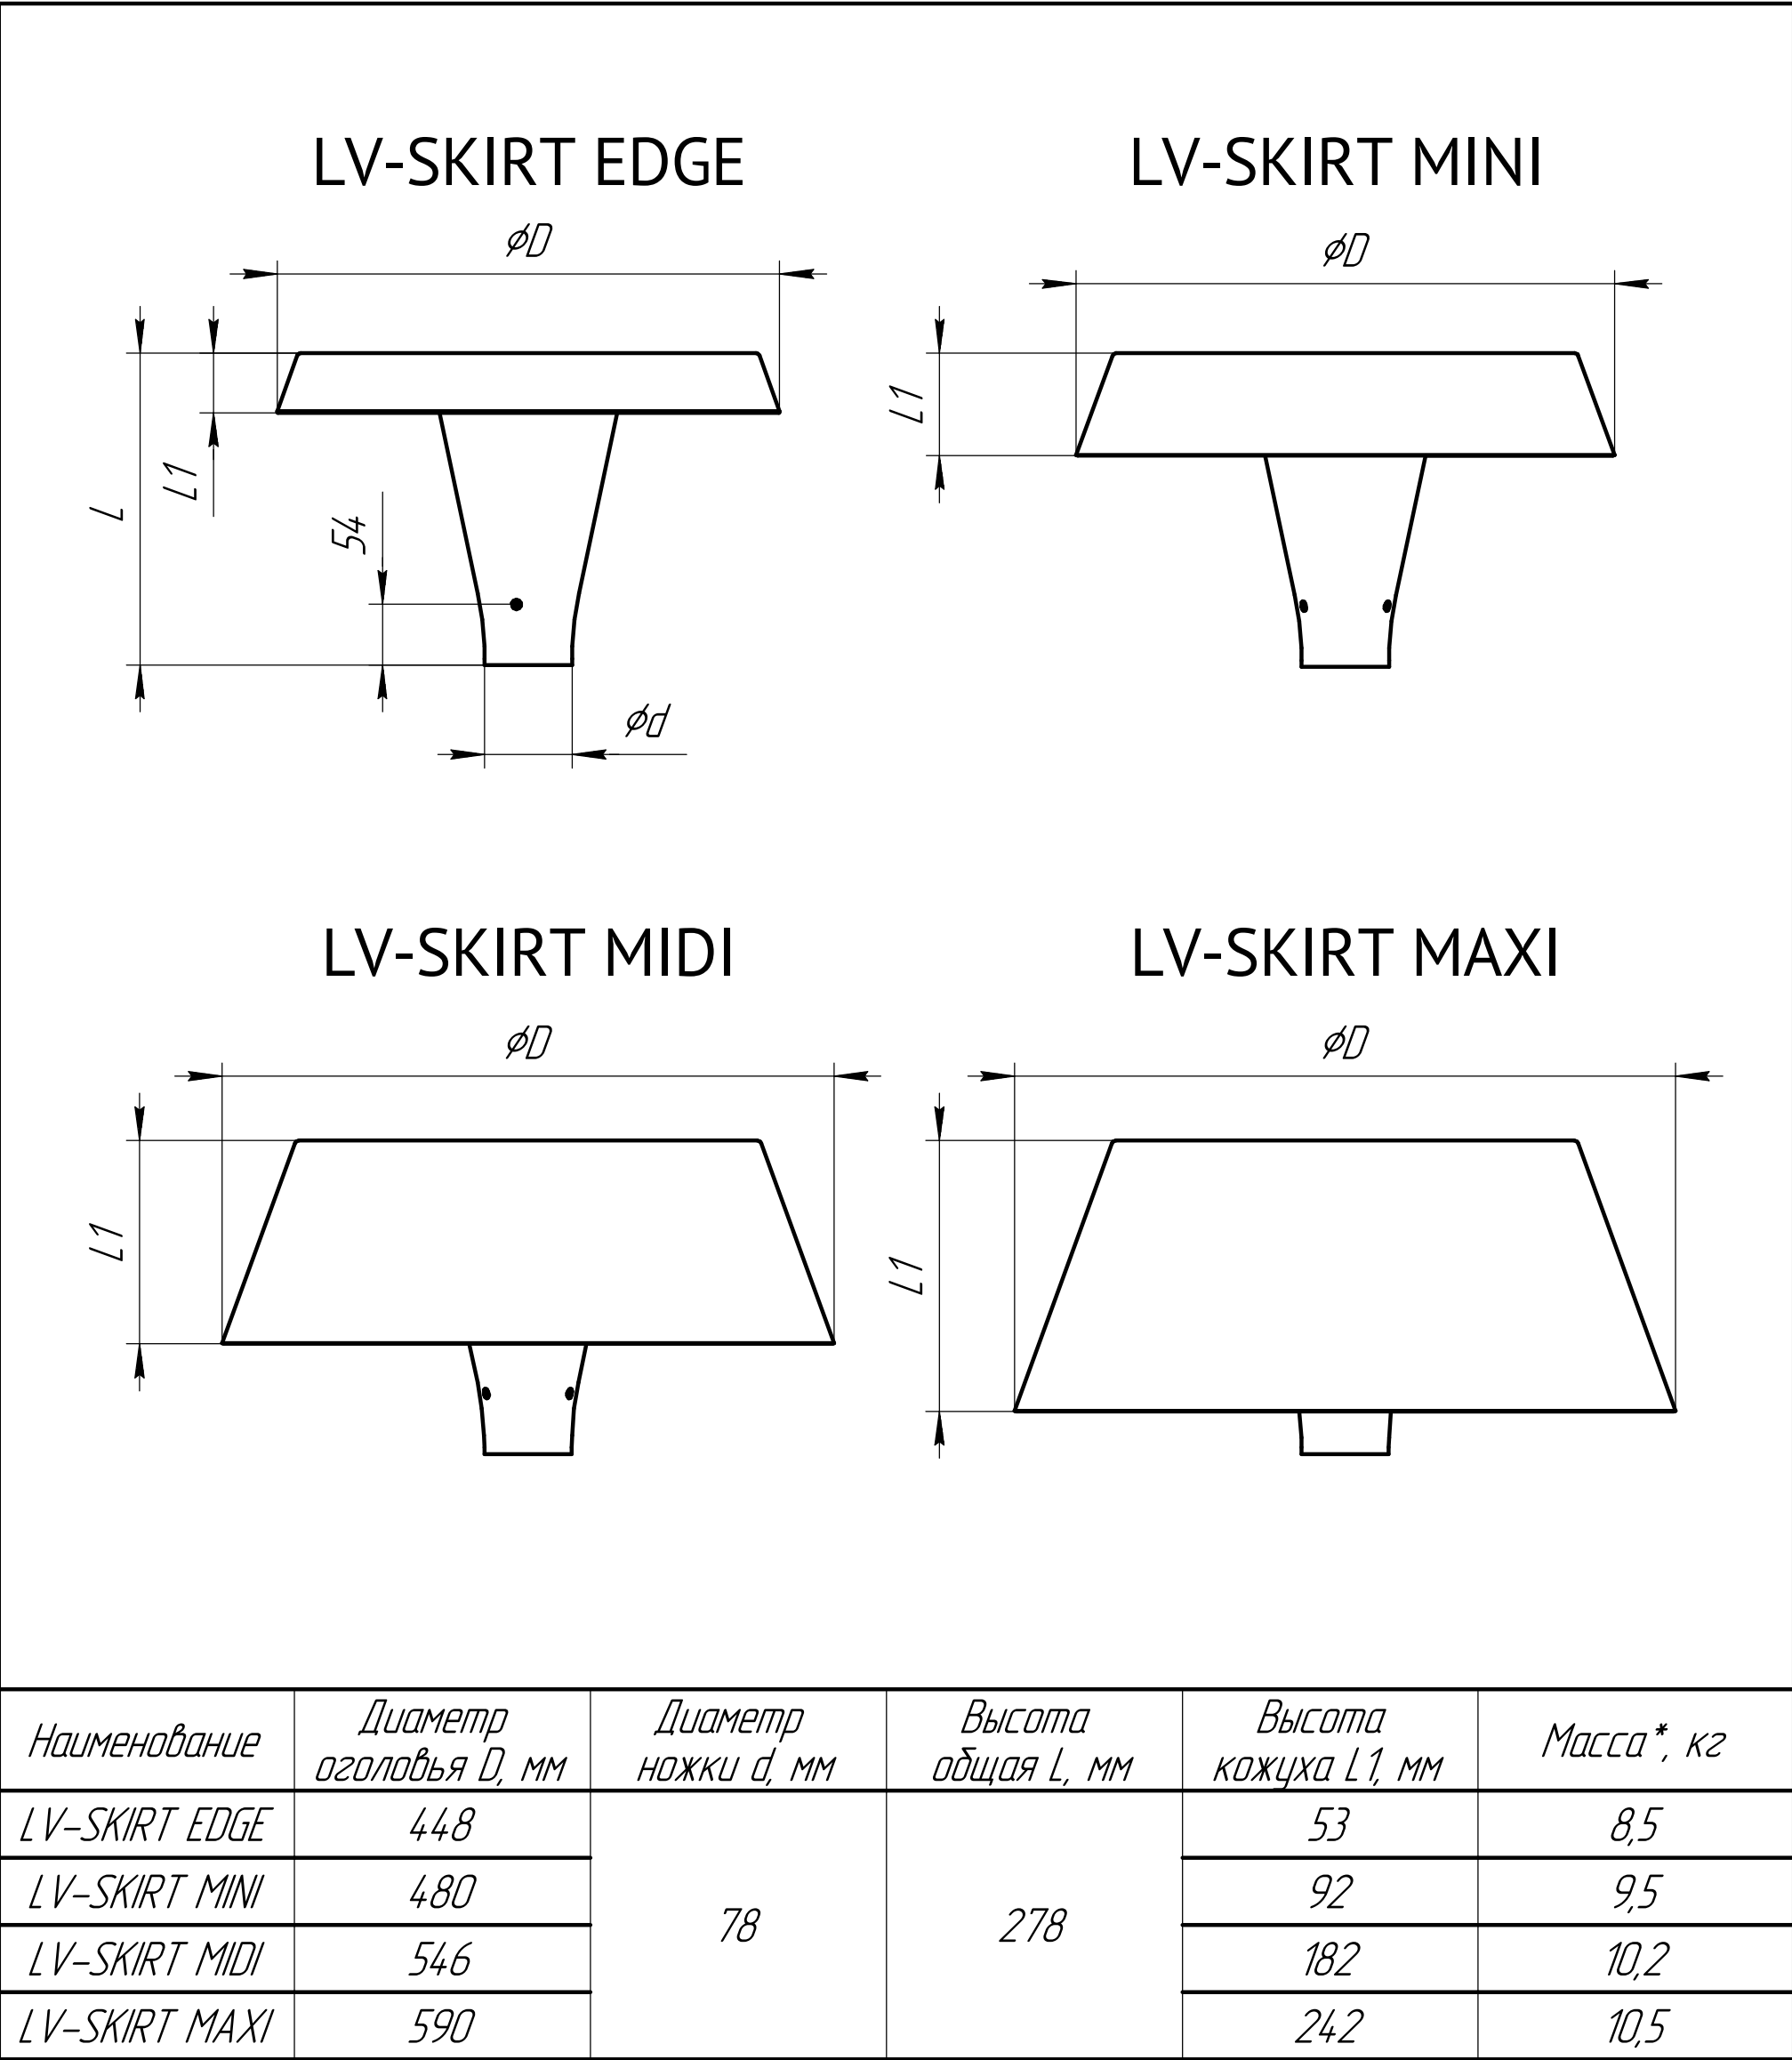

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

Выбор места установки остаётся за монтажной/строительной организацией.

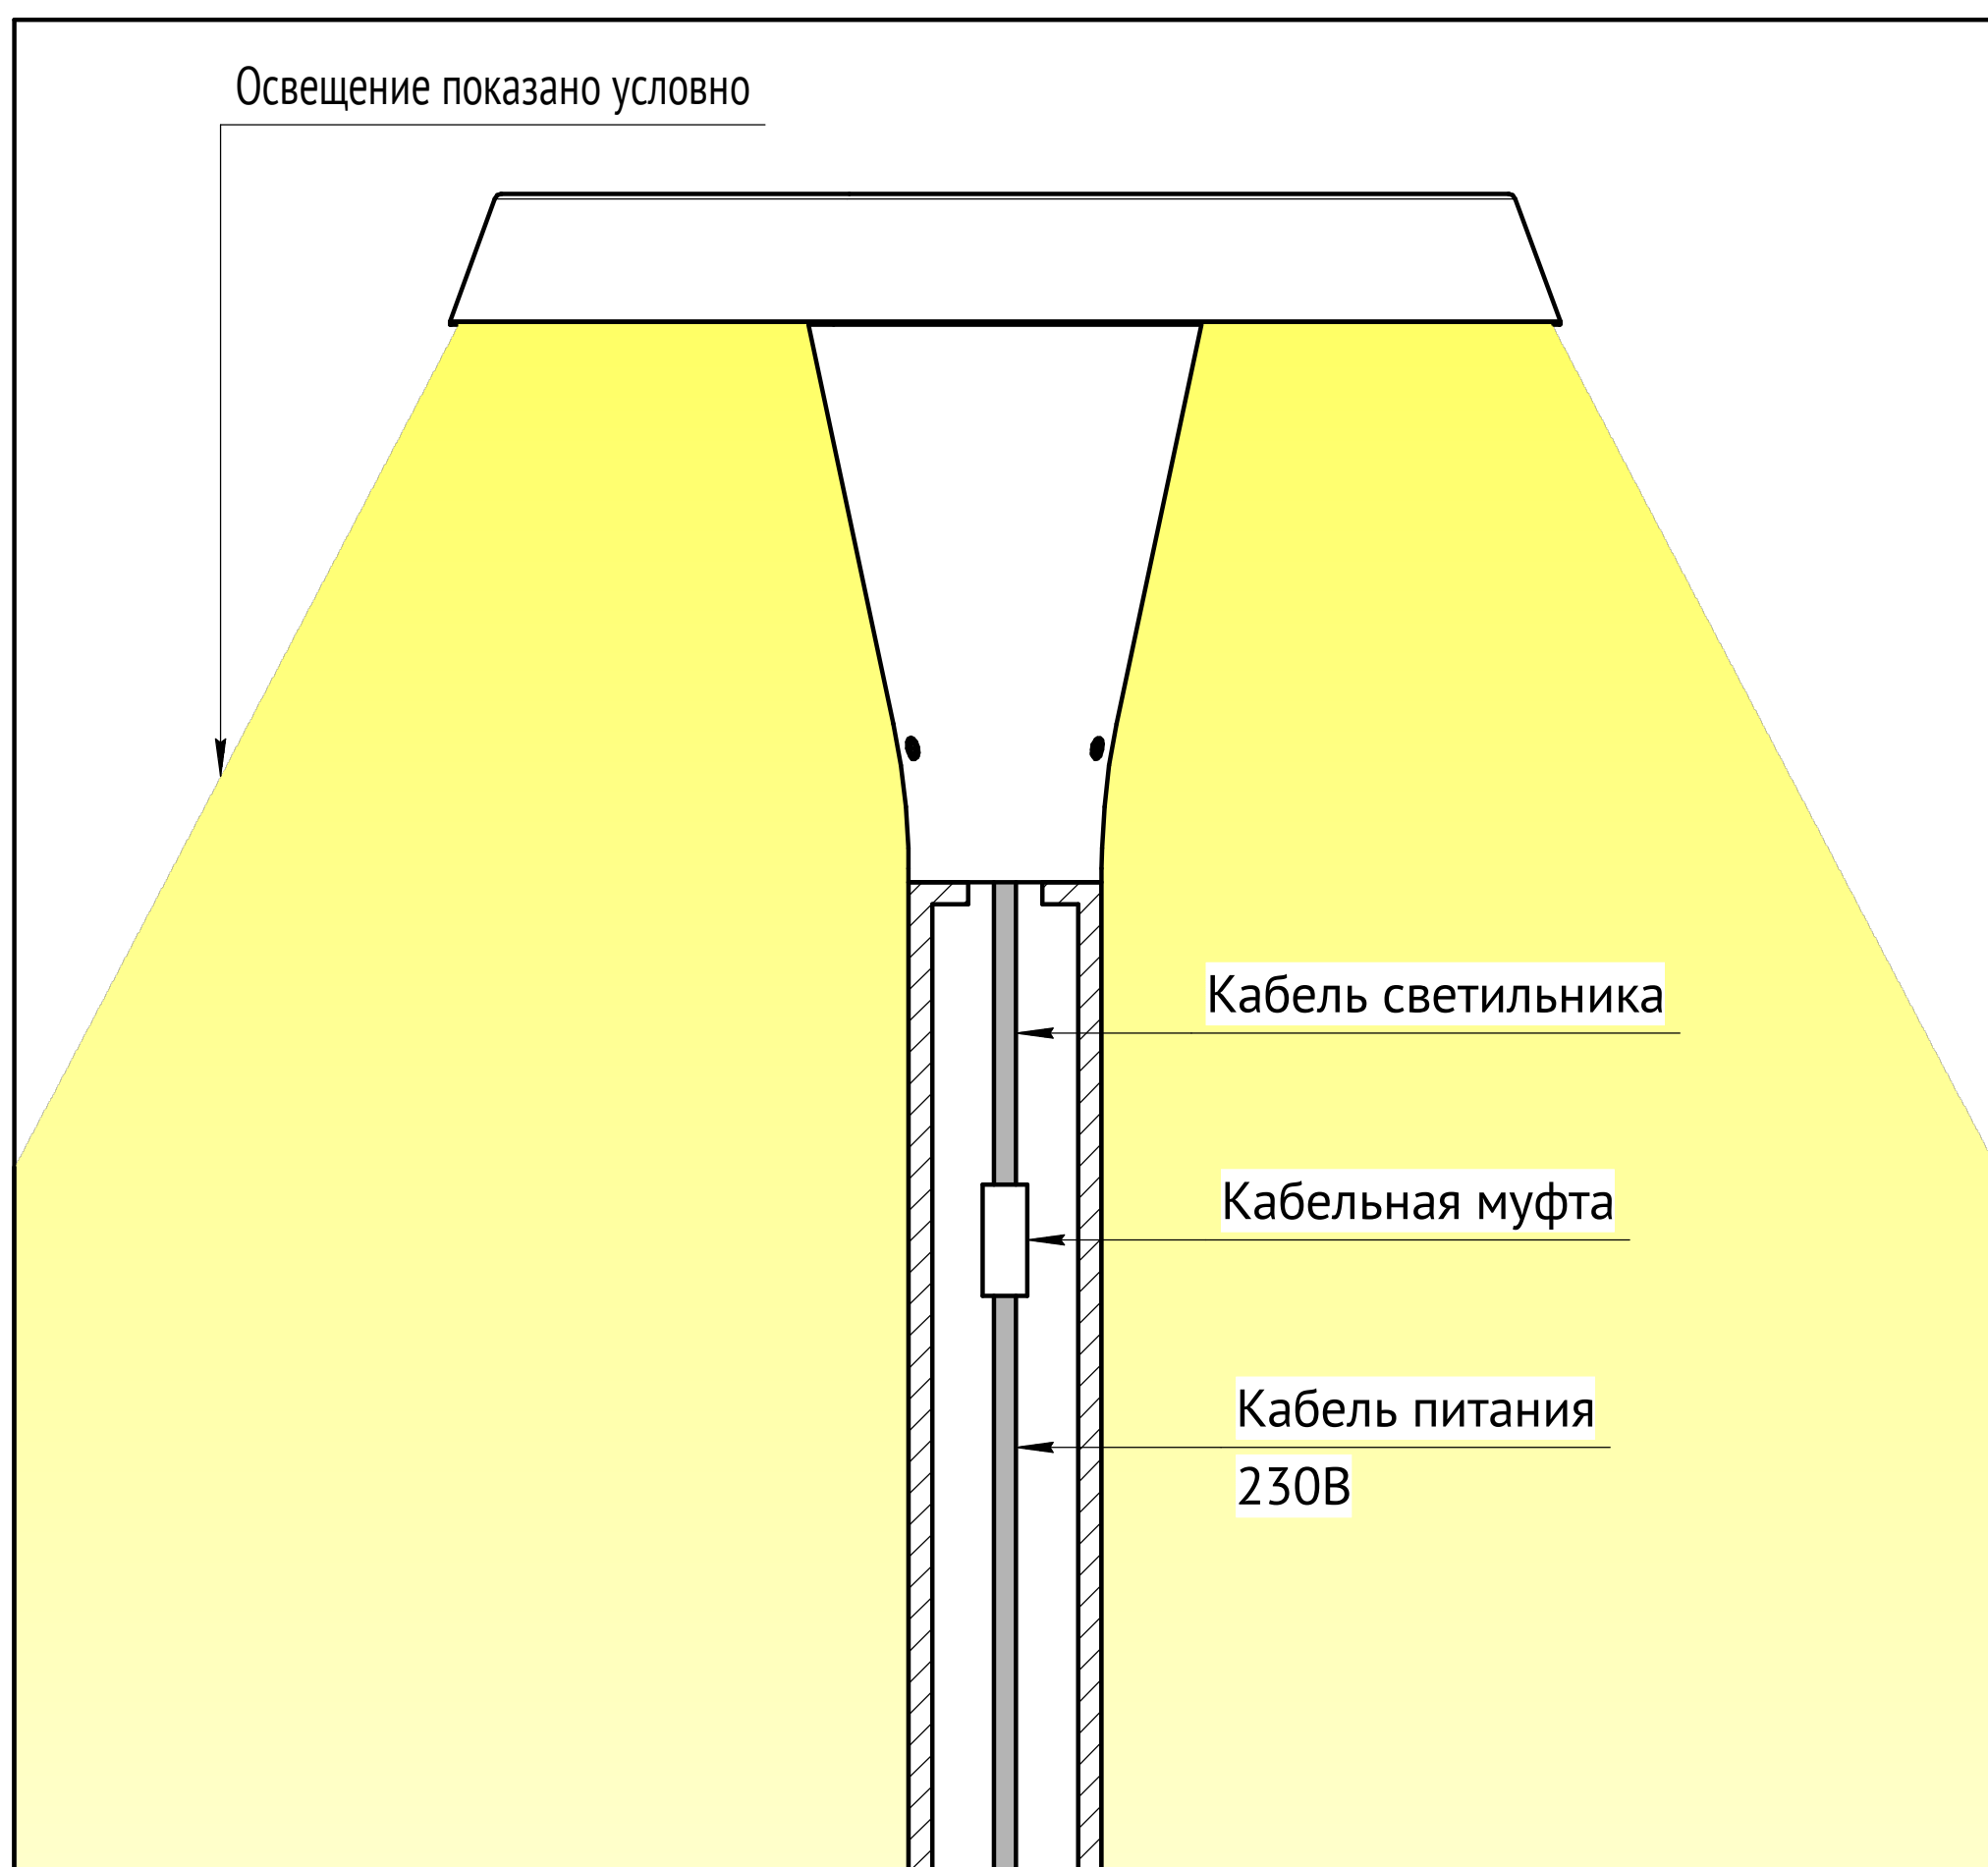


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установка LV-SKIRT




Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.


1. Рекомендуемый оголовок опоры

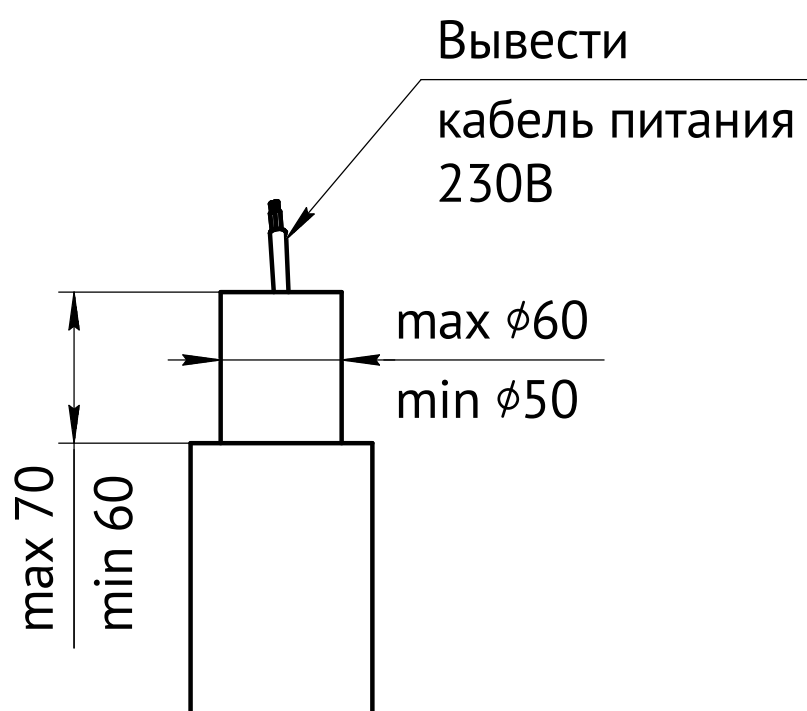


2.

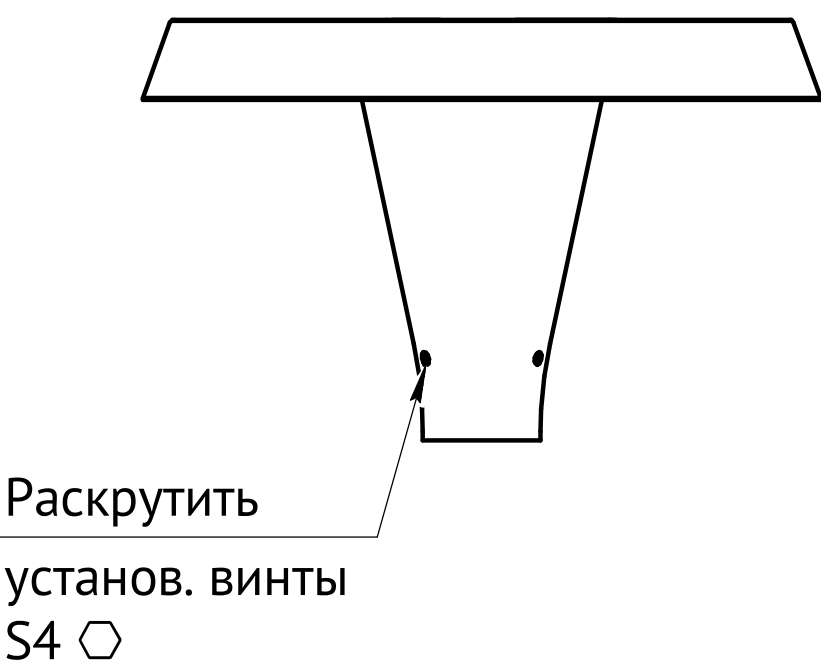

3.

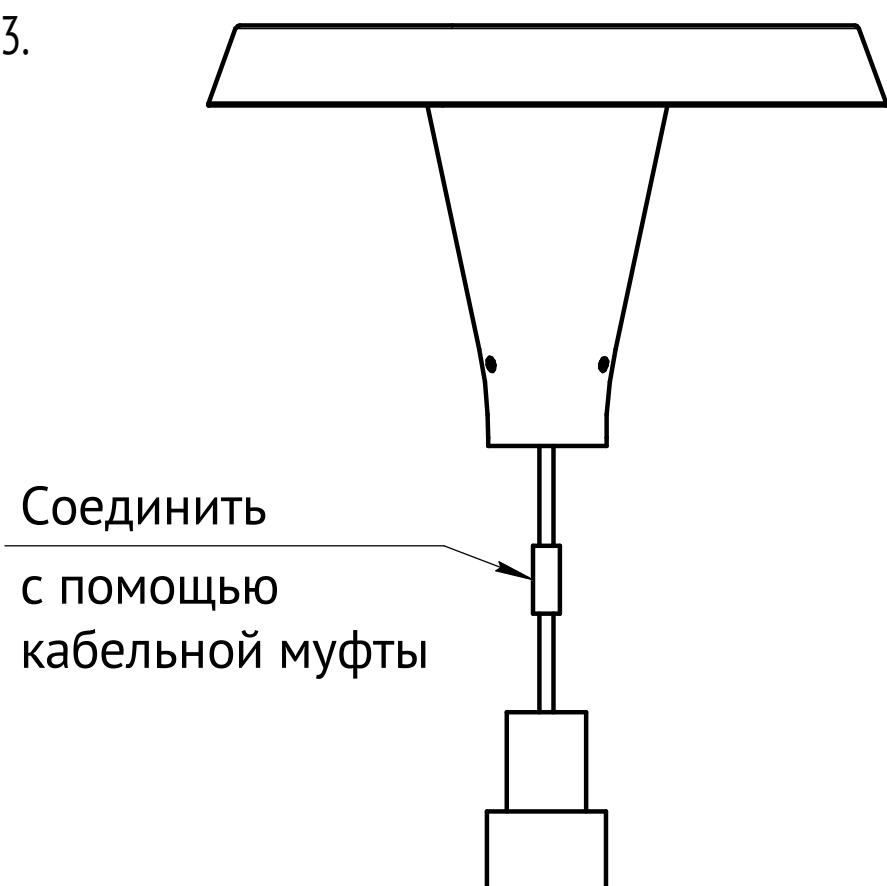

4.

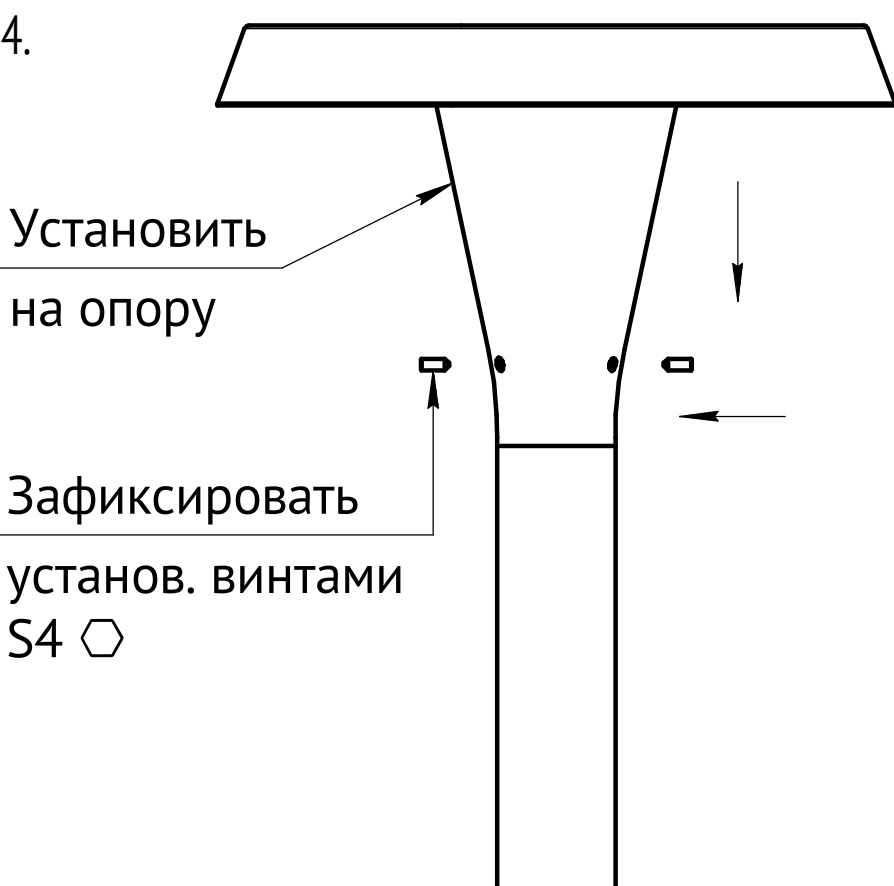

КОММУТАЦИЯ



Для обеспечения герметичности соединения с внешним питанием, рекомендуем использовать кабельную муфту.




Чтобы произвести коммутацию кабельной муфтой, необходимо соблюдать следующие требования:

1. Диапазон диаметров питающего кабеля от 6 до 10 мм.
2. Диапазон сечения питающего кабеля от 0,5 до 2,5 мм².
3. Кабель подключать в строгом соответствии с инструкцией, соблюдая маркировку "фаза (L)", "ноль (N)", "земля (PE)".


1. Разберите разъём




2. Зачистите внешнюю изоляцию на L, внутреннюю на X

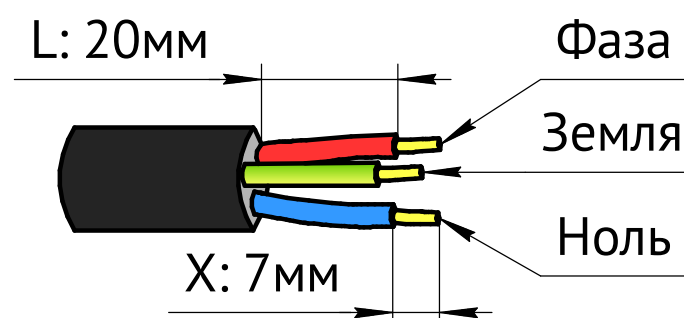

3. Зафиксируйте кабель в разъёме

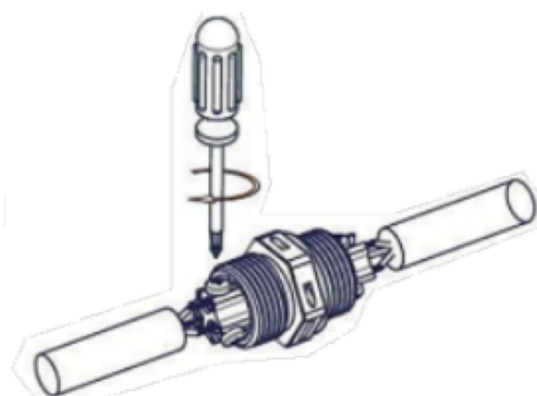

4. Соберите разъём

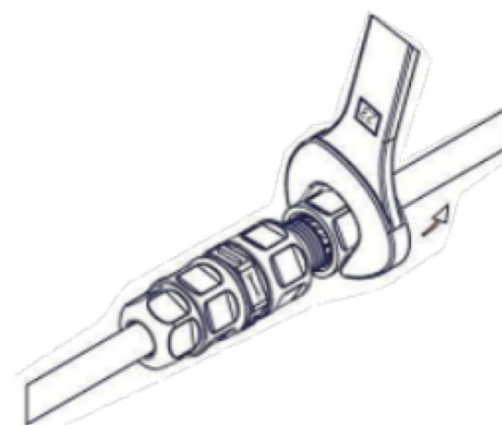


ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА




Перед чисткой отключить питание от сети и дать светильнику остыть до температуры +5°C...+25°C.

Внешняя очистка светильника проводится чистой влажной тканью. Не использовать жесткие щетки и инструменты, чтобы не повредить покрытие светильника. Не используйте для чистки агрессивные химические или абразивные вещества.

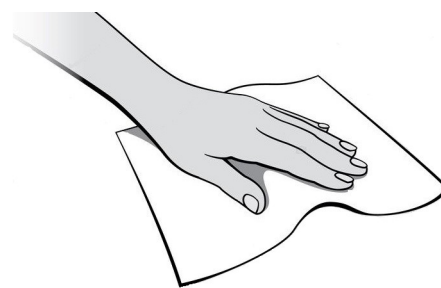

При сильном загрязнении светильника допускается мойка водой под напором на расстоянии не менее 50 см.

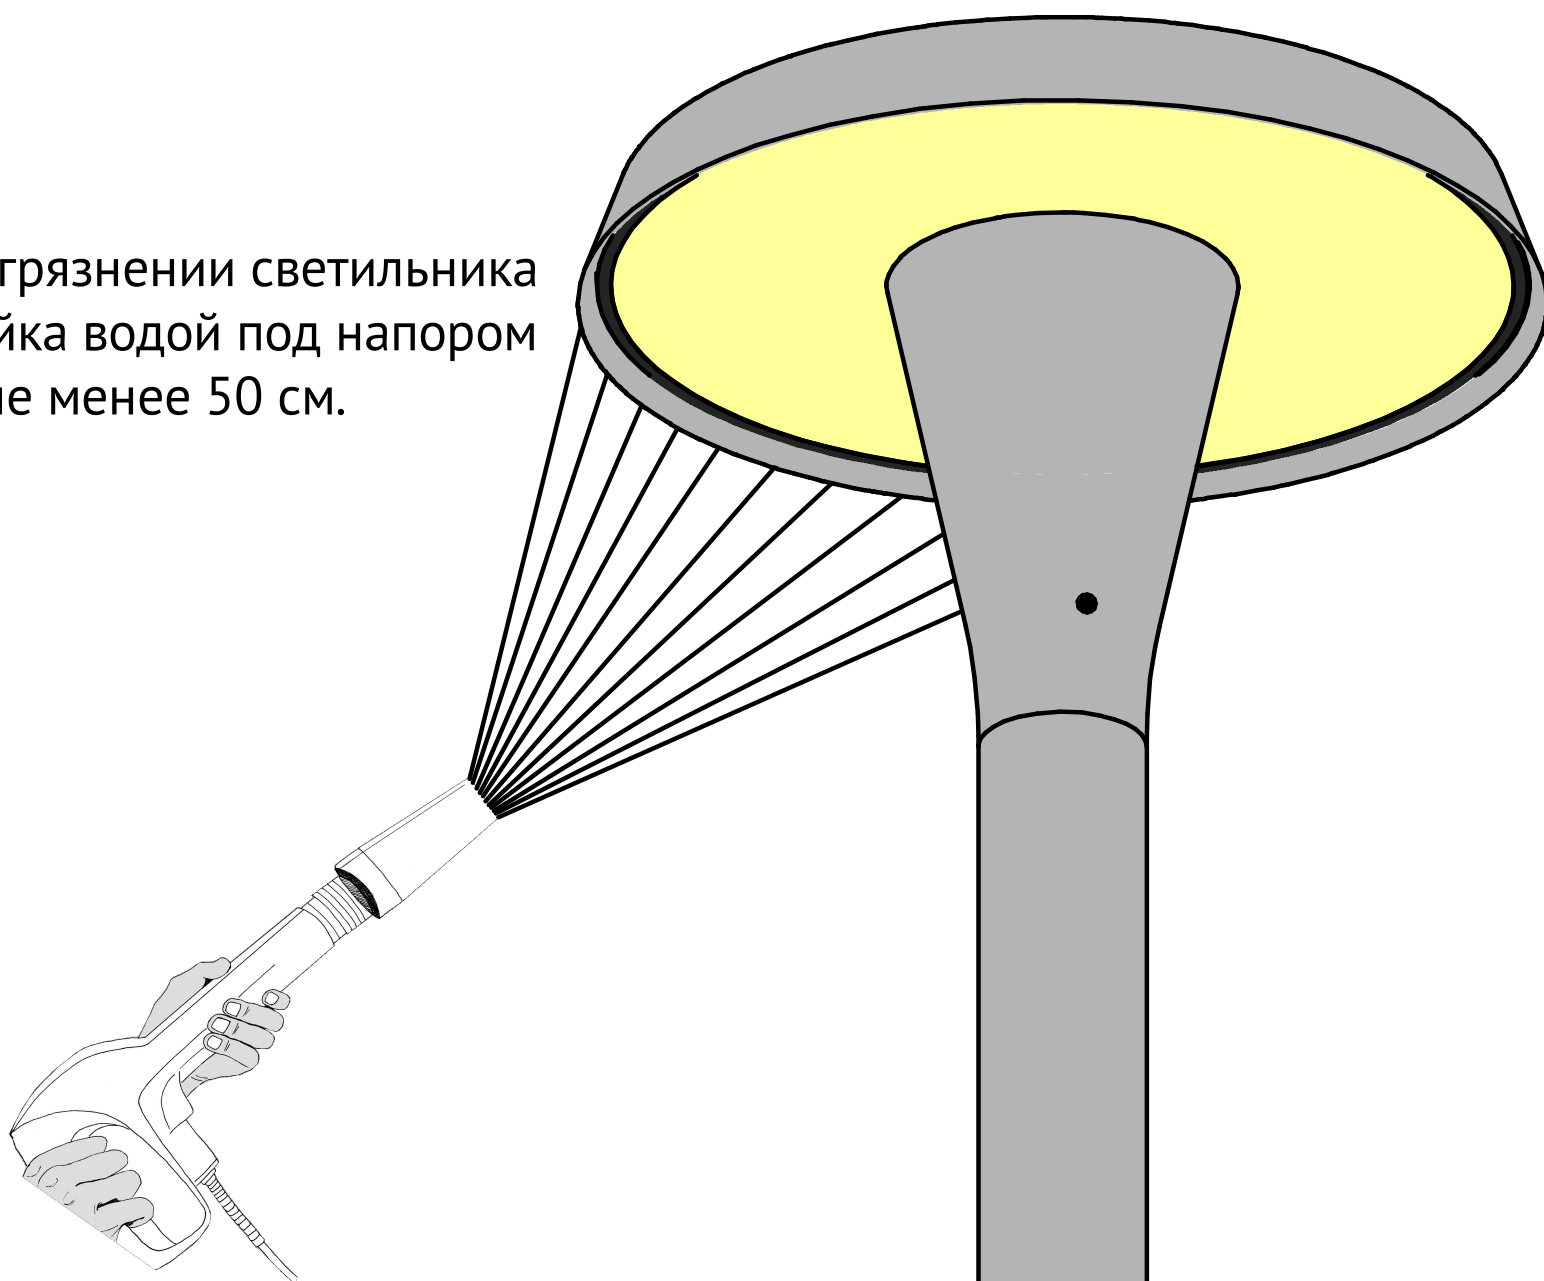

Ledvizor



Больше продукции на сайте!

Производитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"
Россия., г.Красноярск., Северное Шоссе 9А стр. 1

Телефон: +7 (800) 222-49-90
ledvizor.ru