

Ledvizor

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Светильник светодиодный LV-HIGGS



Больше информации

IP65

СОДЕРЖАНИЕ


- 1. ВВЕДЕНИЕ..... 3
- 2. ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ..... 4
- 3. ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ..... 5
- 4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ..... 6
- 5. ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА..... 7

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за покупку. Мы рады, что вы выбрали нашу компанию. Перед началом установки светильника просим вас внимательно ознакомиться с инструкцией.

LV-HIGGS — уличный светильник-боллард с минималистичным дизайном, предназначенный для освещения пешеходных зон в общественных пространствах. Корпус выполнен из алюминия и ударопрочного рассеивателя PMMA, что обеспечивает надёжную защиту от внешних воздействий и стабильную работу в любых погодных условиях. Скрытый источник света создаёт мягкое, неслепящее освещение, подчёркивающее ландшафтные и архитектурные элементы без излишней яркости. Оптимален для реализации проектов, где важны лаконичный стиль, долговечность и визуальный комфорт.


ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ

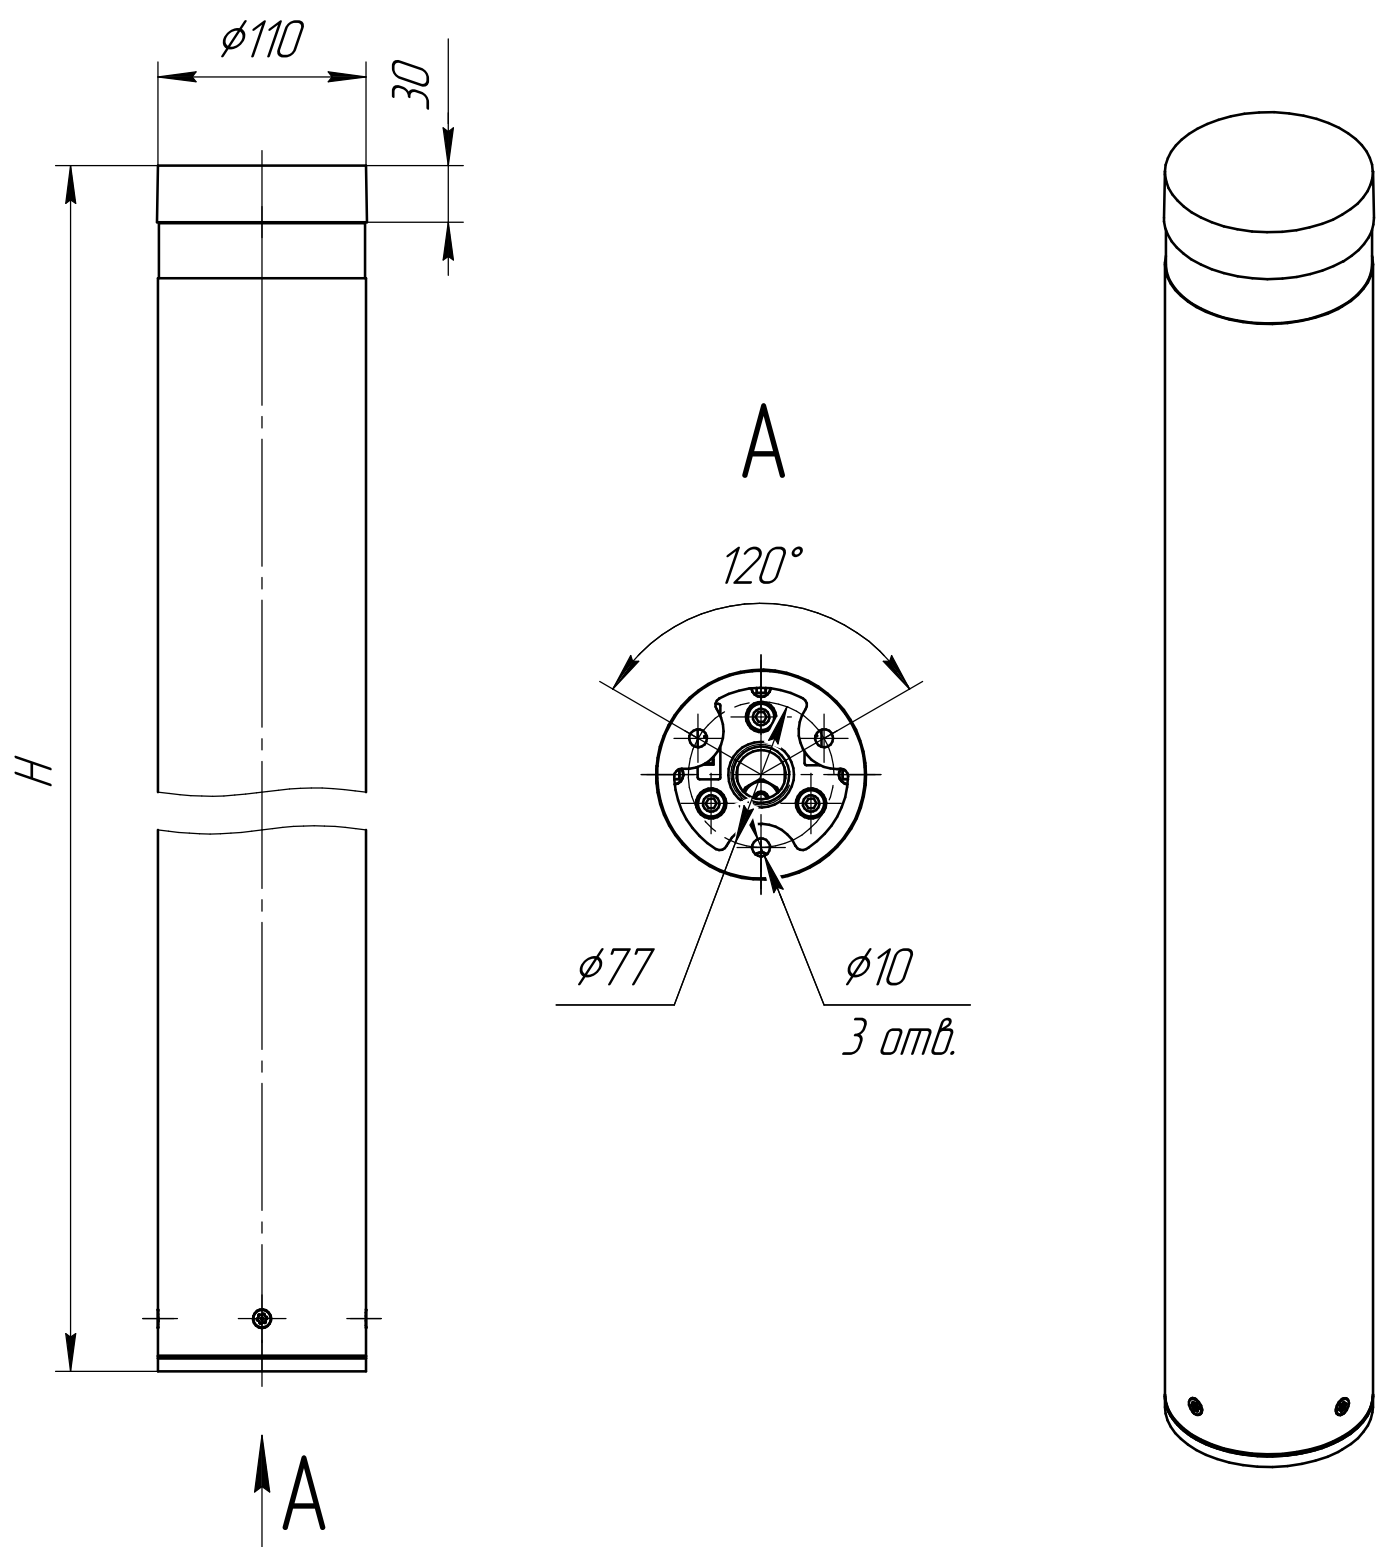

Наименование	Высота H, мм	Масса, кг
LV-HIGGS H800	800	4,4

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

Выбор места установки, а также способа крепления к несущей конструкции, остаётся за монтажной/строительной организацией.

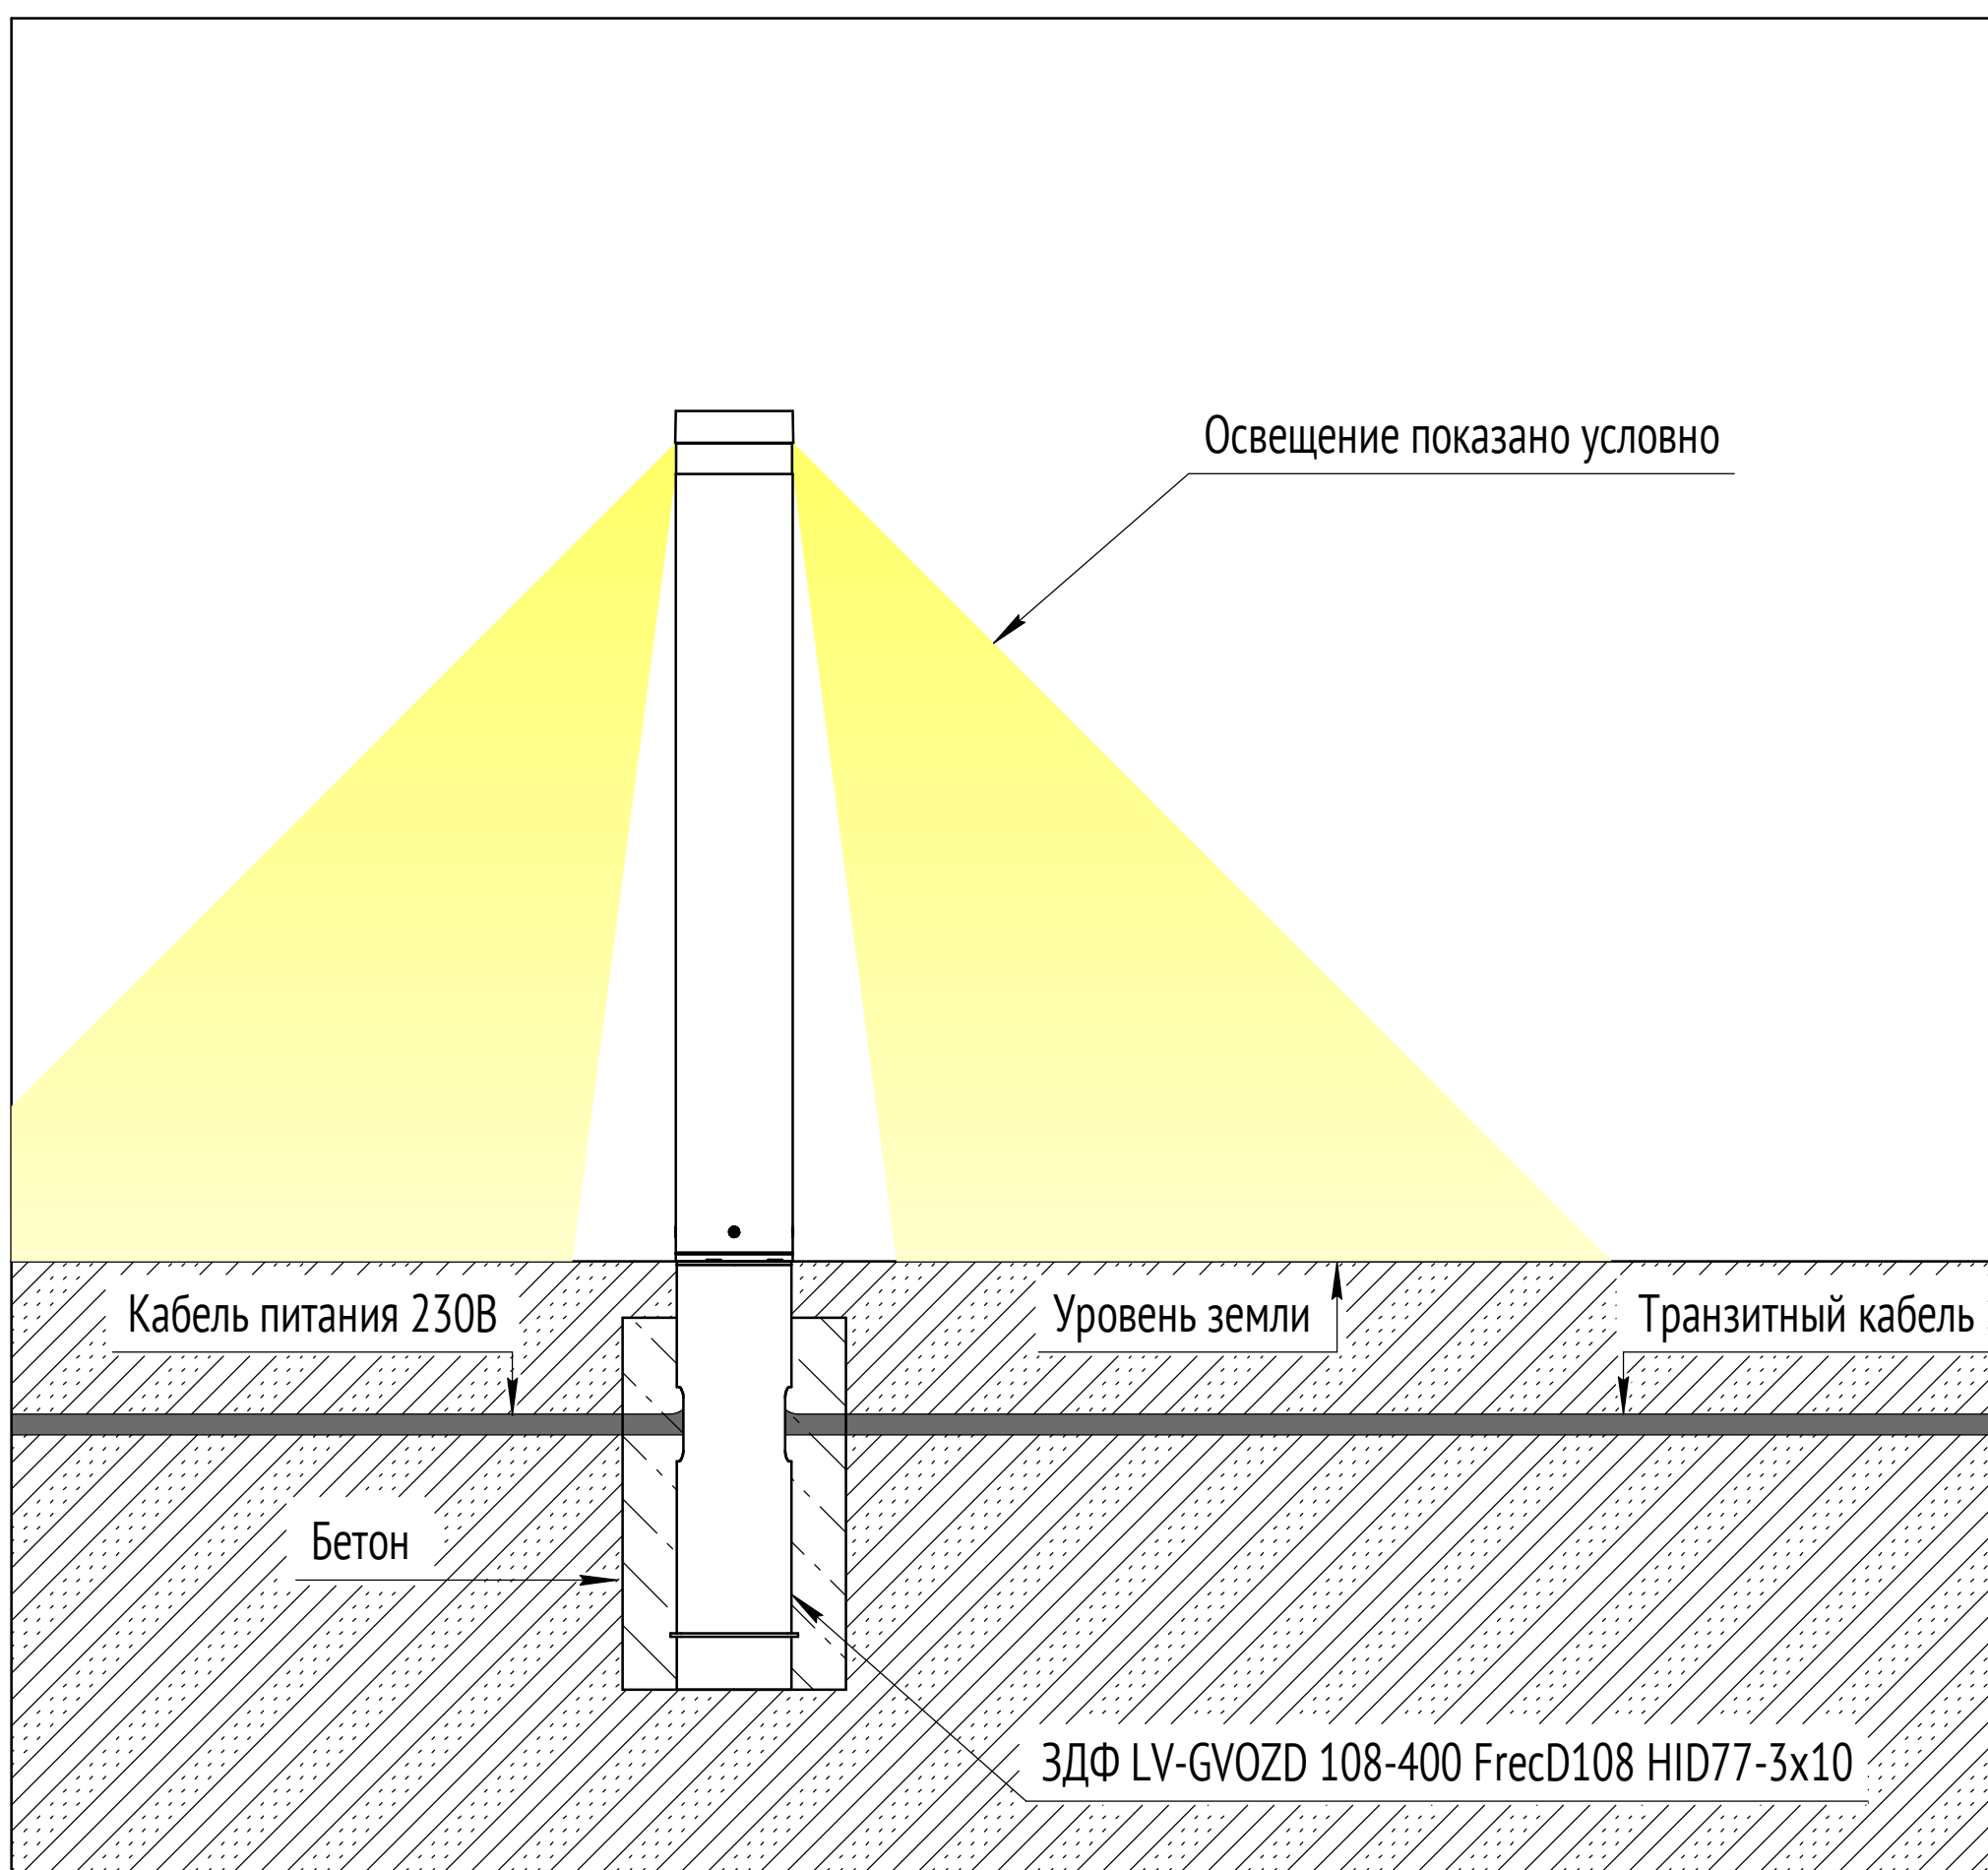

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установка LV-HIGGS



Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.

1.


*метизы не входят в комплект поставки

Вывести кабель питания 230В

Выбор способа крепления светильника, остаётся за монтажной организацией

Метизы М8*


Установить фланец на закладную

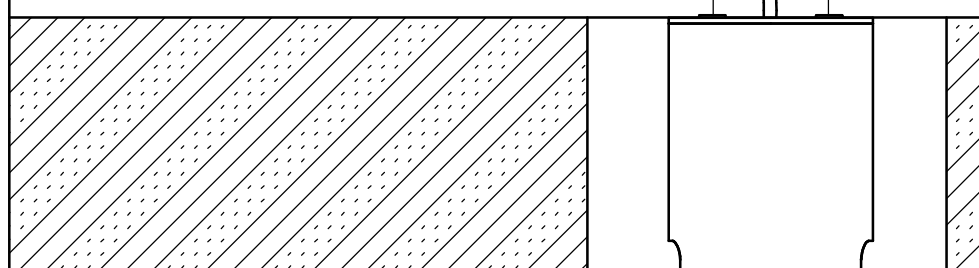

2.

Кабель 3x0,75мм²


Выбор способа подключения светильника, остаётся за монтажной организацией

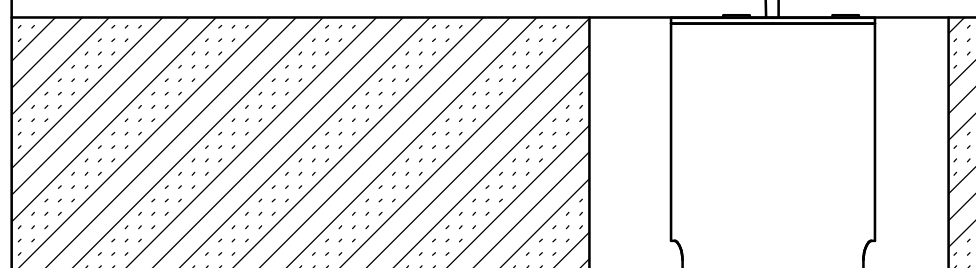

3.


Закрепить светильник на фланце

Винты и бита входят в комплект поставки

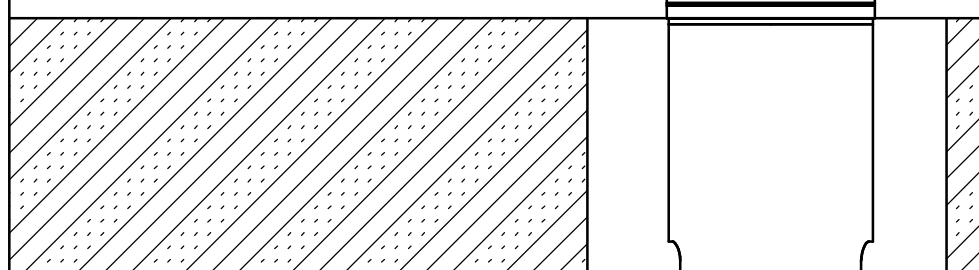

4.

Засыпать

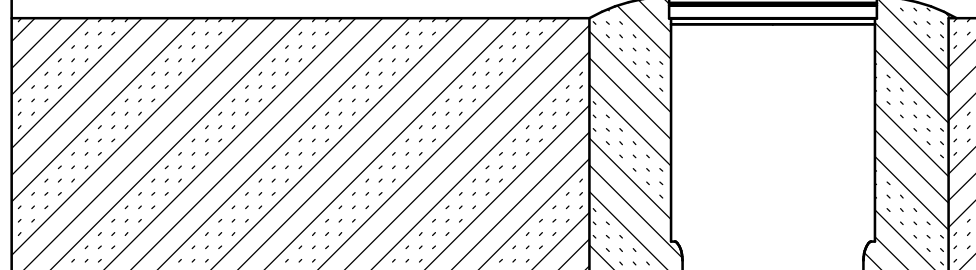

ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА




Перед чисткой отключить питание от сети и дать светильнику остыть до температуры +5°C...+25°C.

Внешняя очистка светильника проводится чистой влажной тканью. Не использовать жесткие щетки и инструменты, чтобы не повредить покрытие светильника. Не используйте для чистки агрессивные химические или абразивные вещества.



При сильном загрязнении светильника допускается мойка водой под напором на расстоянии не менее 50 см.

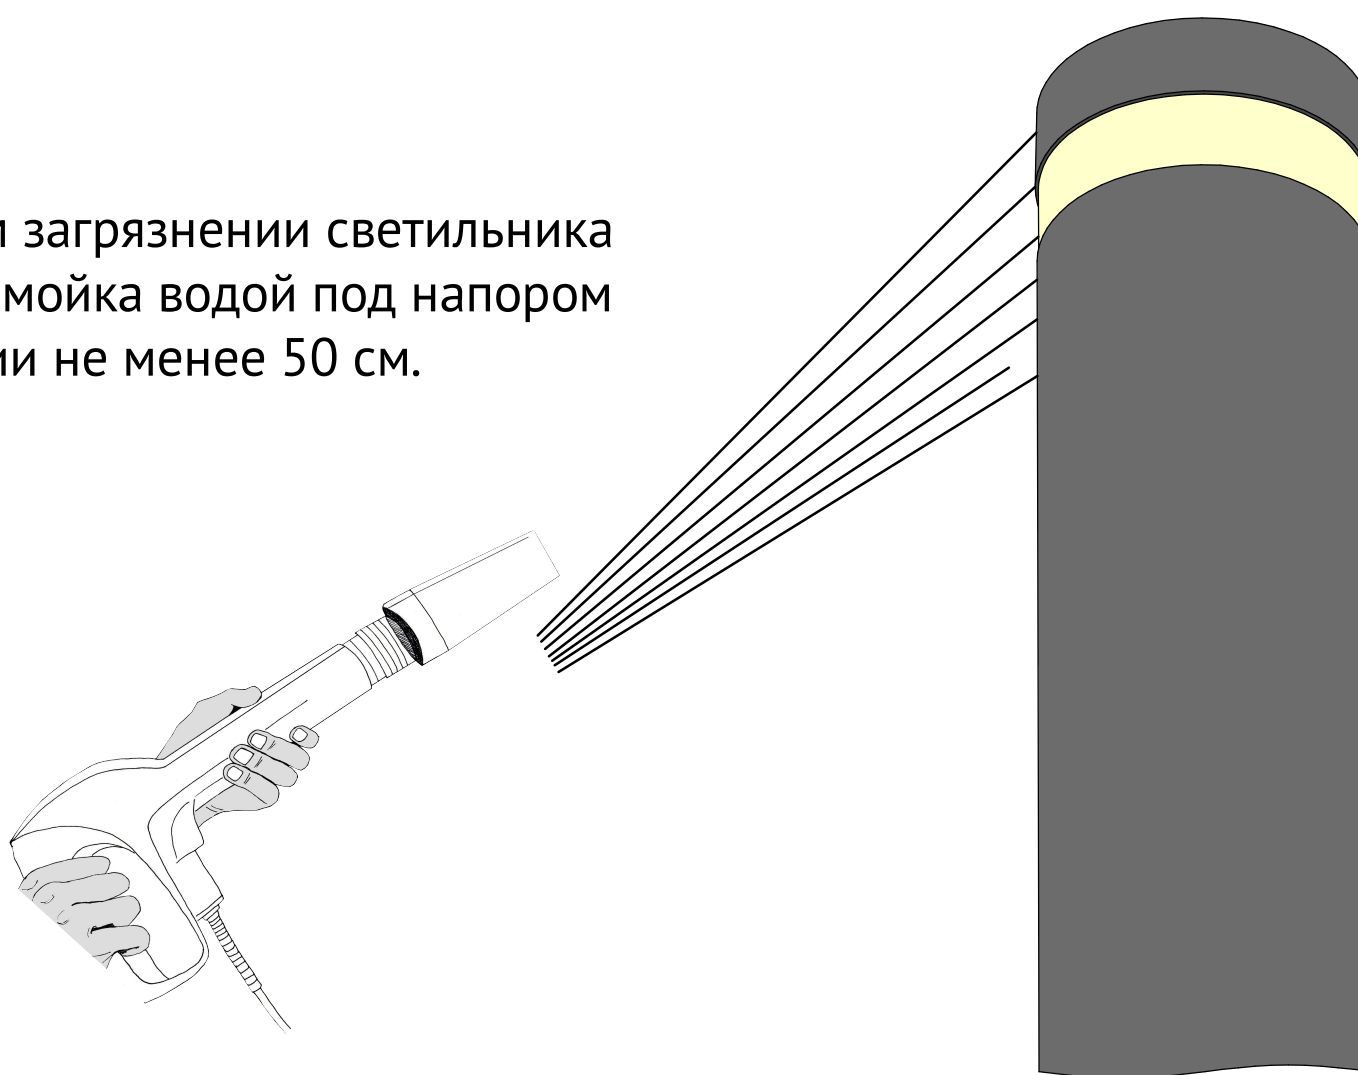

Ledvizor



Больше продукции на сайте!

Производитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"
Россия., г.Красноярск., Северное Шоссе 9А стр. 1

Телефон: +7 (800) 222-49-90
ledvizor.ru