



Габаритные размеры светильника

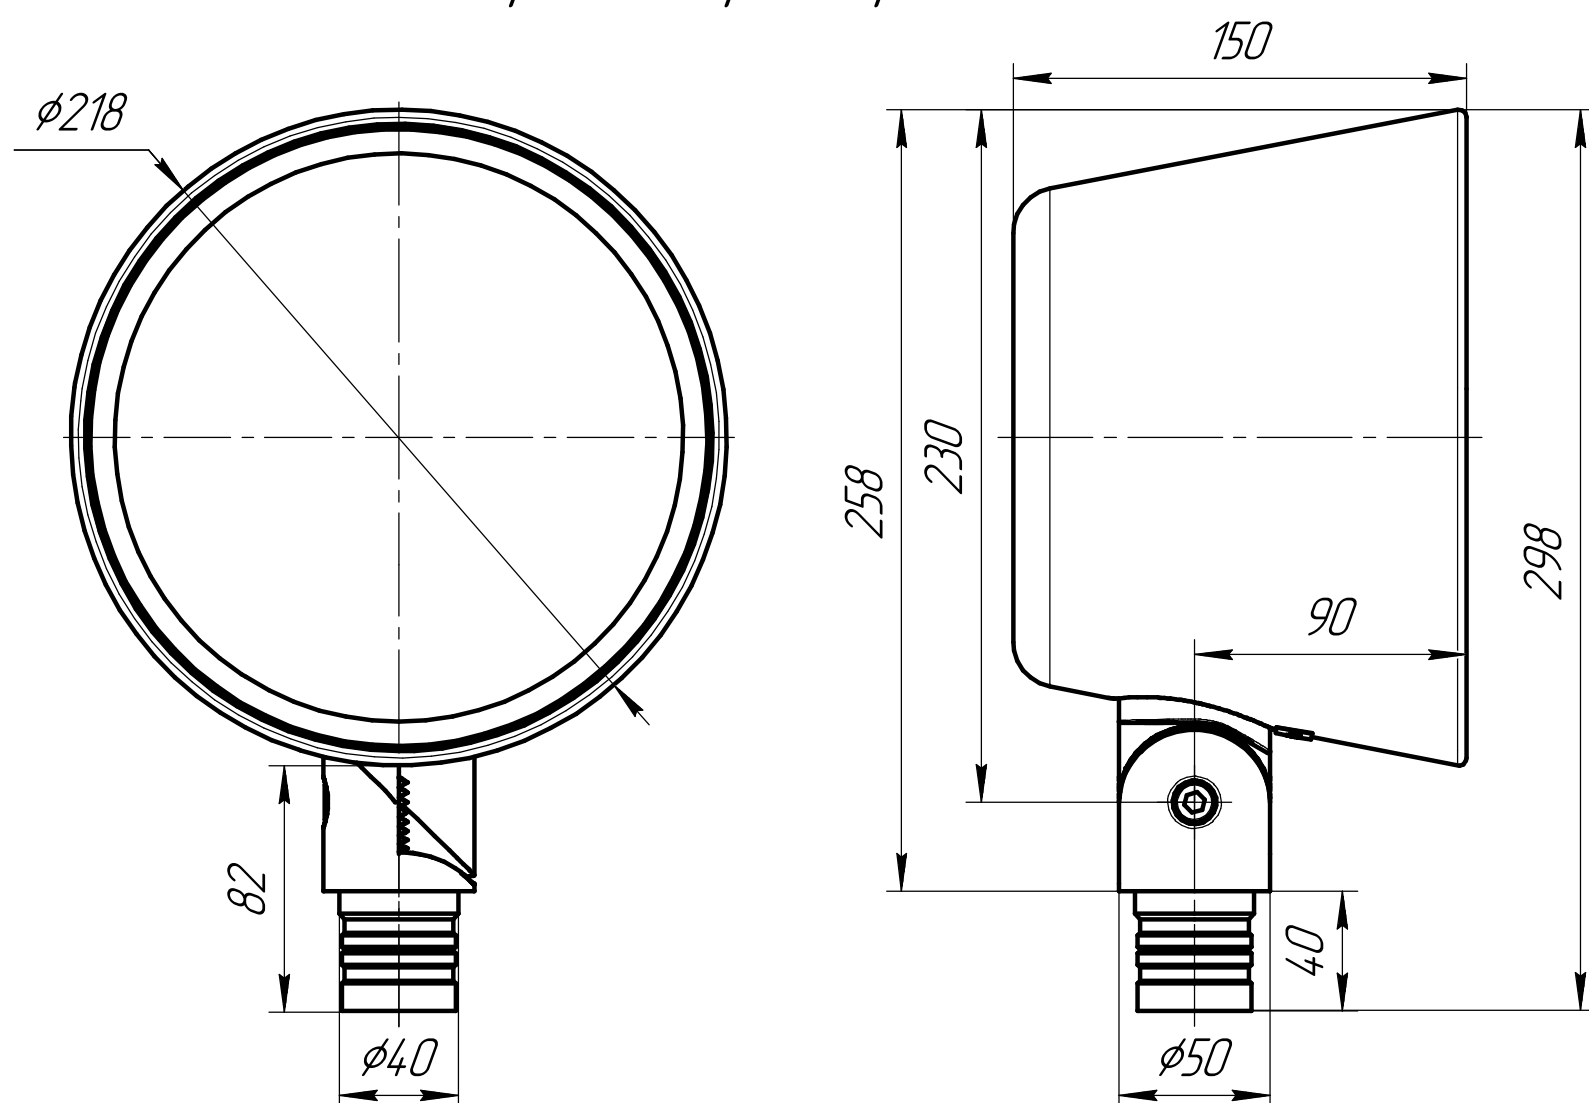

Регулировка угла наклона и направления светильника

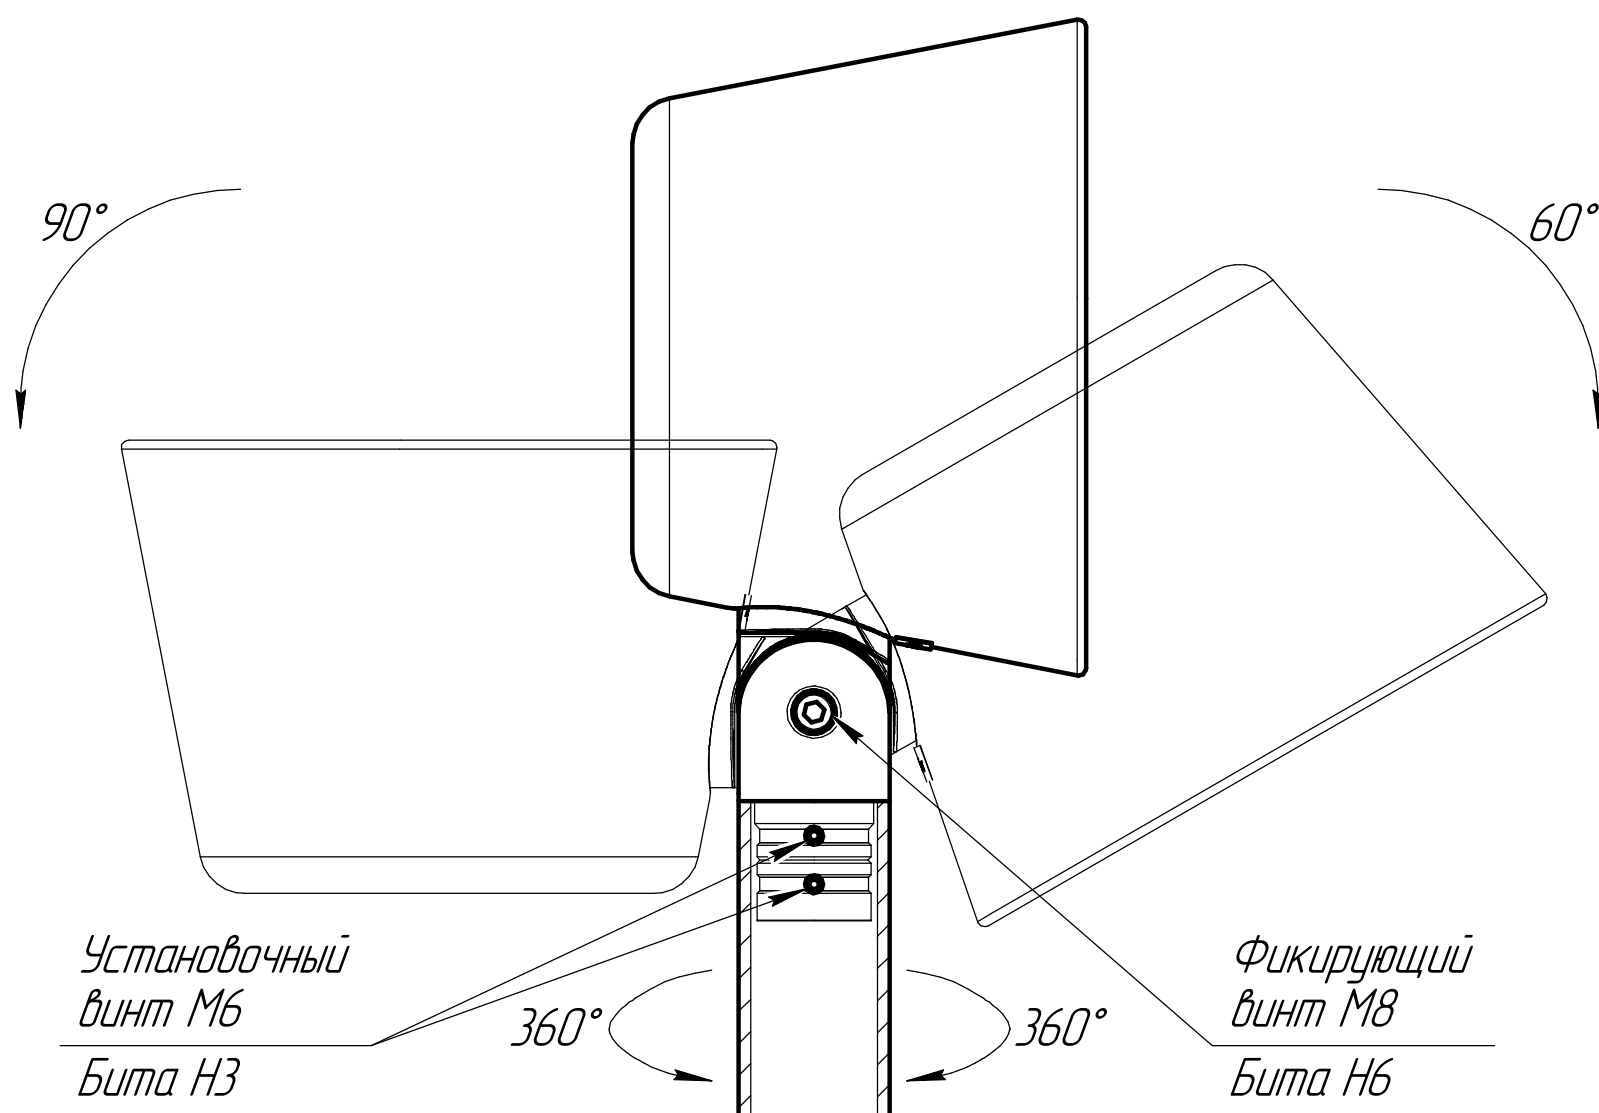

Шаг регулировки угла наклона светильника $7,5^\circ$

Для регулировки угла наклона светильника необходимо ослабить фиксирующий винт М8 при помощи шестигранной биты Н6, по окончании настройки фиксирующий винт затянуть

Для регулировки направления светильника необходимо ослабить установочные винты М6 при помощи шестигранной биты НЗ, по окончании настройки установочные винты затянуть

LV-BELL


Масса

5

Ledvizer



Формат А3

*Габаритные размеры светильника
на кронштейне LV-K-BELL POLE*

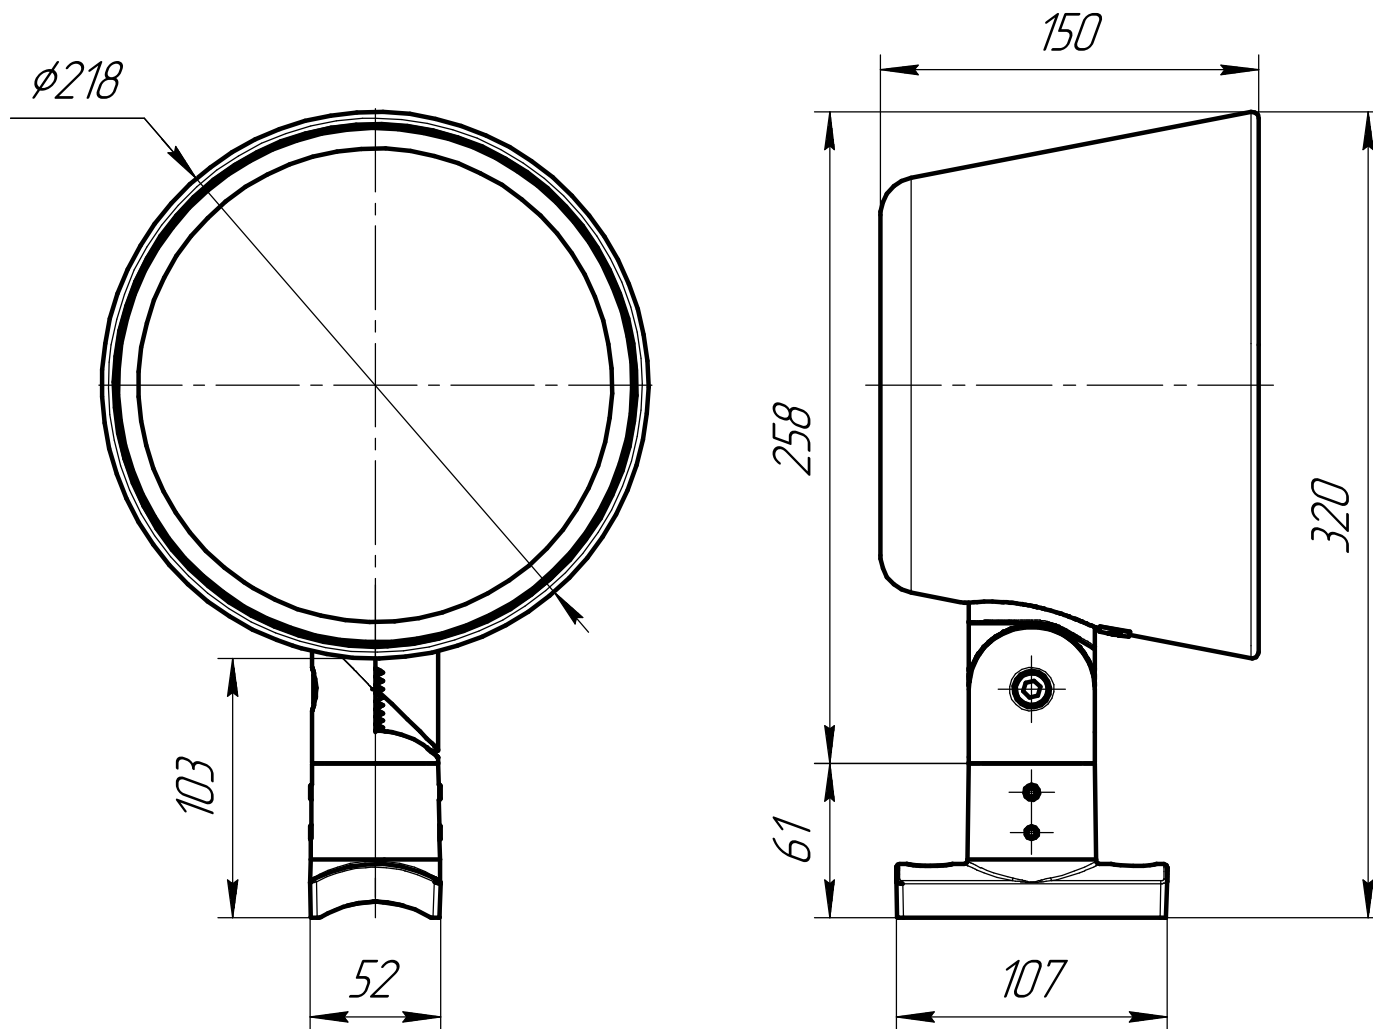


*Установка светильника с кронштейном
LV-K-BELL POLE предполагается на опору*

*Габаритные размеры кронштейна
LV-K-BELL POLE*

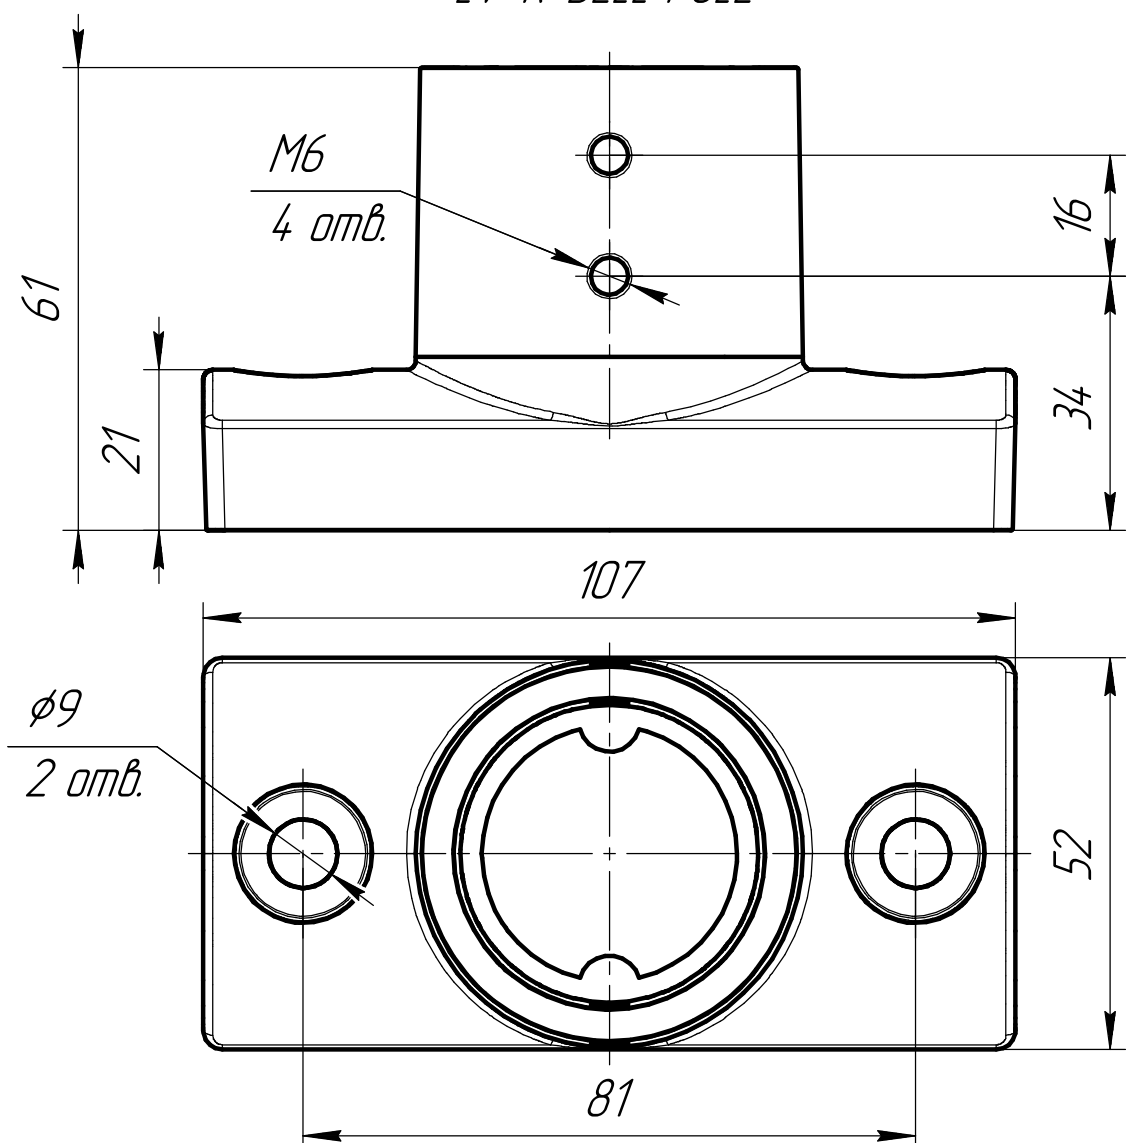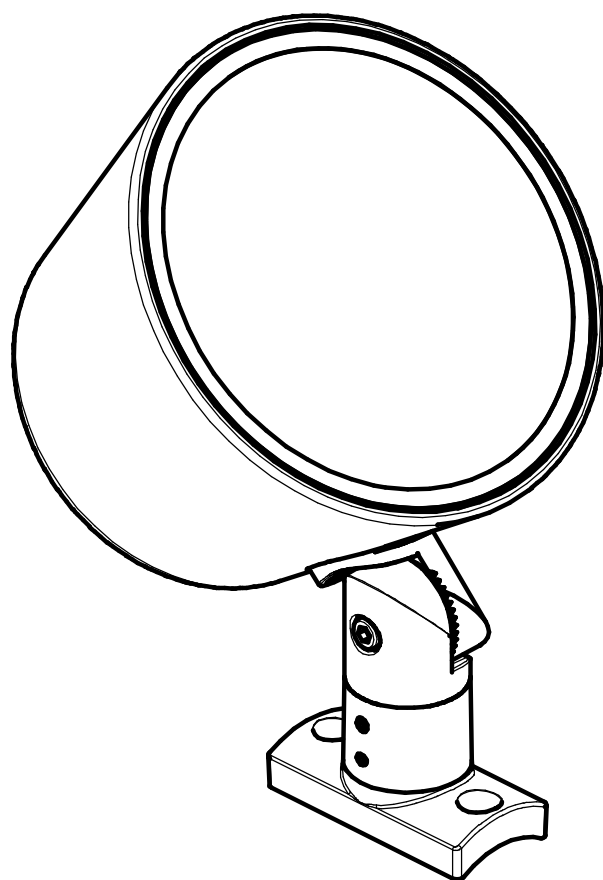

*Рекомендуемые размеры под фиксацию
кронштейна LV-K-BELL POLE*

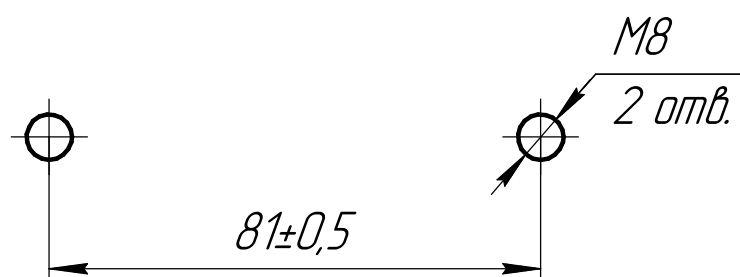

*Для фиксации кронштейна на устанавливаемой
поверхности рекомендуется использовать:
Винт цилиндрический DIN 912 M8 – 2 шт.
Плоская шайба M8 – 2 шт.
Шайба гровер M8 – 2 шт.*