

Серия LV-PRO ARCH




Сконструированный на базе бестселлера LV-PRO, светильник LV-PRO ARCH решает главную задачу архитектурной подсветки – выделяет фасад, оттеняет его фактуру и придает объем зданию. Основная специализация LV-PRO ARCH – вертикальные «прострелы» колонн, ниш, внешних стен. Скользящий свет делает контрастной текстуру фасада. Мощные корейские светодиоды с направленной финской оптикой обеспечивают равномерную засветку на расстоянии до 7 метров. Металлическая шторка отсекает лишний свет, идущий в сторону улицы. Будучи направленным вниз, LV-PRO ARCH может решать задачи локальной подсветки крылец или проезжей части: например, освещать территорию перед въездом в подземный паркинг.


Характеристики серии:

Мощность светильника	28 Вт
Светоотдача светильника	115 - 125 Лм/Вт
Световой поток светильника	3220 - 3500 Лм
Диапазон рабочих температур	от -40°C до +45°C
Пульсации светового потока	< 1%
Масса	1,5 кг
CRI > 70, Ta = 25°C, с учетом вторичной оптики и КПД драйвера	


Диаграммы светораспределения:

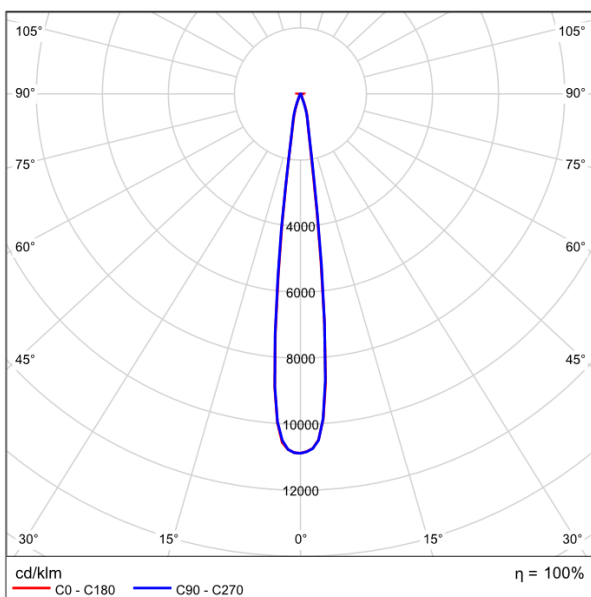


RS (14°)

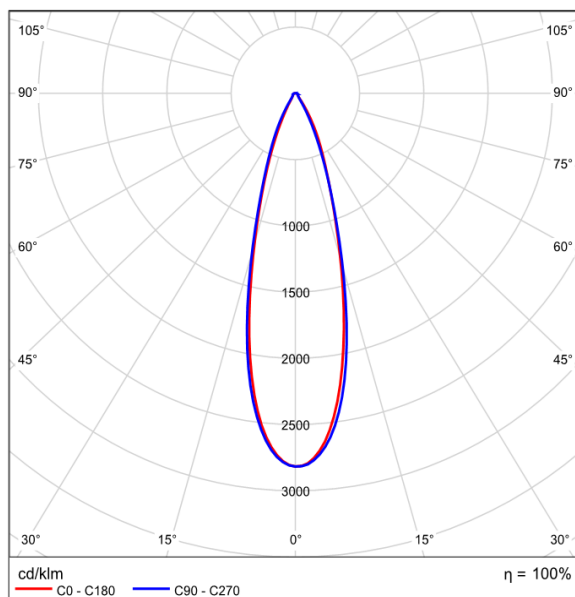


M (30°)

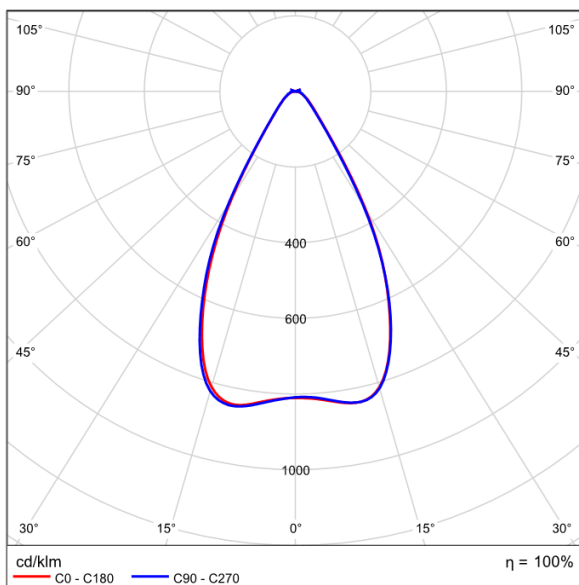


W (59°)

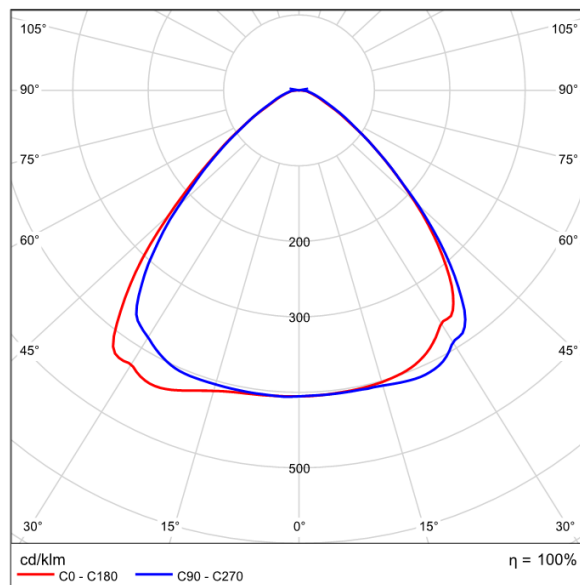


WWW (97°)

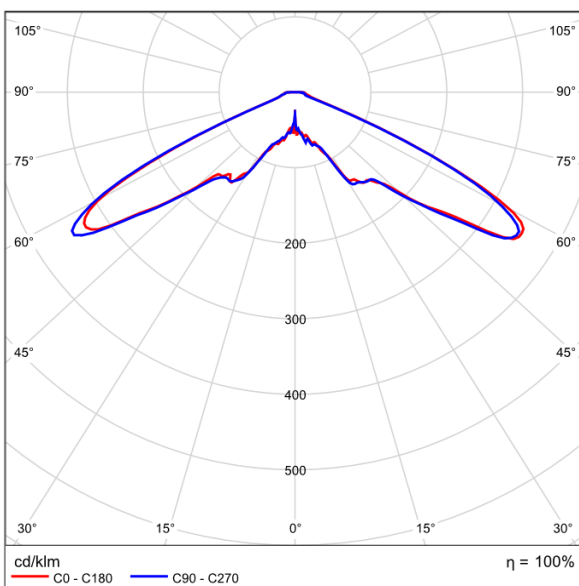

VSM (131°)

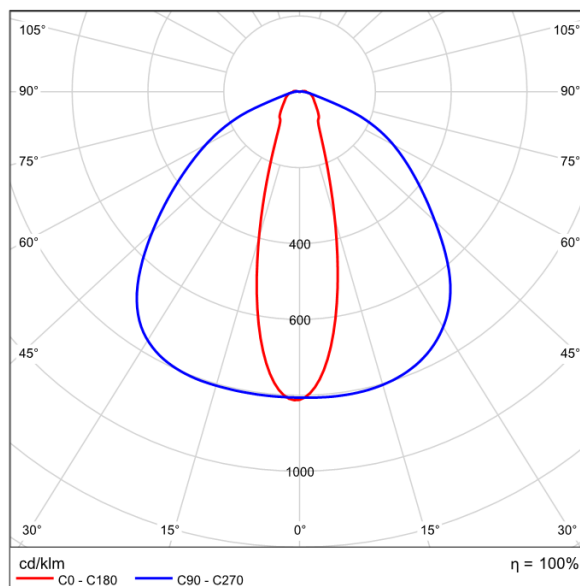

O (29°+105°)

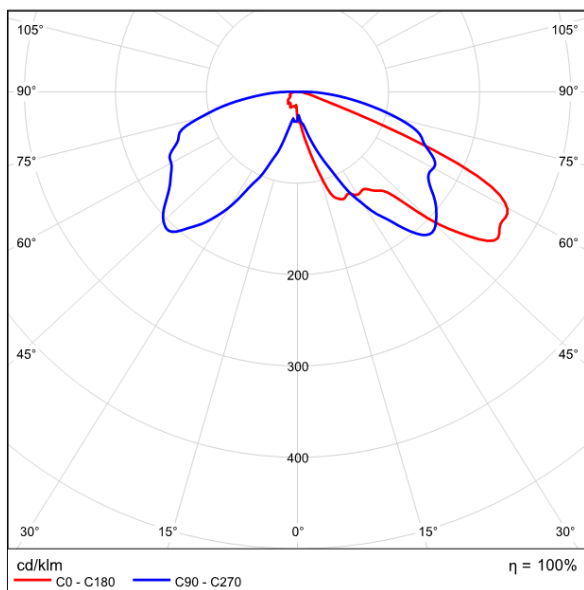

FW